

S.C TRANSAVIA S.A.**Adresa Sediu Social**

Șoseaua Alba Iulia – Cluj-Napoca
Km 11, Oiejdea, jud. Alba, România

Adresa de corespondenta

Str. Blajului nr. 244D
Loc. Sântimbru, 517675, jud. Alba, Romania

Tel.: +40 258 814 466 ; FAX: +40 258 813 295 ; Email: office@transavia.ro
www.transavia.ro

Formular de Solicitare pentru obtinerea Autorizației Integrate de Mediu

**SC TRANSAVIA SA
Ferma nr. 5 GALDA – PUI DE CARNE
Amplasare: comuna Galda de Jos
Judet ALBA, ROMANIA**

Mai 2017

*CUPRINS***Formular de Solicitare****Lista de Verificare a Componentei Documentației de Solicitare**

1.	REZUMAT FĂRĂ CHARACTER TEHNIC	6
1.1	Condițiile prezente ale amplasmentului	6
1.2	Alte activități	8
1.3	Conformarea cu cerințele BAT	9
1.4	Limitele de emisie	13
1.5	Alternative studiate	13
1.6	Evaluarea impactului	13
1.7	Minimizarea și recuperarea deșeurilor	14
1.8	Energie și utilități	14
1.9	Accidente și consecințele lor	14
1.10	Zgomotul și vibrațiile	14
1.11	Monitorizare	14
1.12	Dezafectare	14
1.13	Aspecte legate de starea amplasamentelor și instalației	14
1.14	Impact	15
1.15	Compararea cu cele mai bune tehnici disponibile	15
2.	TEHNICI DE MANAGEMENT	16
2.1	Organizare	16
2.2	Sistemul de management de mediu	17
3.	MATERII PRIME ȘI MATERIALE	26
3.1	Materii prime și materiale – prezentare generală	26
3.2	Informații despre materii prime și substanțe sau preparate chimice	27
3.3	Estimarea cantităților anuale	31
3.4	Prevederi din documentul de referință (irpp_bref_0703) pentru materii prime și materiale	36
3.5	Auditul privind minimizarea deșeurilor (minimizarea utilizării materiilor prime)	36
3.6	Utilizarea apei	37
4.	PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI	41
4.1	Inventarul proceselor	41
4.2	Descrierea proceselor	42
4.3	Schema fluxului tehnologic	58

5	EMISII ȘI REDUCEREA POLUĂRII	59
5.1	Reducerea emisiilor in aer din surse punctiforme	59
5.2	Minimizarea emisiilor fugitive in aer	62
5.3	Emisii/ descarcari din surse punctiforme in ape de suprafata si canalizare	62
5.4	Emisii fugitive/ pierderi si scurgeri in apele de suprafata, in apa subterana si pe sol	64
5.5	Emisii/ descarcari de ape uzate in ape subterane	64
5.6	Mirosuri	65
5.7	Tehnologii alternative de reducere a poluarii studiate pe parcursul analizei/ evaluarii BAT 65	
6	MINIMIZAREA ȘI VALORIFICAREA DEȘEURILOR	66
6.1	Surse de deseuri si subproduse	66
6.2	Evidente privind deseurile	69
6.3	Zonele de stocare deseuri	70
6.4	Recipiente de stocare deseuri	70
6.5	Valorificarea sau eliminarea deseurilor	71
7	ENERGIE	72
7.1	Cerinte de baza privind energia	72
7.2	Masuri tehnice	75
7.3	Eficienta energetica	76
8	ACCIDENTE ȘI CONSECINȚELE LOR	78
8.1	Risc de accident major care implica substante periculoase – Seveso	78
8.2	Plan de management al accidentelor	78
8.3	Tehnici	78
9	ZGOMOT ȘI VIBRAȚII	81
9.1	Surse de zgomot	81
9.2	Receptori	83
9.3	Studii de masurare a zgomotului in mediu	83
10	MONITORIZARE	84
10.1	Monitorizarea emisiilor in aer	84
10.2	Monitorizarea emisiilor in ape de suprafata si subterane	85
10.3	Monitorizarea apelor uzate evacuate la statia de epurare a Abatorului TRANSAVIA	85
10.4	Monitorizarea nivelului de zgomot	86
10.5	Monitorizarea si raportarea deseurilor	87
10.6	Monitorizarea altor elemente ale procesului tehnologic	88
10.7	Monitorizarea mediului	88
10.8	Monitorizarea consumurilor de energie si apa pe amplasament (2008-2016)	93
10.9	Monitorizarea pe perioadele de functionare anormala	94
11	DEZAFECTARE	95

11.1	Masuri de precautie adoptate in faza de proiectare a modernizarilor	95
11.2	Planuri de inchidere a amplasamentului	95
12	ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL INSTALAȚIEI	98
13	LIMITE DE EMISIE	99
13.1	Limitele de emisie in aer	99
13.2	Limite de emisie la evacuarea apelor in receptori naturali	99
13.3	Limite de emisie la evacuarea apelor uzate in canalizari/ statii de epurare	100
13.4	Limite de poluanti in aerul inconjurator	100
13.5	Concentratii maxime de poluanti in apele freatice	100
13.6	Valori maxime admise pentru zgomotul generat pe amplasament	101
14	IMPACT	102
14.1	Identificarea receptorilor sensibili	102
14.3	Impactul potential/ Identificarea efectelor asupra mediului	106
14.4	Managementul deseurilor	107
15	ANALIZA CONFORMARII CU BAT	109

LISTA TABELE

Tabel 1:	Prestatori de servicii	16
Tabel 2:	Elemente generale privind sistemul de management de mediu al Societatii	18
Tabel 3:	Conformarea cu cerintele specifice BAT pentru tehnici de management	18
Tabel 4:	Conformarea cu cerintele generale BAT pentru tehnici de management	20
Tabel 5:	Informatii despre materii prime si substante chimice sau amestecuri de substante	27
Tabel 6:	Consum de utilitati in perioada autorizata anterior (cf. RAM)	30
Tabel 7:	Cantitate de rumegus/ paie tocate efectiv consumata in ferma (cf. RAM)	35
Tabel 8:	Conformarea cu prevederile generale irpp_bref_0703 pentru materii prime si materiale	36
Tabel 9:	Conformarea cu prevederile generale irpp_bref_0703 pentru minimizarea deseurilor	37
Tabel 10:	Conformarea cu prevederile irpp_bref_0703 pentru utilizarea apei	39
Tabel 11:	Parametrii cheie legați de mediu pentru activități principale din fermă	41
Tabel 12:	Evaluarea conformarii cu prevederile irpp_bref_0703 pentru adapostire, curatirea adaposturilor, colectarea si evacuarea dejectiilor	46
Tabel 13:	Conformarea cu prevederile irpp_bref_0703 pentru tehnici de nutritie	48
Tabel 14:	Cantitatea de asternut uzat generata anual in perioada de autorizare anterioara (cf. RAM)	53
Tabel 15:	Conformarea cu prevederi irpp_bref_0703 pentru managementul dejectiilor	55
Tabel 16:	Inventarul emisiilor si al surselor de emisii punctiforme in aer	59
Tabel 17:	BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru puii de carne cu o greutate finală de până la 2,5 kg (tab. 3.2 BAT)	60
Tabel 18:	Factori de emisie pentru poluanti in aer la halele de pasari [kg/loc/an] conform irpp_bref_0703	60

Tabel 19: Emisii totale din hale [kg/an] calculate pe baza factorilor de emisie BAT-AEL si irpp_bref_0703	61
Tabel 20: Inventarul surselor de emisii fugitive in aer	62
Tabel 21: Conformarea cu prevederile documentului de referinta irpp_bref_0703 pentru prevenirea producerii de emisii fugitive in aer	62
Tabel 22: Conformarea cu prevederile documentului de referinta irpp_bref_0703 pentru managementul apelor uzate	63
Tabel 23: Conformarea cu cerintele BAT pentru prevenirea producerii de emisii fugitive in ape	64
Tabel 24: Evidenta deseurilor/ subproduselor si managementul acestora	66
Tabel 25: Cantitati de deseuri generate in 2016 si destinatia acestora	67
Tabel 26: Conformare cu cerințele BAT privind documentarea deșeurilor	69
Tabel 27: Zone de stocare temporara	70
Tabel 28: Recipiente de stocare a deșeurilor	70
Tabel 29: Conformarea cu prevederile irpp_bref_0703 pentru folosirea energiei electrice si termice	72
Tabel 30: Consumul de energie (in 2016)	74
Tabel 31: Consum specific de energie (2016)	74
Tabel 32: Conformarea cu prevederile irpp_bref_0703	75
Tabel 33: Masuri tehnice pentru eficienta energetica	75
Tabel 34: Conformarea cu cerintele BAT	76
Tabel 35: Consum de energie 2012-2014 (extras din auditul energetic)	76
Tabel 36: Nivel indicativ de folosire a energiei la fermele de pasari din UK (extras din irpp_bref_0703, Cap. 3, sectiunea 3.2.3.1, tabelul 3.18)	77
Tabel 37: Categoriile de risc	78
Tabel 38: Tehnici generale de prevenire	78
Tabel 39: Tipuri de accidente si tehnici specifice de prevenire	79
Tabel 40: Caracteristicile zgomotului asociat cu activitatea in fermele de pasari	81
Tabel 41: Surse de zgomot si masuri pentru controlul acestuia	81
Tabel 42: Zgomot – Receptori	83
Tabel 43: Evaluarea conformarii cu prevederile documentului de referinta pentru monitorizarea emisiilor in aer	84
Tabel 44: Evaluarea conformarii cu prevederile irpp_bref_0703 pentru monitorizarea deseurilor	87
Tabel 45: Evaluarea conformarii cu prevederile irpp_bref_0703 pentru monitorizarea altor elemente ale procesului tehnologic	88
Tabel 46: Valori de prag pentru corpul de apa subterana ROMU03	89
Tabel 47: Valori de prag pentru toate corpurile de apa subterane cf Ordin 621/2014	89
Tabel 48: Standarde de calitate ale apelor subterane	90
Tabel 49: Rezultatele monitorizarii apelor freatice in perioada 2009-2016	92
Tabel 50: Rezultatele monitorizarii consumurilor de energie si apa (cf. RAM 2008-2016)	93
Tabel 51: Structuri subterane	95
Tabel 52: Structuri supraterane	95
Tabel 53: Zone recomandate pentru prelevarea de probe de sol	96
Tabel 54: Obligatii si masuri ce decurg din prezenta azbestului pe amplasament	97

Tabel 55: Detinatori de autorizatii integrate pe amplasament	98
Tabel 56: BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru puii de carne cu o greutate finală de până la 2,5 kg (tab. 3.2 BAT)	99
Tabel 57: Emisii totale din hale [kg/an] calculate pe baza factorilor de emisie BAT-AEL	99
Tabel 58: CMA pentru amoniac in aerul inconjurator	100
Tabel 59: Valori de prag ROMU03	101
Tabel 60: Evaluarea impactului	107
Tabel 61: Managementul deșeurilor – măsuri adiționale	107

LISTA FIGURI

Figura 1: Schema generala a activitatilor la Ferma nr. 5 Galda de Jos – Pui de carne	58
Figura 2: Incadrarea in zona a Fermei 5 Galda de Jos	102

ANEXE

ANEXA 1. ORGANIGRAMA

ANEXA 2. HĂRȚI ȘI PLANURI

- *PLANUL DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ*

- *PLANUL DE SITUAȚIE*

- *PLANUL SISTEMULUI DE CANALIZARE*

ANEXA 3. STATUT LEGAL

- *CERTIFICAT DE INREGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI*

- *CERTIFICAT CONSTATATOR*

- *DOVADA PROPRIETATII ASUPRA TERENULUI*

ANEXA 4. ANALIZA CONFORMARII CU BAT ADOPTATE PRIN DECIZIA CE 2017/302

ANEXA 5. FIȘE CU DATE DE SECURITATE ALE PRINCIPALELOR SUBSTANȚE ȘI PREPARATE CHIMICE UTILIZATE

ANEXA 6. PLAN DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A POLUARILOR ACCIDENTALE 2014-2017

ANEXA 7. PLAN GENERAL DE ÎNCHIDERE A AMPLASAMENTULUI

ANEXA 8. RAPORT AUDIT INTERN PRIVIND EFICIENȚA ENERGETICĂ – AN 2014

ANEXA 9. PLAN DE MANAGEMENT AL DEJECTIILOR ANIMALIERE LA FERMELE AVICOLE ȘI VEGETALE – AN 2016

ANEXA 10. AUTORIZAȚII

- *AUTORIZAȚIE INTEGRATĂ DE MEDIU*

- *AUTORIZAȚIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR*

ANEXA 11. CONTRACTE DE UTILITĂȚI ȘI FURNIZORI

- *CONTRACT FURNIZARE ENERGIE ELECTRICALĂ*

- *CONTRACT FURNIZARE GAZE NATURALE*

- *CONTRACT FURNIZARE APA POTABILĂ*

ANEXA 12. CONTRACTE SERVICII MANAGEMENT DESEURI

ABREVIERI

A.C.	Autorizație de construire
AGA	Autorizație de gospodărire a apelor
AIM	Autorizație integrată de mediu
Alin.	Alineat
APM	Agenția pentru Protecția Mediului
Art.	Articol
BAT	Best available techniques/ Cele mai bune tehnici disponibile
BREF	Document de Referință BAT
CMA	Concentrație maximă admisă
EWL	European Waste List/ Lista Europeană al Deșeurilor
IED	Industrial Emissions Directive (Directiva privind emisiile industriale)
IPPC	Integrated Prevention and Pollution Control/ Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării
O.U.G.	Ordonanță de Urgență a Guvernului
Sect.	Sectiune
UE	Uniunea Europeană
VLE	Valoare limită în emisie

FORMULAR DE SOLICITARE

Datele de identificare a proprietarului activității/ operatorului instalației care solicită autorizația integrată

Denumirea instalației:

Ferma avicola nr. 5 Galda de Jos – *Pui de carne*
Adresa punctului de lucru: comuna Galda de Jos, județul Alba.

Denumirea solicitantului, adresa și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului

S.C. TRANSAVIA S.A.
Cod Unic de Identificare: RO 5182310
Nr. Registrul Comerțului: J01/89/1994
Adresa sediului social: sat Oiejdea, comuna Galda de Jos, șoseaua Alba-Iulia – Cluj-Napoca, km 11, județul Alba
Adresa de de corespondenta: Str. Blajului, nr. 244D, Loc. Sântimbru, CP 517675, județul Alba

Activitățile conform Anexei 1 a Legii nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale:

Punctul 6. Alte activități

Subpunctul:

6.6: „Creșterea intensivă a păsărilor de curte [...], cu capacitati de peste:
(a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte [...]”.

Alte activități cu impact semnificativ de pe amplasament:

Depozitare materii prime, asigurare materii prime și utilitati, activitati administrative, etc.

Coduri CAEN:

Activitate principala: - 0147 cresterea pasarilor;

Activitati secundare: - 0162 activitati auxiliare pentru cresterea pasarilor;
- 3811 colectare deseuri nepericuloase.

Cod NOSE-P: 110.04 Fermentatie enterica (intregul grup)

110.05 Managementul deseurilor animaliere (intregul grup)

Cod NFR: 4B Cresterea animalelor si managementul dejectiilor

Cod SNAP 2: 1004 Fermentatie enterica (intregul grup)

1005 Managementul deseurilor animaliere (intreg grupul)

Denumirea completă a proprietarului: S.C. TRANSAVIA S.A.

Numele complet și funcția persoanei care reprezintă activitatea/ operatorul în procesul de autorizare:

Director General Dr. Ing. Ioan Popa.

Numele complet al persoanei responsabile cu aspectele de mediu ale societății:

Director mediu: Ing. Diana Pavel, tel.: 0753 040 146, e-mail: diana.pavel@transavia.ro.

În numele societății mai sus menționate, solicităm prin prezenta emiterea Autorizației Integrate de Mediu.

Titularul/ operatorul instalației își asumă pe deplin răspunderea privind acuratețea și completitudinea datelor și informațiilor prezentate autorității competente pentru protecția mediului spre analiză și inițierea procedurii de emitere a autorizației.

Numele: Dr. Ing. Ioan Popa

Funcția: Director General

Semnătura și ștampila

Director de Mediu,
Ing. Diana PAVEL

Data: Mai 2017

INFORMAȚII SOLICITATE CONFORM ART. 12 ALIN. 1 AL LEGII NR. 278/2013 PRIVIND PREVENIREA, REDUCEREA ȘI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII

INFORMAȚII SOLICITATE CONFORM ART. 12 ALIN. 1 AL LEGII NR. 278/2013 PRIVIND PREVENIREA ȘI CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII

Descrierea:	Locului în dosarul de solicitare	Verif.
- instalației și activităților sale	Formular de solicitare, Secț. 4	
- materiilor prime și auxiliare, a altor substanțe și a energiei utilizate în cadrul instalației sau generate de aceasta	Formular de solicitare, Secț. 3	
- surselor de emisii din instalație	Formular de solicitare, Secț. 5	
- stării amplasamentului și instalației	Raport de amplasament și Formular de solicitare, Secțiunea 14	
- naturii și cantităților de emisii previzibile provenite din instalație în fiecare componentă a mediului și identificării efectelor semnificative ale emisiilor asupra mediului	Formular de solicitare, Secțiunile 10, 13 și 14	
- tehnologiei propuse și a altor tehnici de prevenire sau, dacă nu este posibil, de reducere a emisiilor provenite din instalație	Formular de solicitare, Secțiunile 1, 5 și 13	
- dacă este cazul, măsurilor de prevenire și recuperare a deșeurilor generate de instalație	Formular de solicitare, Secțiunea 6	
- altor măsuri planificate pentru conformarea cu principiile generale ale obligațiilor elementare ale operatorului/ titularului prevăzute în <i>Directiva privind emisiile industriale</i> :	Formular de solicitare, Sectinea 15	
(a) adoptarea tuturor măsurilor corespunzătoare de prevenire a poluării, în particular aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;	Formular de solicitare, Secțiunile 1, 5 și 15	
(b) necauzarea unei poluări semnificative;	Formular de solicitare, Secțiunea 15	
(c) evitarea producerii de deșeuri conform Directivei privind deșeurile; acolo unde se produc deșeuri, ele sunt recuperate sau, dacă acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic și economic, sunt eliminate cu evitarea sa reducerea oricărui impact asupra mediului;	Formular de solicitare, Secțiunea 6	
(d) utilizarea eficientă a energiei;	Formular de solicitare, Secț. 7	
(e) adoptarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;	Formular de solicitare, Secțiunea 8	
(f) adoptarea măsurilor necesare la încetarea definitivă a activităților pentru a se evita orice risc de poluare și a readuce amplasamentul la o stare operațională satisfăcătoare;	Formular de solicitare, Secțiunea 11	
- măsurilor planificate pentru monitorizarea emisiilor în mediu;	Formular de solicitare, Secț.10	
- principalelor alternative studiate de solicitant.	Formular de solicitare, Secț. 5.7	
Solicitarea de autorizare trebuie să conțină și un rezumat cu caracter netehnic al detaliilor la care fac referire paragrafele de mai sus.	Formular de solicitare, Secț. 1	

LISTA DE VERIFICARE A COMPONENTEI DOCUMENTAȚIEI DE SOLICITARE

În afara prezentului document, verificați dacă ați atașat documentele din tabelul de mai jos:

	Articol	Secțiunea relevantă	Verificat de solicitant	Verificat de ARPM
1	Activitatea este inclusă în sectoarele supuse autorizării IPPC			
2	Dovada efectuării plății taxei pentru faza de evaluare a cererii de autorizare			
3	Formularul de solicitare		√	
4	Rezumatul cu caracter netehnic	Secțiunea 1	√	
5	Diagramele (schemele) de proces, dacă nu sunt incluse în prezentul document, inclusiv punctele de emisie pentru toate componentele mediului	Secțiunea 4.3	√	
6	Raportul de amplasament	Raportul de amplasament	√	
7	Evaluări cost-beneficiu necesare pentru evaluarea BAT		-	
8	Evaluarea BAT efectuată pentru întreaga instalație	Secțiunile 4, 5.7, 15	√	
9	Organigrama pentru instalația în cauză	Secțiunea 2.1	√	
10	Plan de situație Limitele amplasamentului	Anexa 2, Raport de Amplasament cap. 2.3 și 2.4	√	
11	Suprafețe construite/ betonate și spații libere/ verzi, permeabile și impermeabile	Anexa 2, Raport de amplasament cap. 2.3	√	
12	Poziția în plan a instalației	Anexa.2	√	
13	Locurile (părți ale instalației) cu emisii olfactive	Secțiunea 5.6	√	
14	Receptori sensibili, apa subterană, geologie, dacă substanțele periculoase sunt emise direct sau indirect în apa subterană, conform Anexelor 5 și 6 ale Legii 310/2004 privind modificarea și completarea Legii apelor, 107/1996	Raport de amplasament cap. 2.4, 2.7 și 2.8	√	
15	Receptori sensibili pentru zgomot	Secțiunea 9.1	√	
16	Puncte de emisii continue și fugitive	Secțiunea 5	√	
17	Puncte de monitorizare/ automonitorizare propuse	Secțiunea 10	√	

Lista de verificare a documentației

	Articol	Secțiunea relevantă	Verificat de solicitant	Verificat de ARPM
18	Alți receptori sensibili din mediu, inclusiv habitate și zone de interes științific	Anexa 2, Raport de amplasament, cap. 2. și secțiunea 5.4	√	
19	Planuri de situație (de combinat și indexat după caz) care să indice poziția instalațiilor subterane de stocare, transport, traversare sau altor structuri	Anexa 2	√	
20	Copii după rezultatele modelării matematice, dacă este cazul	-	-	
21	Hartă cu zonele Natura 2000 sau altor arii sau obiecte speciale protejate	Secțiunea 14.2	√	
22	Exemplar cu informații anterioare privind habitatele identificate în baza Acordului de mediu sau cu altă ocazie	-	-	
23	Studii ale amplasamentului și/sau instalației sau legate de acestea	Anexele 5, 6 și 7 și altele disponibile la cerere	√	
24	Acte de reglementare obținute de la alte autorități publice eliberate până la data depunerii solicitării și informații privind alte acte de reglementare deja solicitate	Raport de amplasament cap. 2.9	√	
25	Orice alte documente după care atașați copii ale propriilor informații	Anexele 1 și 3	√	
26	Copie după Anunțul public		√	

1. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC


1.1 Condițiile prezente ale amplasmentului

1.1.1 Localizare

Ferma nr. 5 Galda de Jos – Pui de carne este amplasată pe teritoriul administrativ al localității Galda de Jos, județul Alba, cu acces din DJ107H, la cca.300m de intersecția drumului județean cu drumul european E81 (DN1), tronsonul Alba Iulia - Cluj Napoca.

Vecinatati :

- In partea de nord – teren agricol;
- In partea de est este teren arabil;
- In partea de vest - teren agricol si E81 (DN1);
- In partea de sud – teren agricol.

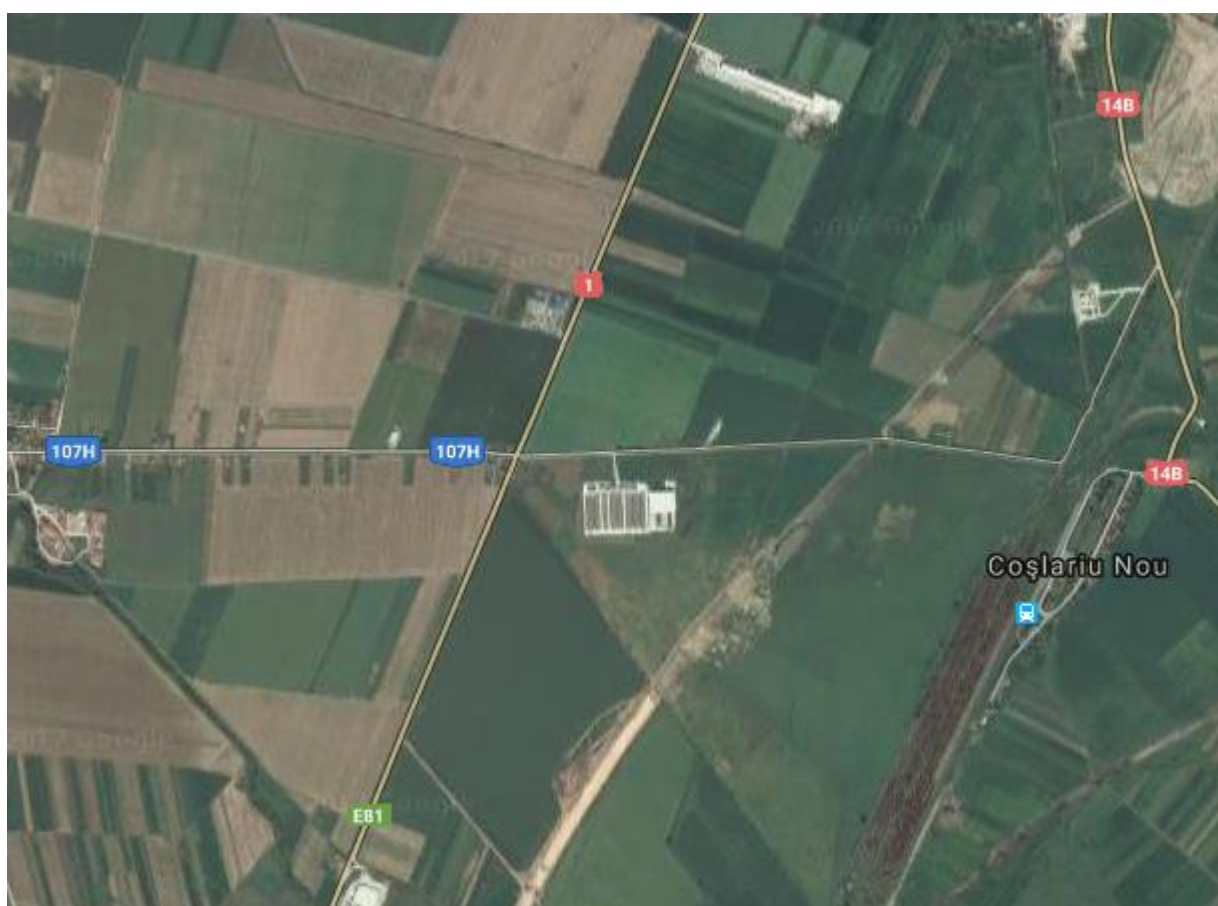

Unitatea detine:

- autorizatia integrata de mediu nr. SB 59/ 27.12.2006, actualizata la 30.10.2007, valabila pana la data de 30.10.2017 si
- autorizatia de gospodarire a apelor nr. 192/01.10.2007, emisa de A.N. "Apele Romane" – ABA Mures, revizuita in data de 21.01.2013, valabila pana la data de 30.10.2017; a fost depusa solicitarea pentru obtinerea unei noi autorizatii de gospodarire a apelor.



1.1.2 Proprietatea actuala, capacitatea si categoria activitatii, operatorul

Ferma este detinuta de S.C. TRANSAVIA SA, cu sediul in comuna Oiejdea, șoseaua Alba Iulia – Cluj km. 11.

Conform extrasului de Carte Funciara nr.72982 (eliberat la 15.10.2015), suprafata totala a fermei este de 54.295 mp. Suprafata construita, de 24.928,71 mp, este compusa din:

- 8 hale de crestere pui de carne cu $S_{construita}$ - 17403 mp, din care, suprafata utila S_{utila} = 16.562,0 mp;
- Cladire birouri cu magazie si filtru sanitar dotat cu grupuri sanitare si sala mese – 373 mp;
- Depozit rumegus - 327 mp – structura metalica cu acoperis din tabla;
- Magazii de materiale – 366 mp;
- Post de transformare – 136 mp;
- Casa pompe si rezervor apa – 129 mp;
- Rampa expeditie - 70 mp;
- Hala instalatie incinerare – 160 mp;
- Fanar - constructie metalica – 5964,71;
- Suprafata platforme betonate si alei –aprox. 21184 mp, din care platforma de

- dejectii animaliere 3564 mp;
- Suprafata spatii verzi, zona de protectie – aprox. 8182,29 mp.

Zonarea terenului conform proceselor tehnologice este descrisa in Raportul de amplasament si reprezentata in planul de situatie din anexa nr. 2 la prezenta solicitare.

Capacitatea de productie a fermei poate varia atat in functie de densitatea de populare [pui/mp], cat si in functie de greutatea puilor la sfarsitul ciclului de productie [kg/pui]. Astfel la suprafata utila a halelor de 16.562,0 mp, capacitatea fermei poate fi cuprinsa intre **230.000 – 300.000 capete/serie**, la o densitate de 14-18 capete/ mp.

Capacitatea medie de productie este de 265.000 capete/serie, corespunzatoare unei densitati de populare de 16 capete/ mp, cu 6-7 serii/ an.

Categoria de activitate

Ferma nr. 5 Galda de Jos face parte din categoriile de activitati industriale aflate sub incidenta prevederilor *Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale*, pentru care este necesară autorizatia integrata de mediu. Activitatea se incadreaza la pct. 6.6. “*Creșterea intensivă a păsărilor de curte [...], cu capacitati de peste:*

- a) *40.000 de locuri pentru păsări de curte [...]*”

din Anexa 1 a Legii nr.278/ 2013 privind emisiile industriale.

Operatorul

Operatorul instalatiei este S.C. TRANSAVIA SA cu sediul in comuna Oiejdea, șoseaua Alba Iulia – Cluj Napoca km. 11, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J01/89/1994.

1.2 Alte activitati

Utilaje in dotarea fermei

Ferma detine **un utilaj propriu** – un Schaffer 4350, pentru activitatile de manevrarea a balotilor de paie stocati pentru toate fermele Transavia in fanar si pentru activitatea de depopulare ferma. Serviceul se face de catre personalul de la parcul auto al FNC.

Pe amplasament exista si doua grupuri electrogene pe motorina de cca. 2509 kW fiecare, necesare pentru asistenta sistemului de ventilatie al halelor in cazul intreruperii furnizarii energiei electrice.

Stocare combustibil

Pe ampalsament se stocheaza motorina si benzina necesara generatoarelor si utilajelor/ echipamentelor care asista ferma in diverse activitati :

- Igienizare si dezinfectie - tun formolizare hale, atomizor
- Intretinere spatii verzi – cositoare
- Utilaje – in perioada de depopulare/igienizare

Combustibilul este transferat de la FNC – parcul auto Transavia, în funcție de necesar. Se stochează în magazie închisă, betonată și securizată.

Incalzire spații administrative

Agentul termic în spațiile administrative: birouri, filtre sanitare este asigurat cu ajutorul a două centrale termice de 24 kW fiecare. Periodic, respectiv la 2 ani se realizează verificarea tehnică periodică de către o firmă specializată, ultima verificare s-a efectuat în 08.02.2016.

1.3 Conformarea cu cerințele BAT

Tehnicile folosite în Ferma nr. 5 Galda de Jos – Pui de carne respectă cerințele BAT (cele mai bune tehnici disponibile), fiind necesare doar măsuri administrative pentru conformarea deplină cu cerințele autorităților de mediu.

Tehnici de management

Activitatea de Protecția Mediului este în competența Departamentului de Protecție a Mediului.

Deși nu s-a implementat un Sistem de Management de Mediu, cerințele legislației de mediu sunt cunoscute, iar conducerea SC TRANSAVIA SA este preocupată să asigure dotarea și funcționarea instalațiilor pe care le are în exploatare în condițiile protejării mediului ca întreg, astfel încât să se respecte toate cerințele legislației naționale.

Materii prime și materiale

Principala materie primă o reprezintă cei 230.000 - 300.000 pui/ serie (capacitate minimă/ maximă), crescuți la sol pe asternut din paie/rumegus; densitatea de populare a halelor este de 14-18 pui/ m²; la **capacitatea medie de populare de 265.000 capete/serie**, corespunde o densitate de populare de cca 16 pui/ m². O serie de creștere durează 42 zile și este urmată de 14 zile pauză pentru curățarea și igienizarea halelor.

Materiale periculoase din categoria combustibililor sunt depozitate în cantități mici și respectă condițiile de siguranță. Pentru curățenie sau dezinfectie se utilizează produse cu componente periculoase, dar cantitățile stocate pe amplasament nu sunt semnificative.

Folosirea apei

Sunt în uz toate tehnicile BAT de evitare a pierderilor de apă atât în ce privește consumul biologic cât și a apei folosite pentru spălarea și igienizarea halelor. Sistemul de adapare a animalelor este automatizat evitându-se risipa de apă (în fiecare hală sunt linii de adapare cu picuratori supercombi suspendate, prevăzute cu cupite recuperatoare). Deoarece sistemul de creștere este la sol, spălarea halelor se face doar la sfârșitul fiecărui ciclu de producție, după colectarea uscată a asternutului uzat și evacuarea acestuia în exteriorul halei, folosind curățătorul de spălat cu apă sub presiune și cu consum redus de apă.

Adapostirea puilor

Sistemul folosit pentru producția puilor de carne este de tipul „la sol”. Adapostirea se realizează în 8 hale cu un nivel, cu dimensiuni, capacitate de adapostire, caracteristici tehnice și dotări identice.

a) Capacitatea de adăpostire:

- suprafața construită cf. CF nr.72982/15.10.2015, este de 17.403 mp => $S_{\text{construită medie}}$ - 2175,3 mp/hala iar $S_{\text{utilă}}$ - 16.562,0 mp;

b) Caracteristici constructive hale:

- fundații beton
- structura de rezistență este formată din stalpi și grinzi din beton armat prefabricate pe care reazema chesoanele de acoperis;
- pereții sunt din cărămidă și BCA;
- acoperișul: tip șarpantă, acoperit cu plăci de azbociment ondulate, prevăzută cu termoizolație și hidroizolație;
- jgheaburi din tablă zincată;
- ușile: tamplarie metalică;
- tencuieli exterioare și interioare: din mortar și zugrăveli de var; vopsele pe baza de ulei;
- pardoseli: gresie și beton rulat.
- ușile: tamplarie metalică;
- tencuieli exterioare și interioare: din mortar și zugrăveli de var; vopsele pe baza de ulei;
- pardoseli: gresie și beton rulat.

Tehnici de nutriție

Furajarea puilor se face cu furaje speciale furnizate de la Fabrica de Nutreturi Combinat Santimbru, aparținând SC TRANSAVIA SA. Puii sunt hrăniți după rețete diferențiate pe faze de creștere în funcție de greutatea corporală: starter, creștere I, creștere II și finisare. Se utilizează nutret combinat pe baza de graș și porumb, făină de soia, srot, zoofort, carbonat de calciu, alte microelemente.

Fiecare hală este prevăzută cu câte un buncar pentru furaje amplasat în exterior, de 15 tone.

Din buncarul exterior, furajul este preluat printr-un sistem tubular cu spiră care deversează în minibuncarele interioare de 100 kg fiecare, aflate în capatul fiecărei linii de furajare automate echipate cu hrănituri. Toate halele au câte 5 linii de furajare fiecare.

Liniile de furajare automate sunt compuse din șnecuri nodulare cu spirală, în fiecare nod fiind inserat un hrănitur tronconic în care furajul este distribuit uniform.

Managementul dejectiilor

După fiecare ciclu de producție se face o pauză de 14 zile pentru curățarea generală și dezinfectarea halelor; se parcurg următoarele faze:

- se ridică liniile de hrănire și fronturile de adapare;
- asternutul de rumeguș imbibat cu dejectii de pasare se adună prin raclare, se dezinfectează, se evacuează în exteriorul halei fiind depozitat temporar pe platforma betonată de unde se încarcă în mijloace auto și se evacuează în afara fermei;
- hală (tavan, pereți, stalpi, pardoseala) se degresează cu soluție detergentă, se înmoaie, se spală cu pompa cu apă sub presiune (cca 140 atmosfere);
- se face dezinfectia umedă;
- se usucă hală;
- se introduce asternutul curat și dezinfectat;
- se face dezinfectia uscată;

- după 24 ore se începe ventilarea spațiului;
- se face dezinfectia finala.

Dejecțiile se livrează la fermele vegetale TRANSAVIA pentru fertilizarea culturilor. Tehnica este BAT.

Se menționează că, pe de o parte, cantitățile de apă de spălare sunt mici iar, pe de altă parte, efectuarea unei curățenii mecanice riguroase conduce la ape de spălare cu încărcări reduse. Apele de spălare (tehnologice) sunt stocate într-un bazin de beton de pe amplasament, de unde sunt preluate prin vidanjarie și transportate la stația de epurare a Abatorului Transavia de la Oieșdea.

Controlul emisiilor

Principalele emisii sunt reprezentate de pierderile de amoniac și gaz metan în atmosferă, care rezultă din procesele metabolice și din degradarea dejecțiilor. Sursele de emisii în atmosferă sunt halele de producție și sistemul de management al dejecțiilor.

Emisiile de azot se pot minimiza prin respectarea cerințelor BAT pentru adapostirea puilor în hale, compoziția hranei și modul de administrare a acesteia, colectarea/ transferul/ stocarea și eliminarea dejecțiilor.

După cum s-a prezentat mai sus, tehnicile utilizate în Ferma nr. 5 Galda de Jos pentru adapostirea și furajarea puilor sunt conforme cu cerințele BAT, rezultând astfel ca atât producția de azot și fosfor cât și emisiile de amoniac din hale vor fi cele mai mici posibile. Deoarece dejecțiile solide sunt evacuate în afara fermei, emisiile de amoniac din gestionarea dejecțiilor în exteriorul hălelor nu sunt generate pe amplasament.

Celelalte emisii în atmosferă (bioxid de sulf, bioxid de azot, hidrogen sulfurat, pulberi) sunt în cantități nesemnificative.

Nu vor exista descărcări de ape uzate direct în receptori naturali.

Reteaua de canalizare și bazinele colectoare al apelor tehnologice sunt verificate periodic excluzând posibilitatea exfiltrării de ape uzate și patrunderea acestora în apele subterane. De asemenea, se va păstra o curățenie riguroasă pe platformele betonate din dreptul hălelor, astfel încât apele pluviale și cele rezultate din activitatea de întreținere a incintei să nu antreneze încărcări în rigolele de colectare.

Mirosuri

Mirosurile sunt generate în principal de emisiile de amoniac și vor fi minime în condițiile în care și emisiile de amoniac sunt reduse. Emisiile secundare de hidrogen sulfurat generează de asemenea mirosuri dar, în condițiile respectării cerințelor BAT de adapostire a animalelor, cum este cazul Fermei nr. 5 Galda de Jos aceste emisii nu sunt semnificative fiind sub limita de detecție chiar și în interiorul hălelor.

Deseuri

Pe lângă dejecțiile solide și lichide, alte deseuri produse pe amplasament sunt cele sanitare veterinare: ambalaje de la vaccinuri și cadavre de animale. Acestea se elimină în afara fermei

conform normelor sanitar-veterinare. Cadavrele de pasari se predau pentru valorificare la firme specializate – contract cu SC MAGGOTS & BAITs SRL.

Energie

Energia electrica si energia termica se folosesc eficient, in conformitate cu prevederile documentului de referinta irpp_bref_0703.

Accidente

Masurile luate pentru intretinerea si exploatarea tuturor instalatiilor, inclusiv a celor de colectare, transport si eliminare a dejectiilor, asigura prevenirea accidentelor de tip industrial.

Zgomot

Se respecta recomandarile BAT (privind transportul si descarcarea hranei, incarcarea animalelor trimise la sacrificare, manipularea dejectiilor, instalarea si functionarea ventilatoarelor, functionarea celorlalte utilaje) pentru reducerea zgomotului specific si mentinerea acestuia in limitele acceptate.

Monitorizare

Monitorizarea este de asemenea in conformare cu prevederile documentului de referinta irpp_bref_0703. Se realizeaza urmatoarele inregistrari si evidente curente:

- a) numarul/ efectivul de animale la fiecare data de intrare/iesire
- b) greutatea corporala la fiecare data de iesire
- c) cantitatile de nutret intrate la fiecare data de intrare; consumul lunar se determina prin calcul;
- d) cantitatea de cadavre de animale.

Reteta nutretului combinat este pastrata la laboratorul FNC al SC TRANSAVIA SA.

Halele sunt dotate cu aparate de masura pentru urmarirea consumului fiziologic al păsărilor.

In scopul conformarii cu alte cerinte ale legislatiei nationale (referitoare la prevenirea poluarii apelor cu nitrati din surse agricole), se vor mai intreprinde o serie de actiuni dintre care se mentioneaza:

- pastrarea unei evidente stricte a cantitatilor de dejectii livrate pentru a fi folosite ca material fertilizant si a datelor de livrare;
- stipularea unor clauze contractuale prin care utilizatorul isi insuseste obligatiile legale ce ii revin la utilizarea dejectiilor ca fertilizant, inclusiv prelevarea de probe de sol de pe terenul pe care se aplica dejectiile.

Actiunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti (amoniac, protoxid de azot si metan) are in vedere nu masurarea ci estimarea acestora prin calcul. Se vor raporta anual cantitatile de emisii care depasesc valorile prag conform prevederilor HG nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European

al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE.

Scoaterea din funcțiune

Activitatea desfășurată nu este de natură să conducă la poluarea chimică a amplasamentului. Deseurile periculoase (ambalaje contaminate) sunt depozitate în zone special amenajate.

Pentru încetarea activității se are în vedere redarea amplasamentului într-o stare care să permită utilizarea sa în viitor. În acest scop s-a elaborat Planul de închidere a instalației care se bazează pe elementele identificate în Raportul de Amplasament anexat.

Alte probleme ale instalației

S.C. TRANSAVIA S.A. este singurul detinator de autorizație integrată de mediu pe amplasamentul analizat.

Reglementările privind protecția habitatelor

Pe amplasament și în împrejurimile acestuia nu există specii de plante sau animale protejate.

1.4 Limitele de emisie

După cum se menționează în subsecțiunea 5.1, nu există surse dirijate de emisii în aer. Poluanții emisi din centrale termice sunt în cantități mici care se încadrează în limitele de emisie prevăzute de legislația națională.

1.5 Alternative studiate

Nu au fost studiate alternative la tehnicile utilizate deoarece acestea sunt BAT și în plus, nu sunt depășite standardele de calitate a mediului.

1.6 Evaluarea impactului

Singurul impact potențial semnificativ este cel asupra calității aerului și se datorează în special emisiei de amoniac din halele de producție și din evacuarea dejectiilor. Pe lângă efecte asupra sănătății receptorilor umani, amoniacul conduce și la producerea mirosurilor neplăcute.

Rezultatele monitorizării calității aerului la limita amplasamentului comparate cu valorile limită pentru concentrațiile de poluanți în atmosferă (imisii), pun în evidență faptul că nivelurile de concentrații de amoniac în aerul ambiental nu au depășit CMA din STAS 12574/1987.

În concluzie, se poate afirma că „Ferma nr. 5 Galda de Jos - Pui de carne” nu are impact semnificativ asupra calității aerului.

Conform celor prezentate în secțiunile solicitării, în prezent nu se produce impact direct asupra componentelor de mediu apă, aer și sol.

Pentru zgomot se respectă standardele naționale în vigoare.

Politica SC TRANSAVIA SA este aceea de a minimiza orice sursă de disconfort pentru populația din zonă.

1.7 Minimizarea și recuperarea deșeurilor

Societatea operează un sistem de management al deșeurilor conform cerințelor legale aplicabile privind protecția mediului.

Deșeurile periculoase și nepericuloase sunt colectate separat în zone special amenajate de unde sunt preluate de către societăți autorizate în vederea reciclării sau eliminării pe diferite tipuri de deșeuri.

1.8 Energie si utilități

Principalele utilitati furnizate pe amplasament sunt:

- apa potabila preluata de la rețeaua municipală și din subteran;
- energia electrică și
- gazul metan.

Copii ale contractelor de utilități pentru amplasament sunt prezentate în Anexa 11.

1.9 Accidente și consecințele lor

Planurile de prevenire și intervenție în caz de accidente au fost întocmite în conformitate cu cerințele legale aplicabile (respectiv poluare accidentală a apei, prevenire incendiu etc.).

1.10 Zgomotul și vibrațiile

În zona amplasamentului nu înregistrate reclamații privind disconfortul de la receptori sensibili la zgomot. În plus, în teritoriul învecinat sunt unități industriale și drumuri cu trafic intens.

1.11 Monitorizare

Atât efluentul tehnologic, cât și cel menajer de pe amplasament sunt evacuate în stația de epurare a Abatorului Oiejde, deținută tot de SC TRANSAVIA SA.

Apele subterane sunt monitorizate anual prin prelevări de probe și analize din cele două foraje de observație existente pe amplasament.

Anual se completează înregistrările privind managementul deșeurilor și substanțelor și preparatelor periculoase.

Monitorizarea variabilelor de proces se referă la intrările de materii prime/ produse și la consumul specific și total de apă și energie.

1.12 Dezafectare

Planul de închidere a amplasamentului este anexat la formularul de solicitare pentru autorizare integrată (Anexa 7) și va fi actualizat periodic, funcție de modificările și evoluția amplasamentului.

1.13 Aspecte legate de starea amplasamentelor și instalației

Se apreciază că activitățile învecinate se află la o distanță suficient de mare față de amplasament și nu se pot produce efecte sinergice.

1.14 Impact

Tipurile de impact asupra mediului generate de activitățile cuprinse în prezenta solicitare privind obținerea AIM nu sunt considerate semnificative.

1.15 Compararea cu cele mai bune tehnici disponibile

Procesele de referință aplicabile fermei se regăsesc în **Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile în creșterea intensivă a pasărilor și porcilor**. La acest document de referință (irpp_bref_0703) se adaugă așa numitele documente de referință orizontale privind:

- Emisii de la stocare;
- Eficiența energetică;
- Principiile generale ale monitorizării.

Concluziile privind compararea cu cerințele BAT pentru activitățile din ferma sunt prezentate anexat (ANEXA 4).

2. TEHNICI DE MANAGEMENT

Ferma nr. 5 Galda de Jos – Pui de carne detinuta de catre S.C TRANSAVIA S.A nu are inca implementat un Sistem de Management de Mediu conform ISO 14001/1996, dar este in curs elaborare a procedurilor si de dezvoltare a organizarii in vederea obtinerii certificarii; in ferma se aplica procedurile de bune practici in domeniul zootehnic.

2.1 Organizare

Ferma nr. 5 Galda de Jos – Pui de carne este deservita de 22 de angajati (3 TESA + 19 muncitori – 12 ingrijitoare de hala, 3 electricieni, 1 mecaic)

Programul de functionare este de 24 h/zi, 7 zile/ saptamana, 365 zile/an.

Electricienii, ingrijitoarele de hala si mecanicul lucreaza in doua schimburi astfel:

- Schimbul 1 de cate 8 ore/ zi, de la 7⁰⁰ la 15⁰⁰.
- Schimbul 2 de cate 16 ore/ zi, de la 15⁰⁰ la 7⁰⁰ cu pauza in ziua urmatoare.
- Restul personalului lucreaza intr-un singur schimb.

Principalii prestatori de servicii sunt prezentati in tabelul nr. 1.

Tabel 1: Prestatori de servicii

Nr	Nume prestator	Obiectul serviciilor/ Contract
0	1	2
UTILITATI		
1	E.ON ENERGIE GAZ ROMANIA SA	Contract furnizare gaze naturale nr. 1000376971/6971/11.2014/146 incheiat in 1.11.2014
2	SC EON ENERGIE ROMANIA SA	Contract furnizare energie electrica nr.1000376971/01.2015/EE/104 din 01.01.2015
3	ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MURES	Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr.236/2016.
4	SC APA CTTA SA ALBA	Contract (C6) 20/147/13.10.2008 pentru furnizarea/ prestarea serviciului de alimentare cu apa
MANAGEMENT DESEURI		
1	SC POLARIS M HOLDING SRL	Contract de inchiriere pubele nr.77176/17.02.2017 si contract de prestare a serviciului de salubritate a localitatilor nr. 51939/17.02.2017
2	SC MAGGOTS & BAITTS SRL	Contract pentru preluarea unei cantitati de 15.000 kg/saptamana de deseuri de origine animala (care presupune operatiuni de transportare, depozitare, manipulare, folosirea in activitatea de crestere a larvelor de musca, ca hrana, a deseurilor de origine animala) nr. 8249/01.05.2008, act aditional nr.8 din 30.04.2016
3	SC STERICYCLE ROMANIA SRL	Contract incinerare deseuri periculoase nr. 8935/01.03.2015
4	BIROTIC CONSULTING EXPERT SRL	Conventie de predare – primire DEEE din 08.09.2015. Deseurile se colecteaza prin Sistem de Colectare – SLC Alba (fostul RoRec)
5	SC ALOREF SRL	Contract de vanzare cumparare deseuri metalice/nemetalice nr.21/ 11.01.2016

Secțiunea 2 – Tehnici de management

6	SC JIFA SRL	Contract de servicii de colectare, transport, procesare si/sau eliminare finala a deseurilor industriale nr.1696/1.11.2015
7	SC COLECT RECYCLING SRL	Contract de colectare/valorificare a deseurilor reciclabile nr. 13/ 15.11.2016

2.2 Sistemul de management de mediu

Analiza conformarii cu cerintele BAT pentru tehnicile de management se prezinta in tabelele 2, 3 și 4.

Tabel 2: Elemente generale privind sistemul de management de mediu al Societatii

Sunteți certificați conform ISO 14001 sau înregistrați conform EMAS (sau ambele) – dacă da indicați aici numerele de certificare/ înregistrare	Nu
Furnizați o organigramă de management în <u>documentația dumneavoastră de solicitare a autorizației integrate de mediu</u> (indicați posturi și nu nume). Faceți aici referire la documentul pe care îl veți atașa	(v. Anexa1)

Tabel 3: Conformarea cu cerintele specifice BAT pentru tehnici de management

Activitatea in Ferma nr. 5 Galda de Jos	Cerinte BAT conform irpp_bref_0703	Conformare (Da / Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
a) Responsabil pentru protectia mediului desemnat pe instalatie			
Sef ferma		Da	1. Decizie emisa de catre directorul executiv al SC TRANSAVIA SA
b) Proceduri de lucru scrise			
SC Transavia SA are elaborate urmatoarele proceduri: - procedura operationala pentru Managementul substantelor periculoase - procedura operationala pentru Managementul deseurilor - procedura operationala privind obligatiile lucratorilor in domeniul Protectiei Mediului - procedura de sistem Monitorizare si Masurare - procedura de sistem pentru identificarea si evaluarea aspectelor de mediu	Instructiuni scrise privind proceduri de lucru (irpp_bref_0703, Sectiunea 5.1, 4.1.2)	Da	- Se vor elabora proceduri de lucru scrise pentru exploatarea instalatiilor de furajare si de adapare mecanizata a puilor precum si pentru exploatarea aerotermelor de combustie.
c) Training			

Secțiunea 2 – Tehnici de management

Activitatea in Ferma nr. 5 Galda de Jos	Cerinte BAT conform irpp_bref_0703	Conforma re (Da / Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
1. Personalul este instruit pentru exploatarea instalatiilor de alimentare, adapare mecanizata a puilor si de exploatare a aerotermelor de combustie 2. Seful fermei raspunde de instruirea angajatilor cu privire la normele de protectia muncii	Un plan (in scris) pentru activitati de instruire pe probleme de protectia mediului.	Partial	1. Se va intocmi si aproba de catre conducatorul unitatii in termen de 3 luni de la emiterea AIM 2. Participarile la instruirii vor fi mentionate in fisele de protectia muncii ale angajatilor 3. Evidenta instruirilor pentru tot personalul angajat se va pastra de catre responsabilul cu protectia mediului si se va pune la dispozitia organelor de control la cerere
d) Inregistrari / evidente / monitoring			
A se vedea sectiunea 10 din solicitare.			
e) Planuri de urgenta: Incendii			
Planul de prevenire si interventie in caz de incendii exista la sediul unitatii si se pune la dispozitia organelor de control, la cerere	Plan (in scris) pentru prevenirea incendiilor. Plan (in scris) de actiune in caz de incendii. Instruirea personalului pentru actiune in caz de urgente. (irpp_bref_0703, Sectiunea 5.1, 4.1.5)	Da	1. Organizarea apararii impotriva incendiilor se va afisa la loc vizibil la fiecare punct de lucru; personalul va fi instruit periodic. 2. Evidenta instruirilor pentru tot personalul angajat se va pastra de catre responsabilul cu protectia mediului si se va pune la dispozitia organelor de control la cerere
f) Plan de urgenta: Risc de poluare			
Nu este cazul; in ferma nu se produc dejectii lichide iar apele de spalare nu sunt de natura sa conduca la poluare accidentale.	Plan de actiune in caz de poluare accidentala, de ex. de la sistemul de colectare, transport si stocare dejectii. Instruirea personalului pentru actiune in caz de urgente.	Da	1. Se vor elabora masuri de prevenire si combatere a poluarilor accidentale, conforme cu cerintele mentionate in coloana 2; acestea se vor afisa la loc vizibil iar personalul va fi instruit periodic. 2. Evidenta instruirilor pentru tot personalul angajat se va pastra de catre responsabilul cu protectia mediului

Secțiunea 2 – Tehnici de management

Activitatea in Ferma nr. 5 Galda de Jos	Cerinte BAT conform irpp_bref_0703	Conforma re (Da / Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
	(irpp_bref_0703, Sectiunile 5.1, 4.1.5)		si se va pune la dispozitia organelor de control la cerere
g) Programe de intretinere			
Programul de intretinere a instalatiilor prevede masurile curente si planificate de intretinere a utilajelor, curatire periodica a halelor si igienizare a acestora intre ciclurile de productie	Implementarea programului de intretinere si reparatii care sa asigure mentinerea starii bune de functionare a echipamentelor si a curateniei in instalatii. (irpp_bref_0703, Sectiunile 5.1, 4.1.6)	Da	<ol style="list-style-type: none"> 1. Regulamentul de intretinere si exploatare a instalatiilor de captare a apei (probabil ca anexa la autorizatia de gospodarie a apelor) si programul de intretinere curenta si planificata a celorlalte instalatii se vor pastra la fiecare punct de lucru; personalul va fi instruit periodic. 2. Evidenta instruirilor pentru tot personalul angajat se va pastra de catre responsabilul cu protectia mediului si se va pune la dispozitia organelor de control la cerere.

Tabel 4: Conformarea cu cerintele generale BAT pentru tehnici de management

	Cerinta caracteristica a BAT	Da/Nu	Documentul de referinta sau termenul de conformare	Responsabil
0	1	2	3	4
1	Aveti o politica de mediu recunoscuta oficial?	Da	Declaratia conducerii privind politica in domeniul protectiei mediului	
2	Aveti programe preventive de intretinere pentru instalatiile si echipamentele relevante? Aveti o metoda de inregistrare a necesitatilor de intretinere si revizie?	Da	Vezi informatiile din tabelul nr. 2.a) de mai sus.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Departamentul de mediu din cadrul SC TRANSAVIA SA 2. Seful fermei

Secțiunea 2 – Tehnici de management

	Cerinta caracteristica a BAT	Da/Nu	Documentul de referinta sau termenul de conformare	Responsabil
0	1	2	3	4
3	<p>Monitorizarea si masurarea performantei in domeniul protectiei mediului</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aveti un sistem prin care identificati principalii indicatori de performanta in domeniul mediului? - Aveti un sistem prin care stabiliti si mentineti un program de masurare si monitorizare a indicatorilor care sa permita revizuirea si imbunatatirea performantei/acuratetei? 	Da	Pe baza conditiilor din Autorizatia Integrata de Mediu (AIM).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Departamentul de mediu din cadrul SC TRANSAVIA SA 2. Seful fermei
4	Daca raspunsul de mai sus este DA listati indicatorii dumneavoastra principali		Se vor stabili pe baza conditiilor din AIM in termen de maxim 3 luni de la ermiterea acesteia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Departamentul de mediu din cadrul SC TRANSAVIA SA 2. Seful fermei

Secțiunea 2 – Tehnici de management

	Cerinta caracteristica a BAT	Da/Nu	Documentul de referinta sau termenul de conformare	Responsabil
0	1	2	3	4
5	<p>Confirmati ca sistemele de instruire se aplica (sau se vor aplica si vor incepe in interval de 2 luni de la emiterea AIM) pentru intreg personalul relevant, inclusiv contractantii si cei care achizitioneaza echipament si materiale; si care cuprinde urmatoarele elemente:</p> <p>1 Aducerea la cunostinta a conditiilor din AIM si a implicatiilor acestora pentru intrega activitate a Companiei si pentru sarcinile de lucru;</p> <p>2. Constientizarea tuturor efectelor potentiale asupra mediului rezultate din functionarea in conditii normale si exceptionale;</p> <p>3. Constientizarea necesitatii de a raporta orice abatere de la conditiile de autorizare;</p> <p>4. Prevenirea emisiilor accidentale si actionarea cu masuri adecvate in situatii de emisii accidentale;</p> <p>5. Constientizarea necesitatii de implementare si mentinere a evidentelor de instruire</p>	Partial	<p>Exista un sistem de instruire. Copii ale manualului de instruire sunt disponibile la sediul SC TRANSAVIA SA.</p> <p>Manualul de instruire va fi adus la zi si extins pentru a acoperi toate necesitatile impuse de conditiile din AIM.</p> <p>Pentru contractori exista o conventie de SSM, SU si protectia mediului.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Departamentul de mediu din cadrul SC TRANSAVIA SA 2. Seful fermei
6	Exista o declaratie clara a abilitatilor si competentelor necesare pentru posturile cheie?	Partial	Exista Fisa postului; aceasta se va actualiza in termen de 3 luni de la obtinerea noii AIM pentru a raspunde conditiilor din autorizatie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Departamentul de mediu din cadrul SC TRANSAVIA SA 2. Seful fermei
7	Care sunt standardele de instruire pentru acest sector industrial (daca exista) si in ce masura va conformati lor?	Da	Normele din sectorul zootehnic si cele din codul bunelor practici agricole	

Secțiunea 2 – Tehnici de management

	Cerinta caracteristica a BAT	Da/Nu	Documentul de referinta sau termenul de conformare	Responsabil
0	1	2	3	4
8	Aveti o procedura scrisa pentru actionare, investigare, comunicare si raportare in caz de neconformare efectiva sau potentiala, inclusiv luarea de masuri pentru reducerea oricarui impact produs si pentru initierea si aplicarea de masuri preventive si corective?	Nu inca		Departamentul de mediu din cadrul SC TRANSAVIA SA
9	Aveti o procedura scrisa pentru evidenta, investigarea, comunicarea si raportarea sesizarilor privind protectia mediului incluzand luarea de masuri corective si de prevenire a repetarii?	Nu inca	Pe baza conditiilor din AIM, dupa emiterea acesteia	Departamentul de mediu din cadrul SC TRANSAVIA SA
10	Aveti in mod regulat audituri (preferabil) independente pentru a verifica daca toate activitatile sunt realizate in conformitate cu cerintele de mai sus? (Denumiti organismul de auditare). Frecventa acestora este de cel putin o data pe an?	Da	Pe baza conditiilor din AIM, dupa emiterea acesteia	Departamentul de mediu din cadrul SC TRANSAVIA SA
11	Revizuirea si raportarea performantelor de mediu Este demonstrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf al companiei analizeaza performanta de mediu si asigura luarea masurilor corespunzatoare necesare astfel incat sa se garanteze indeplinirea angajamentelor asumate prin politica de mediu si relevanta acesteia? Denumiti postul cel mai important care are in sarcina analiza performantei de mediu.	Nu inca	Pe baza conditiilor din AIM, dupa emiterea acesteia.	Departamentul de mediu din cadrul SC TRANSAVIA SA
12	Este demonstrat in mod clar, printr-un document, faptul ca managementul de varf analizeaza progresul programelor de imbunatatire a calitatii mediului cel putin o data pe an?	Nu inca	Pe baza conditiilor din AIM, dupa emiterea acesteia	Departamentul de mediu din cadrul SC TRANSAVIA SA

Secțiunea 2 – Tehnici de management

	Cerinta caracteristica a BAT	Da/Nu	Documentul de referinta sau termenul de conformare	Responsabil
0	1	2	3	4
13	Exista o evidenta demonstrabila (de ex. proceduri scrise) ca in urmatoarele domenii se tine seama de aspectele de mediu (conform cerintelor IPPC):			
	1. controlul schimbarii procesului in instalatie;		Nu exista o procedura oficiala dar, in termen de 6 luni de la emiterea AIM, sarcinile care decurg din conditiile din autorizatie vor fi incluse in fisa postului fiecaruia dintre toti factorii responsabili	1. Departamentul de mediu din cadrul SC TRANSAVIA SA 2. Seful fermei
	1. proiectarea si inspectarea noilor instalatii, echipamente sau altor proiecte importante;		idem	Departamentul de mediu din cadrul SC TRANSAVIA SA
	2. aprobarea de capital;			Directorul economic
	3. alocarea de resurse;			Seful fermei
	4. planificarea si programarea;			Seful fermei
	5. includerea aspectelor de mediu in procedurile normale de functionare;			1. Departamentul de mediu din cadrul SC TRANSAVIA SA 2. Responsabil SSM 3. Seful fermei
	6. politica de achizitii;			Directorul economic
	7. evidente contabile pentru costurile de mediu comparativ cu procesele implicate si nu cu cheltuielile (de regie).			Directorul economic

Secțiunea 2 – Tehnici de management

	Cerinta caracteristica a BAT	Da/Nu	Documentul de referinta sau termenul de conformare	Responsabil
0	1	2	3	4
14	Face societatea rapoarte privind performantele de mediu, bazate pe rezultatele analizelor de management (anuale sau legate de ciclul de audit) pentru:			
	<ul style="list-style-type: none"> • informatii solicitate de Autoritatea de Reglementare; si 	Da	Dupa obtinerea AIM, se vor respecta conditiile privind Raportarea	Departamentul de mediu din cadrul SC TRANSAVIA SA
	<ul style="list-style-type: none"> • eficienta sistemului de management fata de obiectivele si scopurile societatii si imbunatatirile viitoare planificate. 	Da	RAM	-
15	Se fac rapoartari externe, preferabil prin declaratii publice privind mediul?	Da	Raportul de mediu va fi pus la dispozitia publicului	Directorul executiv

3. MATERII PRIME ȘI MATERIALE

3.1 Materii prime și materiale – prezentare generală

3.1.1 Efectivele de animale

Principala materie primă o constituie efectivele de pui, de cca. **265.000 pui de carne pe ciclu de producție la capacitate medie de populare** (cu o densitate de 16 pui/ mp), respectiv **230.000 pui de carne pe ciclu de producție la capacitate maximă** (cu o densitate de 18 pui/ mp) sau **300.000 pui de carne la capacitate minimă** (cu o densitate de 14 pui/ mp).

Puii de 1 zi din rasele ROSS sunt aduși de la Stația de incubație Cristian (județul Sibiu) ce aparține S.C. TRANSAVIA S.A. cu o autospecială izotermă, imediat după terminarea ecloziunii și efectuării vaccinurilor prescrise de medicul veterinar.

Durata unui ciclu de producție este de 42 zile productive + 14 zile pauză pentru depopularea, curățarea și dezinfectarea fiecărei hale. Rezultă un număr de 6-7 serii de pui pe an (calculul a fost făcut pentru 6,5 serii/an în secțiunea 3.3).

3.1.2 Alte materii prime

Informații privind caracteristicile celorlalte materii prime și materiale utilizate, inclusiv consumuri estimate prin calcul, sunt prezentate în tabelul nr. 5.

Pentru curățarea și dezinfectarea hălelor se vor utiliza substanțe chimice toxice și periculoase (formol, soda caustică, var calcic hidratat) și produse dezinfectante (Zix Virox, VIROCID, CID 2000, DM CID/ Antigerm Foam) care conțin chimicale potențial toxice și periculoase, în sensul *REGULAMENTULUI (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008 (privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006)*; acestea vor fi utilizate în conformitate cu instrucțiunile înscrise în fișele de securitate corespunzătoare.

Din categoria substanțelor chimice periculoase, se mai utilizează:

- Aquazix Plus – dezinfectant pentru apă de băut;
- Hipoclorit de sodiu - pentru dezinfectia apei prelevată din subteran;
- Sulfat de cupru - pentru dezinfectia asternutului uscat;
- Truckcleaner/ Cargo 2000 – pentru dezinfectia utilajelor și autovehiculelor;
- Versal sau alt acidifiant pentru dezinfectia liniei de apă.

Gazele naturale sunt preluate din rețeaua de distribuție E.ON GAZ România S.A., prin stație de reglare și măsurare (SRM), iar energia electrică din rețeaua de distribuție E.ON ENERGIE România S.A., pe baza de contract. Consumurile înregistrate și specifice de energetice, comparate cu prevederile irpp_bref_0703 sunt prezentate în secțiunile dedicate, iar contractele de furnizare sunt anexate (anexa 11).

În fermă se utilizează și biocide: diverse vaccinuri conform practicii sanitar-veterinare.

Medicamentele și vaccinurile se administrează preventiv conform normelor sanitare veterinare și a indicațiilor medicului epizootolog.

3.2 Informații despre materii prime și substanțe sau preparate chimice

Tabel 5: Informații despre materii prime și substanțe chimice sau amestecuri de substanțe

Nr crt	Materii prime	Proces tehnologic/ activitate în care se utilizează	Cantitate estimată	Mod administrare/ utilizare	Destinație	Mod de depozitare	Periculozitate/ faze de periculozitate
0	Pui de o zi (ROSS)	Crestere	La capacitate medie de populare a fermei: 265.000 capete/ serie, respectiv 1.722.500 capete/ an	Populare, asigurare adapostire cu microclimat adecvat, hranire, adapare, asistenta veterinara, depopulare.	Abator	Hale de crestere	Nu
1	Nutreturi combinate	Hrana pt pasari	5.000-8.000* tone/an	Porumb, grau, faina de soia, srot, faina de peste, zoofort, carbonat de calciu alimentar, alte microelemente/ administrare pe faze de crestere in functie de greutatea corporala a puiului	100% metabolizat 80% eliminat si evacuat o data cu dejectiile	Pe amplasament, in bunarul cu care este prevazuta fiecare hala. Buncarele sunt amplasate in afara halelor de productie, montate pe postament metalic, pe platforma betonata	Nu
2	Materiale de uz veterinar (vaccinuri, medicamente)	Profilaxie si ingrijire sanitara	Tratamentele curative se vor efectua doar in baza retetei emise de Medicul veterinar (Cabinet medic veterinar). Vaccinurile preventive pentru Presudopesta aviara, Bursita infectioasa si bronsita infectioasa aviara se fac pentru fiecare serie (4 vaccinari/serie)		Metabolizat	Depozitate in magazie inchisa si securizata	Toxicitate redusa pt om
3	Rumegus si paie tocate	Asternut uscat in hale	1.000-1.400 to/an	-	Ca pat uscat in halele de crestere	Depozit metalic acoperit	Nu
4	Formol	Termonebulizare	1.000-1.500 kg	Pulberizare fina sub forma de ceata, in hale	Evaporare in interiorul halei	Depozitat in magazie inchisa si securizata	Periculos pentru om; Nepericulos pentru mediu: H301, 311, 331, 314, 317, 350, 341, 330

Secțiunea 3 – Materii prime și materiale

Nr crt	Materii prime	Proces tehnologic/ activitate in care se utilizeaza	Cantitate estimata	Mod administrare/ utilizare	Destinatie	Mod de depozitare	Periculozitate/ faze de periculoasitate
5	DM CID/ Antigerm Foam	Dezinfectie echipamente	600-1.000 litri/an	Se aplica pe echipamentele din hale	Se colecteaza cu apele uzate in bazinele betonate	Depozitat in magazie inchisa si securizata	Periculos/ H314 si H400
6	CID 2000	Dezinfectie hale	200 litri	Folosit pentru dezinfectia liniilor de apa		Depozitat in magazie inchisa si securizata	Periculos/ H242, 302+332, 314, 335, 410
7	Virocid	Dezinfectie hale	500-1000 litri	Aplicat pe masini, utilaje; se utilizeaza si la hale		Depozitat in magazie inchisa si securizata	Periculos/ H 226, 302,314, 317, 332, 334,400
8	Zix Virox	Dezinfectie hale	200-500 kg	Aplicat sub forma de spuma pe pereti, pardoseli	Apa uzata tehnologic	Depozitat in magazie inchisa si securizata	Periculos/ H 302, 332, 412, 242, 314, 335
9	Truckcleaner/ Cargo 2000	Dezinfectie utilaje si autovehicule	50-200 kg	Dezinfectie masini si utilaje;	-	Depozitat in magazie inchisa si securizata	Periculos/ H 314, 280, 260, 303, 305, 304+340, 301+330+331+310+320
10	Soda caustica	Dezinfectie hale	3500-5000 kg	Aplicat pe pardoseli	-	Depozitat in magazie inchisa si securizata	Periculos/ H 314, 290
11	Var calcic hidratat	Dezinfectie hale	300-500 saci a 20 kg	Zugravit pereti hale crestere pui	-	Depozitat in magazie inchisa si securizata	Periculos/ H 315, 318, 335
12	Aquazix Plus	Dezinfectant apa	800-1200 litri	Se introduce in apa de baut	-	Depozitat in magazie inchisa si securizata	Periculos/ H 302+332, 410, 272, 314, 335
13	Versal sau alt acidifiant	Dezinfectant linie apa	500-2000 litri	Pe liniile de adapare	In apa de baut		Periculos H226, H314, H335, H319
14	GPL Propan	Dezinfectie hale	17 bucati/serie	Flambat pardoseli si pereti interiori	-	Butelii 10 kg, in spatiu securizat, stand de butelii	Periculos/ H 220
15	Motorina	Alimentare utilaje, generator	5-7 tone	Pentru generator si utilaje ferma	-	In IBC plastic 1000 L, in spatiu inchis si securizat	Periculos/ H 435, 226, 304, 315, 332, 373, 411

Secțiunea 3 – Materii prime și materiale

Nr crt	Materii prime	Proces tehnologic/ activitate in care se utilizeaza	Cantitate estimata	Mod administrare/ utilizare	Destinatie	Mod de depozitare	Periculozitate/ faze de periculoasitate
16	Benzina	Alimentare termonebulizator, atomizor, motocoasa	300 litri		-	In bidoane de plastic, in spatiu inchis si securizat	Periculos/ H 224, 315, 340, 350, 361f, 304, 411, 336
17	Ulei	Intretinere echipamente	10-50 litri	Completare pompe umidificare, motoare linii furajare, grup electrogen, utilizare in amestec cu benzina in atomizor (motor in 2 timpi)	-	In spatiu inchis si securizat	Periculos
18	Ciment	Reparatii pardoseli	La nevoie pentru reparatii.		-	In spatiu inchis si securizat	Periculos/ H 335, 315, 318, 317
19	Sulfat de cupru	Dezinfectie asternut uscat	50-100kg	Se aplica pe asternutul uscat	-	In spatiu inchis si securizat	Periculos/ H 302, 319, 315, 410
20	K-othrine sc 25	insecticid	150-300 litri	Dezinsectia halelor si fermei		In spatiu inchis si securizat	Periculos/ R23/25, R50/53
UTILITATI							
21	Energie electrica	Iluminat, instalatii electrice	520 MWh/an	Retea interioara	-	-	-
22	Gaz natural	Incalzire	510 mii mc/an	Conducte	-	-	
23	Apa	Adapat, igienizare, uz menajer	Cca 20,0 mii mc	Retea distributie	-	Bazin	-

*Cantitate estimata pe baza consumurilor consumurile inregistrate.

Tabel 6: Consum de utilitati in perioada autorizata anterior (cf. RAM)

Utilitati	UM	Valori autorizate	Consum anual								
			2008*	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Energie electrica	kWh	-	511.700	490.492	463.181	519.145	490.556	485.372	487.123	502.038	443.424
Gaz natural	kWh/ Nmc	-	-/505.801	-/493.320	-/493.171	-/514.613	-/461.644	-/467,978	-/413.322	-/409.997	-/330.598
Apa	Mii mc	26,316 *31,572	19,983	19,690	17,555	22,651	17,512	17,490	17,108	17,047	16,092

3.3 Estimarea cantitatilor anuale

3.3.1 Calculul numarului de pui de o zi pentru populare

Principala materie prima o constituie puii de o zi din rasa ROSS, adusi de la Statia de incubatie TRANSAVIA din comuna Cristian, judetul Sibiu. Numarul de pui pentru populare corespunde capacitatii de adapostire si se stabileste functie de **suprafata utilizabila** si de **densitatea de populare**.

Ordinul ANSVSA nr. 310/2010, defineste in art. 2) sensul termenilor utilizati in continuare:

- « *suprafata utilizabila (h) – o suprafata acoperita de asternut, accesibila in permanenta puilor;*
- *densitate de populare (i) – greutatea totala in viu a puilor prezenti intr-un adapost in acelasi timp pe metru patrat de suprafata utilizabila ».*

Densitatea de populare cf. prevederilor **Ordinului ANSVSA nr. 310/2010, art. 3, alin. (3) si (4)**:

- *“In conditiile respectarii prevederilor alin. (1), densitatea maxima de populare dintr-o exploatare sau dintr-un adapost al unei exploatare nu trebuie sa depaseasca niciodata 33 kg/ mp.*
- *Densitatea maxima de populare poate creste pana la 39 kg/ mp, in conditiile respectarii cerintelor prevazute in anexa nr. 2, suplimentar fata de cerintele prevazute in anexa nr. 1”.*

Premize de calcul

- Suprafata utilizabila totala hale: 16.562,0 mp.
- Densitatea de populare cuprinsa intre 14 pui/ mp si 18 pui/mp (conform explicatiilor din paragraful de mai jos), cu o densitate medie de populare de 16 pui/ mp.

Pornind de la densitatea maxima de populare cuprinsa intre 33 kg/ mp si 39 kg/ mp, pentru greutati corporale (in viu) ale puilor la sfarsitul ciclului de crestere cuprinse intre 2,1 kg si 2,5 kg, ferma poate functiona in regim de crestere pui de carne cu un numar de locuri/ mp cuprins intre 14 pui/ mp si 18 pui/ mp, valori cu care se determina capacitatea minima si maxima a fermei in regim de crestere pui de carne:

- **Capacitate minima** de adapostire: 16562,0 mp/ ferma (suprafata utilizabila) x 14 locuri/ mp = 231.868 locuri – **s-a ales valoarea aproximativa de 230.000 locuri.**
- **Capacitate maxima** de adapostire: 16.562,0 mp/ ferma (suprafata utilizabila) x 18 locuri/ mp = 298.116 locuri – **s-a ales valoarea aproximativa de 300.000 locuri.**

- **Capacitatea medie** de adăpostire: 16.562,0 mp/ ferma (suprafața utilizabilă) x 16 locuri/ mp = 264.992 locuri - **s-a ales valoarea aproximativă de 265.000 locuri** (corespunzătoare unei densități de populare de cca 16 locuri/mp).

Numărul de pui de o zi necesar **anual** pentru populare, calculat pentru 6-7 serii/an (în medie 6,5) va fi cuprins între 1.495.500 capete/ an (capacitate minimă) și 1.950.000 capete/an (capacitate maximă), cu o medie de 1.722.500 capete/an.

3.3.2 Calculul necesarului de furaje

Premize de calcul

- Consum mediu de nutreț pe kg pui viu (FCR): **1,73 kg/ kg pui viu** (cf. irpp_bref_0703, pg. 99, tabel 3.2, FCR = **1,73 – 2,1**; FCR = Feed Conversion Ratio, pentru hibridul de carne din rasa ROSS (308), manualele de creștere indică valoarea 1,7, de aceea a fost aleasă limita inferioară a intervalului specificat în irpp_bref_0703).
- Consumul mediu pe cap: având în vedere greutatea la sacrificare de până la 2,5 kg, rezultă o cantitate un consum specific de până la **4,325 kg furaj/ pui**.

Calculul necesarului anual de furaje

Cantitatea de furaje estimată pentru consumul anual, funcție de capacitatea de populare a fermei este:

1. La capacitate minimă: 230.000 pui/ serie x 4,325 kg furaj/ pui x 6,5 serii/ an = 6.465,875 t/ an
2. La capacitate medie: 265.000 pui/serie x 4,325 kg furaj/ pui x 6,5 serii/ an = 7.449,813 t/ an
3. La capacitatea maximă: 300.000 pui/serie x 4,325 kg furaj/ pui x 6,5 serii/ an = 8.433,75 t/ an

Consumul estimat pe baza consumurilor înregistrate în ferma, de 5.000 - 8.000 t/ an de furaje, se încadrează în intervalele calculate conform exemplificărilor din documentul de referință irpp_bref_0703.

3.3.3 Calculul necesarului de apă tehnologică

3.3.3.1 Determinarea cantității de apă de adăpat

3.3.3.1.1 Cantități indicative conform documentului de referință

Conform documentului de referință, calculul are la bază un raport apă (l)/ hrana (kg) cuprins între 1,7 și 1,9 (cf. irpp_bref_0703, pagina 104, Tabel. 3.11).

Consumul specific exprimat in litri este egal cu $(1,7 - 1,9) \times$ cantitatea de furaj/ pui (4,325 kg/pui - determinata in subsectiunea 3.3.2).

Rezulta un **consum specific** cuprins intre **7,353 l/ cap/ serie si 8,218 l/ cap/ serie.**

Cantitatea de apa de adapare estimata pentru consumul anual (pt. valoarea limitei superioare a intervalului) este:

1. La capacitate minima: $V_{an} = 230.000 \text{ pui/serie} \times 8,218 \text{ l/ pui} \times 6,5 \text{ serii/ an} = 12.285,91 \text{ mc/ an.}$
2. La capacitate medie: $V = 265.000 \text{ pui/serie} \times 8,218 \text{ l/ pui} \times 6,5 \text{ serii/ an} = 14.155,505 \text{ mc/ an}$
3. La capacitatea maxima: $V = 300.000 \text{ pui/serie} \times 8,218 \text{ l/ pui} \times 6,5 \text{ serii/ an} = 16.025,1 \text{ mc/ an}$

3.3.3.1.2 Cantitati inregistrate in ferma

Din practica a rezultat un consum aproximativ de 8 l/ pui/ serie.

3.3.3.1.3 Observatii si concluzii

Nu se fac inregistrari separate pentru consumul de apa de adapare, pentru a permite compararea cu valorile indicative din documentul de referinta irpp_bref_0703.

3.3.3.2 Determinarea cantitatii de apa pentru spalare hale

3.3.3.2.1 Cantitati indicative conform documentului de referinta

Consumul indicativ de apa pentru curatenie este cuprins intre: a) 2 l/ mp si b) 20 l/mp (cf. irpp_bref_0703, pg. 105, tabel 3.12), rezultand, pentru suprafata totala utila a halelor de 16.562,0 mp un consum cuprins intre 215,306 mc/ an si 2.153,06 mc/ an, conform calculului de mai jos.

- a) $14.982,07 \text{ mp} \times 0,002 \text{ mc/ mp} \times 6,5 \text{ serii/ an} = 215,306 \text{ mc/ an.}$
- b) $14.982,07 \text{ mp} \times 0,02 \text{ mc/mp} \times 6,5 \text{ serii/ an} = 2.153,06 \text{ mc/ an.}$

3.3.3.2.2 Cantitati inregistrate in ferma

Din activitatea in ferma s-a inregistrat un consum de cca 8 l/ mp, rezultand pentru suprafata totala utila a halelor de 16.562,0 mp, un consum de apa de spalare de 132,496 mc apa/ ferma/ ciclu, respectiv:

- Consum anual estimat la 6 cicluri de productie/ an: $132,496 \text{ mc/ ciluu} \times 6 \text{ cicluri/ an} = 794,976 \text{ mc/an.}$
- Consum anual estimat la 7 cicluri de productie/ an: $132,496 \text{ mc/ciclu} \times 7 \text{ cicluri/ an} = 927,472 \text{ mc/an.}$
- Consumul anual mediu estimat ar fi de $132,496 \times 6,5 \text{ cicluri} = 861,224 \text{ mc/ an.}$

3.3.3.2.3 Observatii si concluzii

Nu se fac inregistrari separate pentru consumul de apa de spalare, pentru a permite compararea cu valorile indicative din documentul de referinta irpp_bref_0703.

3.3.3.3 Cantitatea de apa pentru umidificare

Nu exista norma de consum pentru cantitatea de apa utilizata la umidificare, aceasta variind in functie de durata perioadei din an in care se inregistreaza temperaturi ridicate si de valoarea temperaturilor inregistrate.

3.3.4 Necesarul de rumegus/ paie tocate pentru asternut

3.3.4.1 Cantitati indicative conform documentului de referinta

Cantitatile de rumegus/ paie tocate utilizate uzual (cf. irpp_bref_0703, pg. 112, table 3.23) pentru asternutul puilor de carne sunt apreciate la: a) 0,5 kg/ pui/ serie, respectiv b) 2,3 mc/ 1000 capete.

La capacitatea minima de populare

Necesarul de rumegus/ paie tocate pentru asternut *la capacitatea minima de populare* este de 747,5 t/an sau 3.438,5 mc/ an, conform calculelor de mai jos

- a) $230.000 \text{ pui/ serie} \times 0,5 \text{ kg/ pui} \times 6,5 \text{ serii/ an} = 747,5 \text{ t/ an.}$
- b) $230.000 \text{ capete/ serie} \times 2,3 \text{ mc/ 1000 capete} \times 6,5 \text{ serii/ an} = 3.438,5 \text{ mc/ an.}$

La capacitatea medie de populare

Necesarul de rumegus/ paie tocate pentru asternut *la capacitatea medie de populare* este de 861,25 t/an sau 3.961,75 mc/ an.

- a) $265.000 \text{ capete/ serie} \times 0,5 \text{ kg/ cap} \times 6,5 \text{ serii/ an} = 861,25 \text{ t/ an.}$
- b) $265.000 \text{ capete/ serie} \times 2,3 \text{ mc/ 1000 capete} \times 6,5 \text{ serii/ an} = 3.961,75 \text{ mc/ an.}$

La capacitatea maxima de populare

Necesarul de rumegus/ paie tocate pentru asternut *la capacitatea maxima de populare* este de 975 t/an sau 4.485 mc/ an.

- a) $300.000 \text{ capete/ serie} \times 0,5 \text{ kg/ cap} \times 6,5 \text{ serii/ an} = 975 \text{ t/ an.}$
- b) $300.000 \text{ capete/ serie} \times 2,3 \text{ mc/ 1000 capete} \times 6,5 \text{ serii/ an} = 4.485 \text{ mc/ an.}$

3.3.4.2 Consumuri de rumegus/ paie tocate pentru asternut înregistrate în ferma

Tabel 7: Cantitate de rumegus/ paie tocate efectiv consumată în ferma (cf. RAM)

An	Productie anuala	Nr. serii/ an	Cantitate mat. asternut [t/ an]	Consum/ pasare/ serie [kg/ cap/ serie]
2010*	1.580.455	6,5	669	0,42
2011	1.897.867	7,4	520,48	0,27
2012	1.896.992	6	693	0,5
2013	1.836.094	7	618	0,33
2014	1.864.760	7	382,8	0,2
2015	1.811.650	7	726,18	0,4
2016	1.815.881	6,5	893	0,49

*Pana in anul 2010, cantitatea de rumegus/ paie tocate pentru asternut n-a fost raportata in RAM.

Observatii si concluzii

Dupa cum se poate observa, cantitatea de rumegus/ paie pentru asternut înregistrată în ferma se situează sub valoarea indicativă din documentul de referință irpp_bref_0703.

3.3.5 Substanțe și preparate chimice

Preparatele chimice utilizate pe amplasament sunt cele folosite în procesul de igienizare a halelor, la sfârșitul fiecărui ciclu de producție. Spălarea boxelor se va face cu un aparat mobil tip Karcher, cu jet sub presiune, utilizându-se detergenți biodegradabili. Apele uzate rezultate după spălare vor fi evacuate la rezervoarele de stocare.

Preparatele chimice sunt aduse pe amplasament de la furnizori în cantitățile necesare igienizării imediate, pentru a preveni stocarea unor cantități semnificative pe amplasament și deprecierea prin expirare a produselor.

Cantități indicative conform documentului de referință

Conform documentului de referință irpp_bref_0703, pentru curățenia halelor se folosesc cantități variate de detergenți și informațiile asupra cantităților folosite sunt foarte puține.

„O concentrație de 1 litru de dezinfectant pe mc a fost raportată pentru pasari” („For poultry a concentration of 1 litre of disinfectant per m³ was reported” - irpp_bref_0703, pg. 112, secțiunea 3.2.4.2).

De regula, instructiunile de utilizare ale acestor produse si/ sau FDS, dupa caz, contin informatii privind cantitatile si/sau concentratiile recomandate pentru folosire.

3.3.6 Materiale de uz veterinar (vaccinuri, medicamente)

Sunt utilizate pentru profilaxie si ingrijire sanitar-veterinara. Tratamentele curative se vor efectua doar in baza retetei emise de Medicul veterinar (Cabinet medic veterinar).

Vaccinurile preventive pentru Presudopesta aviara, Bursita infectioasa si bronsita infectioasa aviara se fac pentru fiecare serie (4 vaccinari/serie).

3.4 Prevederi din documentul de referinta (irpp_bref_0703) pentru materii prime si materiale

Tabel 8: Conformarea cu prevederile generale irpp_bref_0703 pentru materii prime si materiale

Prevederi irpp_bref_0703	Raspuns	Responsabilitate
Exista studii pe termen lung care sunt necesar a fi realizate pentru a stabili emisiile in mediu si impactul materiilor prime si materialelor utilizate? Daca da, faceti o lista a acestora si indicati in cadrul programului de modernizare data la care acestea vor fi finalizate	Nu a fost cazul. Efectul detergentilor si al substantelor dezinfectante este descris in Fisele tehnice cu date de securitate.	-
Confirmati faptul ca veti mentine un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament?	Da	Economist punct de lucru
Confirmati faptul ca aveti proceduri de asigurare a calitatii pentru controlul materiilor prime?	Da Proceduri in cadrul SMC ISO 9001/2001: <i>Aprovizionarea si Receptia materialelor auxiliare, Receptia materiilor prime</i>	Responsabil Calitate
Confirmati faptul ca veti mentine proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitoare la materiile prime si utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului?	Da Conform cerintelor SMC ISO 9001/2001	Responsabil Calitate

3.5 Auditul privind minimizarea deseurilor (minimizarea utilizarii materiilor prime)

In fermele de crestere intensiva a pasarilor, principalele tipuri de subproduse de categoria a II-a sunt dejectiile si cadavrele de pasari. In cazul dejectiilor, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind intre anumite limite in functie de rasa, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de adapost si dotarea acestuia cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire; in cazul cadavrelor, mentinerea mortalitatii in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare.

Tipurile de deseuri generate pe amplasament (prezentate în secțiunea 6) sunt în general în cantități ne semnificative și depind de activitățile conexe desfășurate în ferme.

Tabel 9: Conformarea cu prevederile generale irpp_bref_0703 pentru minimizarea deșeurilor

	Prevederi irpp_bref_0703	Raspuns	Responsabil
1	A fost realizat un audit al minimizării deșeurilor? Indicați data și numărul de înregistrare al documentului.	Se realizează periodic.	Responsabil Management Deșeuri
2	Listati principalele recomandări ale auditului și data până la care ele vor fi implementate.	- Menținerea și îmbunătățirea, după caz, a practicilor privind minimizarea cantităților de deșeuri generate.	Idem
3	Indicați data programată pentru realizarea viitorului audit	2017	Idem

3.6 Utilizarea apei

3.6.1 Alimentarea cu apă

Ferma nr. 5 Galda de Jos – Pui de carne detine **autorizația de gospodărire a apelor nr. 192/ 01.10.2007, revizuită în data de 21.01.2013**, (valabilă până la 30.10.2017), emisă de ABA Mureș. A fost depusă documentația pentru înnoirea autorizației de gospodărire a apelor. Informațiile prezentate în continuare sunt extrase parțial din prevederile AGA nr. 192/ 2007/ rev. 2013 și parțial din memoriul tehnic depus la ABA Mureș pentru obținerea unei noi autorizații de gospodărire a apelor.

Alimentarea cu apă se face din 3 surse:

- Sursa 1: 2 puturi forate amplasate în exteriorul amplasamentului la aprox 200-250 m de rezervorul de înmagazinare V=180mc - puturile au fost reactivat în anul 2010.
- Sursa 2: rețeaua de apă a localității, administrată de S.C. APA CTTA SA Alba Iulia
- Sursa 3: put sapat, DxH=0,75 x 4,14 m, NH = 2,8m, prevăzut cu hidrofor Q=1,35mc/h, și instalație de dezinfecție cu UV. Din care se preia apă neclorinată pentru vaccinări – sursă de rezervă

Cele două surse de apă, sursa subterană (S1) și racordul la rețea (sursa S2), pot fi utilizate simultan sau individual, ambele având capacitatea de acoperire a cerinței de apă din fermă.

Sistemul de alimentare cu apă este alcătuit din:

- Sursa S1, alcătuită din:
 - Put forat 1 (P1) cu adâncimea H=12.5m, din teava PP Dn160, situat amonte de fermă, prevăzut cu:
 - Pompa submersibilă tip Lowara, Q=22 mc/h, H=118 mcolA, P=5,5 kW.
 - Conducta de refulare din PP, Dn100, L=200 m.
 - Put forat 2 (P2), cu adâncimea H=3.5m, din teava PP Dn160 situat între P1 și drumul de acces la fermă, la 50 m de acesta prevăzut cu:
 - Pompa submersibilă tip Lowara, Q=22mc/h, H=118 mcolA, P=5,5 kW.
 - Conducta de refulare din PP, Dn100, L=250 m.

- Conducta alimentare rezervor, din PE, Dn100.
- Apometru Dn80 montat pe conducta de alimentare rezervor.
- Sursa S2, alcatuita din:
 - Bransament Dn100 la rețeaua de apa a localitatii, prevazut cu apometru Dn100
 - Rezervor inmagazinare apa, din beton armat, amplasat semiingropat, V=180mc
 - Statie pompare apa, echipata cu 2 pompe (1A+1R), Q=16mc/h.
 - Rețea distributie apa catre consumatori, conducta PE Dn75
 - Instalatie tratare apa:
 - Instalatie denitare si instalatie de clorinare, pentru apa prelevata din sursa S1
 - Instalatie de dezinfectie UV, pentru apa prelevata din putul sapat, sursa S3.

Necesarul de apa potabilă este egal cu cerinta de apa potabila, respectiv:

- $Q_{nan} = 16092 \text{ mc/an}$
- $Q_{nzimed} = 54.6 \text{ mc/zi} = 2.27 \text{ mch} = 0.631 \text{ /s}$
- $Q_{nzimax} = 77.7 \text{ mc/zi} = 3.23 \text{ mc/h} = 0.891 \text{ /s}$
- $Q_{nzimin} = 1 \text{ mc/zi} = 0.04 \text{ mc/h} = 0.011 \text{ /s}$

Aparatura de măsurare a debitelor de apă

Debitul de apa preluat din rețeaua de apa a localitatii se masoara cu un contor Dn100, montat pe conducta de alimentare a rezervorului de inmagazinare.

Debitul de apa preluat din puturile forate, se masoara cu un contor Dn80, montat pe conducta de alimentare a rezervorului de stocare.

Fiecare hala tehnologica este echipata cu sisteme automatizate de masurare a volumelor de apa consumate, respectiv apometru de contact Ress, Dn20.

Utilizari ale apei pe amplasament

În ferma apa potabila are urmatoarele intrebuintari:

- apă potabilă pentru nevoile igienico-sanitare ale personalului de exploatare;
- apă potabila pentru consum biologic pasari si vaccinari;
- apă tehnologica pentru igenizarea halelor;
- apa pentru umidificarea aerului in hale.

3.6.2 Compararea cu prevederile irpp_bref_0703 pentru utilizarea apei

O reducere a consumului de apa la fermele avicole poate fi realizată prin evitarea risipei la adăparea animalelor și prin reducerea tuturor celorlalte folosințe care nu sunt legate direct de nevoile de adapare. Folosirea cu grijă a apei este considerată ca făcând parte din buna practică zootehnică și cuprinde o serie de actiuni si tehnici de management.

Analiza conformarii cu prevederile continute in irpp_bref_0703, atat in privinta cifrele indicative privind consumul, cat si referitor la alte tehnici de management, se prezinta in tabelul de mai jos.

Tabel 10: Conformarea cu prevederile irpp_bref_0703 pentru utilizarea apei

Activitatea la ferma nr. 5 Galda de Jos	Prevederi irpp_bref_0703	Conformare (Da / Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
a) Apa de baut			
<p>In fiecare hala: Instalatie constand din linii de picuratori supercombi cu cupita recuperatoare; se previne astfel deteriorarea astenutului si formarea amoniacului. Se asigura reglarea presiunii si inaltimii liniilor de adapare in functie de varsta pasarilor.</p>	<p>Reducerea consumului de apa de baut nu este considerata o masura practica. Este obligatoriu sa se asigure accesul permanent la apa pentru pasari.</p> <p>S-au inregistrat consumuri mai mici la sistemul cu picuratori decat la cele rotunde datorita pierderilor mai reduse (irpp_bref_0703, Sectiunea 3.2.2.1.1) dar nu s-a ajuns la o concluzie care anume dintre ele este BAT (irpp_bref_0703, Sectiunea 5.3.3).</p> <p>Calibrarea periodica a instalatiei de baut pentru evitarea deversarilor (irpp_bref_0703, Sectiunea 5.3.3).</p>	<p>Da</p>	<p>Nu sunt necesare</p>
	<p>Consum mediu pt. apa de baut: 40 – 70 l/loc si an (irpp_bref_0703, Sectiunea 3.2.2.1.1, tabel 3.11).</p>		
b) Curatarea si igienizarea halelor (vezi subsectiunea nr. 2.3.1.5)			
<p>Halele se curata uscat dupa fiecare ciclu de productie, apoi se spala cu masina sub presiune folosind apa la temperatura naturala si dezinfectanti.</p>		<p>Da</p>	<p>Nu sunt necesare</p>

Secțiunea 3 – Materii prime și materiale

Activitatea la ferma nr. 5 Galda de Jos	Prevederi irpp_bref_0703	Conformare (Da / Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
Se urmareste realizarea celei mai mici cantitati de apa care sa asigure curatenia.	Pastrarea unui echilibru intre consumul de apa si mentinerea curateniei. (irpp_bref_0703, Sectiunea 5.3.3).	Da	
Consumul specific de apa de spalare este de cca 0,008 m ³ / m ² .	Consumul mediu de apa pentru curatenie per serie: 0,002 – 0,02 m ³ / m ² de pardoseala (irpp_bref_0703, Sectiunea 3.2.2.1.2; tab. 3.12).	Da	
c) Monitorizarea consumului de apa			
Halele sunt dotate cu instalatie computerizata pentru controlul furnizarii hranei si apei de baut fiind posibila monitorizarea consumului de apa	Evidente privind consumul de apa. (irpp_bref_0703, Sectiunea 5.3.3).	Nu	
d) Detectarea si remedierea pierderilor necontrolate			
Scurgerile se detecteaza prin control vizual si eventualele defectiuni se remedieaza cat mai repede posibil	Detectarea si remedierea scurgerilor. (irpp_bref_0703, Sectiunea 5.3.3).	Da	Inspectii planificate ale instalatiilor si echipamentelor de distributie a apei.

4. PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI

4.1 Inventarul proceselor

Prin specificul activității, procesele de producție legate de ferma avicolă sunt:

- procese biologice de creștere a greutatei corporale a animalelor care se bazează pe procesele metabolice
- activități de asistență și suport a proceselor biologice care constau în:
 - adăpostire și curățarea adăposturilor;
 - colectarea și transferul dejectiilor și a apelor uzate;
 - administrarea hranei;
 - administrarea apei de băut;
 - asistența medicală de specialitate.
- asigurarea utilitatilor.
- activități de stocare și îndepărtare de pe amplasament a apelor uzate, subproduselor și deșeurilor.

În tabelul de mai jos sunt prezentați parametrii cheie care se au în vedere în legătură cu impactul asupra mediului potențial a fi generat de activitățile fermei prin consum de resurse și emisii poluante inclusiv miros și zgomot

Tabel 11: Parametrii cheie legați de mediu pentru activități principale din fermă

Activitățile principale din fermă	Parametrii cheie legați de mediu	
	Consum	Emisie potențială
Adăpostire animale: • la sol • sistemul de evacuare și depozitare temporară (interna) a dejectiilor produse	Energie	emisii în aer (NH ₃), miros, dejectii
Adăpostire animale: • echipamentul de control și menținere a climatului interior și • echipamentul de hrănire și alimentare cu apa de băut a pasărilor	energie, hrană, apă	zgomot, apă reziduală, praf, CO ₂ ,
Descărcare și încărcare pasari	-	zgomot
Descărcarea/ depozitarea nutretului combinat în buncare	Energie	praf
Depozitarea gunoierului uscat		emisii în aer, poluare sol și apă freatică

Activitățile principale din fermă	Parametrii cheie legați de mediu	
	Consum	Emisie potențială
Evacuarea apei de spalare	Energie	miros, accidental infiltratii în sol si in apa freatică
Tratarea apei de spalare (epurare biologica a apei reziduale)	-	miros, emisii în aer, accidental infiltratii in sol si in apa freatică
Aplicare pe câmp a gunoiului uscat (fertilizare)	Energie	emisii în aer, miros, emisii de N, P și K, etc., în sol, apa freatică și apa de suprafață zgomot
Depozitarea celorlalte tipuri de deseuri		mirosuri, poluare sol si apa freatica
Izolare cadavre animale (depozitare temporara carcase)	-	miros

Descrierea conditiilor in care se desfasoara si evaluarea conformarii acestora cu prevederile irpp_bref_0703 se prezinta in tabelele urmatoare din aceasta sectiune.

4.2 Descrierea proceselor

4.2.1 Adapostire, microclimat si curatarea adaposturilor; colectarea si evacuarea dejectiilor

4.2.1.1 Sistemul de adapostire

Sistemul de crestere folosit pentru productia puilor de carne este de tipul „la sol” pe asternut de paie tocate sau rumegus, sterilizat prin fumigatii. Adapostirea se realizeaza in 8 hale cu un nivel, cu urmatoarele suprafete utile:

Sistemul folosit pentru productia puilor de carne este de tipul „la sol”. Adapostirea se realizeaza in 8 hale cu un nivel, cu dimensiuni, capacitate de adapostire, caracteristici tehnice si dotari identice.

a) Capacitate de adapostire (suprafata utilizabila)

- suprafata construita, cf. CF nr.72982/15.10.2015, este de 17.403 mp;
- Sconstruita medie - 2.175,3 mp/hala;
- **Stot utila - 16.562,0 mp.**

b) Caracteristici constructive

- fundatii beton
- structura de rezistenta este formata din stalpi si grinzi din beton armat prefabricate pe care reazema chesoanele de acoperis;
- peretii sunt din caramida si BCA;
- acoperisul: tip sarpana, acoperit cu placi de azbociment ondulate, prevazut cu termoizolatie si hidroizolatie;
- jgheaburi din tabla zincata;
- usile: tamplarie metalica;
- tencuieli exterioare si interioare: din mortar si zugraveli de var; vopsele pa baza de ulei;
- pardoseli: gresie si beton rulat.
- usile: tamplarie metalica;
- tencuieli exterioare si interioare: din mortar si zugraveli de var; vopsele pa baza de ulei;
- pardoseli: gresie si beton rulat.

Capacitatea de productie a fermei poate varia atat in functie de densitate pui/mp cat si in functie de greutate kg/pui. Astfel, la **suprafata utila totala in hale de 16.562,0 mp**, capacitatea fermei poate fi:

- Cuprinsa intre 230.000 si 300.000 capete/ serie (minima – maxima), la o densitate de 14-18 capete/ mp.
- Capacitatea medie de productie este de 265.000 capete/ serie, respectiv cca 16 capete/ mp.

Puii sunt crescuti in 6-7 serii pe an (utilizand pe fiecare serie 42 zile pentru crestere si 14 zile vid sanitar - depopulare, dezinfectie si pregatire pentru noul ciclu).

4.2.1.2 Dotari pentru asigurarea microclimatului adecvat in hale

Halele sunt dotate cu echipamente moderne care asigura parametrii microclimatului stabiliti de legislatia privind bunastarea animalelor si respectarea prevederilor BAT.

4.2.1.2.1 Echipamente pentru controlul microclimatului

Toate halele sunt prevazute cu cate un microcalculator de proces MC 34 H1 pentru controlul

instalațiilor de adapare, incalzire, ventilare.

4.2.1.2.2 Echipamente de incalzire

Încălzirea se realizeaza cu aeroterme Jet Master cu ardere completa cu functionare pe gaz metan.

Principalele caracteristici tehnice ale acestor aeroterme sunt:

- Putere nominală: 60.200 kcal, 70 kW.
- Consum nominal de gaz natural: 7 mcN/h;
- Volum aer recirculat: 5.500 mcN/h;

In fiecare hala sunt cate 6 aeroterme => total ferma 48 buc.

4.2.1.2.3 Echipamente pentru ventilatia si improspatarea aerului

Ventilația se realizează cu cate 18 ventilatoare/ hala, montate atat pe coama cat si pe fronton, astfel:

- coama: 12 ventilatoare x 12.000 m³, diametru=630 mm, P=560 W, Hmontaj: 5m;
- fronton: 6 ventilatoare (2 in fata si 4 in spate) x 36.000 m³, diametru 1400 mm, P=1,1 kW, Hax: 1,7m.

Admisia aerului proaspat se face prin $88 + 84 = 176$ buc/hala admisii amplasate pe zidurile laterale (55x25), cu clapeti actionati automat.

4.2.1.2.4 Echipamente pentru umidificarea aerului

Se face cu ajutorul a 2 linii de umidificare/ hala prevazute du diuze de sprayere. Liniile de umidificare sunt situate pe ambii peretii laterali langa admisiile de aer proaspat.

In antecamera fiecărei hale este o pompa pentru instalatia de racire/umidificare, prin care apa este pompata cu presiune in linii si prin duzele de sprayere se pulverizeaza in interiorul halei.

Umidificarea se utilizeaza in perioadele caniculare si in perioade de igienizare dupa evacuarea asternutului uzat pentru imbibarea echipamentelor pentru o curatare mai usoara.

4.2.1.2.5 Echipamente de iluminare

Iluminarea se realizează în fiecare hală printr-o instalație de iluminare cu becuri cu led;

Instalatia de iluminat este formata din cate 5 linii/hala de becuri cu led, cu consum redus de energie electrica. Intensitatea luminoasa trebuie sa fie intre 32-34 lucsi/mp.

Programul de lumina asigurat pentru cresterea puilor are durata variabila in functie de varsta puilor:

- 22 ore in zilele 1 – 7;
- 18 ore in zilele 8 – 25;
- 21 ore in zilele 25 – 35;
- 23 ore dupa ziua 35.

4.2.1.3 Curatarea halelor

Dupa fiecare ciclu de productie se face o pauza de 14 zile pentru curatarea generala si dezinfectarea halelor; se parcurg urmatoarele faze:

- se ridica liniile de hranire si fronturile de adapare;
- asternutul de rumegus imbibat cu dejectii de pasare se aduna prin raclare, se dezinfecteaza, se evacueaza in exteriorul halei fiind depozitat temporar pe platforma betonata de unde se incarca in mijloace auto si se evacueaza in afara fermei;
- hala (tavan, pereti, stalpi, pardoseala) se degreseaza cu solutie detergente, se inmoaie, se spala cu pompa cu apa sub presiune (cca 140 atmosfere);
- se face dezinfectia umeda;
- se usuca hala;
- se introduce asternutul curat si dezinfectat;
- se face dezinfectia uscata;
- dupa 24 ore se incepe ventilarea spatiului;
- se face dezinfectia finala.

Apele de spalare sunt colectate prin canalizarea interna si conducte PVC in bazine betonate vidanjabile. Necesarul de apa de spalare a fost determinat in subsectiunea 3.3.2.

4.2.2 Compararea cu prevederile irpp_bref_0703 pentru sistemul de adapostire

Compararea cu prevederile irpp_bref_0703, prezentata in tabelul de mai jos, arata ca sistemul pentru adapostirea animalelor este BAT fara masuri suplimentare de conformare.

Tabel 12: Evaluarea conformarii cu prevederile irpp_bref_0703 pentru adapostire, curatirea adaposturilor, colectarea si evacuarea dejectiilor

Activitatea in ferma nr. 5 Galda de Jos	Prevederi irpp_bref_0703	Conformare (Da / Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
<ul style="list-style-type: none"> - Crestere la sol pe asternut de rumegus/ paie; - Fiecare hala este incalzita cu aeroterme cu ardere completa; - ventilare mecanica; - apa de baut se asigura prin instalatie dotata cu linii de picuratori cu cupita recuperatoare, cu reglarea presiunii si inaltimii liniilor de adapare in functie de varsta pasarilor 	<p>Conform irpp_bref_0703, sectiunea 5.3.2.2, pentru puii de carne BAT este:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hala ventilata natural cu podea acoperita complet cu asternut si echipata cu sistem de furnizare a apei de baut fara scurgeri (sistem descris in irpp_bref_0703, Sectiunea 2.2.2 si Sectiunea 4.5.3) sau • Hala bine izolata, ventilata cu ventilatoare, cu podea acoperita complet cu asternut si echipata cu sistem de furnizare a apei de baut fara scurgeri (sistem VEA descris in irpp_bref_0703, Sectiunea 4.5.3) <p>Masuratori foarte precise au aratat ca ambele sisteme (considerate ca sistem de referinta) au acelasi factor de emisie pentru emisiile de amoniac si anume: 0,08 kg NH₃ / loc/an (irpp_bref_0703, Sectiunea 4.5.3)</p>	<p>Da</p>	<p>Nu sunt necesare alte masuri.</p>

4.2.2 Nutritie

Compararea tehnicilor utilizate in „Ferma nr. 5 Galda de Jos - Pui de carne” cu tehnicile BAT si prevederile irpp_bref_0703 se face pentru doua categorii de indicatori:

- tehnici de nutritie (numar de faze de hranire si reteta/compozitia nutretului combinat pentru fiecare categorie de animal);
- consumul de furaj.

Furajarea puilor se face cu furaje speciale furnizate de la F.N.C. apartinand SC TRANSAVIA SA. Puii sunt hraniti dupa retete diferite pe faze de crestere in functie de greutatea corporala: starter, crestere I, crestere II si finisare. Se utilizeaza nutret combinat pe baza de grau si porumb, faina de soia, srot, faina de peste, zoofort, carbonat de calciu, alte microelemente.

4.2.2.1 Dotari pentru asigurarea furajarii

Furnizarea hranei constă din furajarea cu rații de furaj diferite atât cantitativ, cât și al compoziției furajului, în funcție de vârsta puilor.

Fiecare hala este prevazuta cu cate un buncar pentru furaje amplasat in exterior, de 15 tone.

Din buncarul exterior, furajul este preluat printr-un sistem tubular cu spira care deverseaza in minibuncarele interioare de 100 kg fiecare, aflate in capatul fiecarei linii de furajare automate echipate cu hranitori. Toate halele au cate 5 linii de furajare/ hala.

Liniile de furajare sunt compuse din șnecuri nodulare cu spiră, în fiecare nod fiind inserat un hrănitor tronconic în care furajul este distribuit uniform. Distanța dintre hrănitorele tronconice este reglată astfel încat puii care se hrănesc la două hrănitore alăturate să nu se deranjeze reciproc, iar spațiul din hala să fie utilizat în totalitate și în mod egal.

4.2.2.2 Evaluarea conformarii cu prevederile documentului de referinta

Tabel 13: Conformarea cu prevederile irpp_bref_0703 pentru tehnici de nutritie

Activitatea in ferma nr. 5 Galda de Jos	Prevederi irpp_bref_0703	Conformare (Da / Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
a) Tehnici de nutritie			
Puii sunt hraniti dupa retete diferite pe faze de crestere in functie de greutatea corporala. Se utilizeaza nutret combinat pe baza de grau si porumb, faina de soia, srot, faina de peste, zoofort, carbonat de calciu, alte microelemente	Hranire in faze diferite pe faze de crestere in functie de greutatea corporala a puiului	Da	Nu este necesar
<p>Faza 1- starter (1 – 10 zile)</p> <p>Proteina – 22,49 %</p> <p>Fosfor total – 0,66</p> <p>Faza 2 – broiler grower I (11 – 22 zile)</p> <p>Proteina – 21,51 %</p> <p>Fosfor total – 0,62</p> <p>Faza 3 – broiler grower II (23 – 35 zile)</p> <p>Proteina – 19,49 %</p> <p>Fosfor total – 0,56 %</p> <p>Faza 4 – broiler finisher (36 – 42 zile)</p> <p>Proteina – 18,99 %</p>	<p>irpp_bref_0703, Sectiunea 5.3.1.1, tabelul 5.5 si Sectiunea 5.3.1.2, tabelul 5.6</p> <p>Faza 1</p> <p>Proteina – 20 – 22 %</p> <p>Fosfor total – 0,65 – 0,75 %</p> <p>Faza 2</p> <p>Proteina – 19 – 21 %</p> <p>Fosfor total – 0,60 – 0,70 %</p> <p>Faza 3</p> <p>Proteina – 18 – 20 %</p> <p>Fosfor total – 0,57 – 0,67 %</p> <p>Nota:</p> <p>Valorile sunt indicative deoarece depind de continutul energetic al hranei. De aceea</p>	<p>Da</p> <p>Continutul de proteina cruda este cel recomandat rasei de pui de carne, iar fosfor are valoare normala.</p> <p>Se considera conformare tinand cont de nota din coloana nr. 2</p>	Nu este necesar

Secțiunea 4 – Principalele activitati

Activitatea in ferma nr. 5 Galda de Jos	Prevederi irpp_bref_0703	Conformare (Da / Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
Fosfor total – 0,55 %	nivelurile trebuie sa fie adaptate la cerintele rasei de pui ROSS.		
b) Consum de nutret			
Consum mediu de nutret pe kg pui viu (FCR): 1,73 kg/ kg pui viu* . Avand in vedere greutatea medie de 2,5 kg, rezulta o cantitate medie consumata de 4,325 kg furaj/ pui	Cantitatea medie consumata este de 3,3 – 4,5 kg furaj/ pui/ ciclu de productie (irpp_bref_0703, Sectiunea 3.2.1.1, tabelul 3.2)	Da	Nu este necesar

*1,7 kg/ kg pui viu reprezinta FCR (Feed Conversion Ratio) pt pui de carne din rasa ROSS (308)

4.2.3 Asigurarea apei de baut

4.2.3.1 Sursa de apa

Asa cum s-a prezentat in sectiunea „3.6 Utilizarea apei”, alimentarea cu apa a fermei se face din

- SURSA 1: subteran -2 foraje amplasate in exteriorul amplasamentului sau
- SURSA 2: reseaua de alimentare cu apa potabila administrata de SC APA CT TA SA ALBA si
- SURSA 3: put sapat put prevazut cu hidrofor $Q=1,35\text{mc/h}$ si instalatie de dezinfectie cu UV, din care se preia apa neclorinata pentru vaccinari. Reprezinta sursa de rezerva.

4.2.3.2 Dotari pentru adapare

Sistemul de distributie a apei de baut in fiecare hala consta in:

- linii de adapare cu picuratori supercombi suspendate, prevazute cu cupite recuperatoare, cate 6 linii in fiecare hala;
- la fiecare hala este montat un regulator de presiune, filtre decantoare de 25, 10, 5 si 1 micron, dozator de medicamente, dozator dezinfectant aquazix plus si aparat de masura consum apa/hala.

4.2.3.3 Compararea cu prevederile documentului de referinta

Compararea cu prevederile irpp_bref_0703 si masurile pentru conformare au fost prezentate in subsectiunea 3.4.2 din prezentul document, iar compararea cu cerintele BAT¹ este prezentata in anexa 4.

Tehnica este BAT, nu sunt necesare masuri de imbunatatire.

4.2.4 Colectarea si transferul apelor uzate

În unitate rezultă următoarele categorii de **ape uzate**:

- **ape uzate menajere** (sediul administrativ si filtru sanitar);
- **ape uzate tehnologice** (din spalari hale).

Sistemul de canalizare este format din:

- canalizare menajeră
 - rețea canalizare din conducte PVC Dn250
 - bazin vidanjabil din beton, amplasat îngropat, $V_u=14\text{ mc}$

¹ Conform DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor

- canalizare tehnologică de la halele de pui
 - rețea canalizare din PVC Dn300
 - bazin vidanjabil din beton, amplasat îngropat, $V_u=40$ mc

Apele uzate menajere și apele uzate tehnologice sunt vidanjate periodic și transportate în stația de epurare ape uzate tehnologice din cadrul abatorului SC Transavia SA Oiejdea. Stația de epurare este de tip REDOX BV $Q=1200$ mc/zi.

Apele pluviale

Ferma dispune de sistem de rigole perimetral pentru colectarea apelor pluviale, cu deversare în canalul pluvial colector situat în exteriorul fermei cu deversare în sol.

Apele pluviale colectate pe amplasament, între hale se infiltrează în sol.

Debite de ape uzate

Debitele de ape uzate evacuate, conform **documentației tehnice pentru înnoirea autorizației de gospodărire a apelor** (autorizația curentă de gospodărire a apelor nr. 192 din 01.10.2007, revizuită în data de 21.01.2013, emisă de A.N. “Apele Române” – ABA Mureș, expiră la data de 30.10.2017), sunt prezentate mai jos.

Debitul de apă uzată menajera

Conform breviarului de calcul, debitul de apă uzată menajera este:

- $Q_{uzimed} = 1$ mc/zi = 0,04 mc/h = 0,01 l/s
- $Q_{uzimax} = 1,2$ mc/zi = 0,05 mc/h = 0,013 l/s

Debitul de apă uzată tehnologica (91 zile/an)

Conform breviarului de calcul, debitul de apă uzată tehnologica este:

- $Q_{uzimed} = 9,4$ mc/zi = 0,39 mc/h = 0,10 l/s
- $Q_{uzimax} = 11,28$ mc/zi = 0,47 mc/h = 0,13 l/s

4.2.5 Asistența sanitar-veterinara

Asistența veterinară este asigurată de către tehnicianul veterinar din fermă și medicul veterinar epizootolog, angajat al SC TRANSAVIA SA.

4.2.6 Managementul mortalităților

Mortalitățile sunt îndepărtate de pe amplasament și valorificate pe baza de contract sau pot fi incinerate, în situația când cauza mortalității o impune.

1. Îndepărtarea de pe amplasament a mortalităților

Cadavrele de păsări se predau la SC MAGGOTS & BAITES SRL pe baza contractului nr. 8249/01.05.2008 și a actului adițional nr. 8 din 30.04.2016. Contractul include operațiunile

de transportare, depozitare, manipulare, folosirea in activitatea de crestere a larvelor de musca - ca hrana, a deseurilor de origine animala, eliminarea deseurilor ramase.

2. Incinerarea mortalitatilor

In anul 2012, in cadrul fermei s-a realizat o instalatie cu doua incineratoare pentru tesuturi animale (cod 020102).

Instalatia de incinerare deseuri nepericuloase este situata intr-o cladire cu suprafata $S = 160$ mp. In cadrul cladirii este si un spatiu de depozitare pentru cadavre (fara instalatie frig), in cazul in care incineratoarele sunt incarcate la capacitate maxima.

Instalatia de incinerare este prevazuta cu 2 incineratoare tip Volkan 850. Caracteristicile tehnice ale incineratoarelor sunt:

- Rata de ardere: 50 kg/h.
- Capacitatea maxima de incarcare: 850 kg/sarja.
- Combustibil utilizat: gaz metan.
- Incineratoarele sunt prevazute cu 2 camere de ardere:
 - Camera de combustie, de ardere primara, prevazuta cu 2 arzatoare.
 - Camera de post combustie, ardere secundara, prevazuta cu un arzator. In aceasta camera are loc arderea completa a compusilor organici volatili la temperatura de 850 grade C.

4.2.7 Stocarea si evacuarea dejectiilor

Ferma nr. 5 Galda de Jos – Pui de carne dispune de o platforma betonata in suprafata de 3564 mp, conform CF nr.72982, formata din 6 celule cu pereti perimetrali de cca. 2 m inaltime. Fiecare celula dispune median de o rigola betonata pentru colectarea lichidului si in capatul fiecărei celule este cate un bazin pentru colectare lichid de cca. 2 mc fiecare. Lichidul colectat in bazine se poate vidanija. Platforma dispune de o capacitate de stocare dejectii de 4300 tone/6 luni.

Dejectiile nu se stocheaza pe platforma betonata datorita cerintelor de biosecuritate.

La sfasitul fiecărei serii de productie, dupa ce puii sunt livrati din hala catre abatorul propriu, dejectiile sunt scoase mecanizat pe platforma betonata din fata halei, de unde sunt incarcate si transportate cu masinile proprii la fermele vegetale Transavia pentru valorificare ca ingrasamant organic.

Autovehiculele de transport dejectii sunt dotate cu bena metalica si prelata, astfel incat sa se minimizeze disconfortul creat in timpul transportului.

In perioadele de interdictie pentru imprastiere, dejectiile sunt stocate pe platformele betonate sau temporare existente/amenajate la fermele vegetale.

Pentru exemplificare, in cadrul Fermei vegetale nr. 12 Spring exista 2 platforme betonate

pentru stocarea temporara a dejectiilor (asternut uzat impregnat cu dejectii) rezultate de la fermele de crestere a puilor apartinand S.C. TRANSAVIA S.A.:

- Platforma betonata nr. 1 in suprafata de $S = 2322$ mp, prevazuta cu pereti perimetrati de $H = 2,0$ m si bazin betonat de colectare scurgeri si pluvial, de capacitate $V = 75$ mc;
- Platforma betonata nr. 2 in suprafata de $S = 4729$ mp, prevazuta cu pereti perimetrati de $H = 2,0$ m si bazin betonat de colectare scurgeri si pluvial, de capacitate $V = 110$ mc.

Dupa perioada de stabilizare, dejectiile solide sunt utilizate ca fertilizant pe terenurile agricole apartinand S.C. TRANSAVIA S.A. sau arendate. In perioadele de interdictie pentru imprastiere, dejectiile sunt stocate pe platformele betonate sau temporare, existente/ amenajate la fermele vegetale.

Fertilizarea terenurilor agricole se va face in conformitate cu prevederile “Studiului agrochimic si pedologic” si a “Planului de fertilizare in vederea implementarii standardelor comunitare pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole” emis de catre Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Alba, beneficiar S.C. TRANSAVIA S.A.

Evidentele conform Codului de Bune Practici Agricole (registre cantitati dejectii valorificate, planurile de fertilizare pentru fiecare parcela de teren, studiu agrochimic) sunt intocmite de personalul fermelor vegetale Transavia.

Cantitatea de dejectii (asternut uzat) generata anual in perioada anterioara de autorizare 2007 – 2016 (informatii disponibile incepand din 2009) este prezentata in tabelul de mai jos.

Tabel 14: Cantitatea de asternut uzat generata anual in perioada de autorizare anterioara (cf. RAM)

An	Efectiv anual [capete]	Numar seriian	Cantitate dejectii [t/ an]
2009	1.785.700	6,5	3.659,0
2010	1.580.455	6,5	3.344,0
2011	1.897.867	7,4	3.262,5
2012	1.896.992	6	2.310,5
2013	1.836.094	7	2.187,2
2014	1.864.760	7	2.450,0
2015	1.811.650	7	2030,0
2016	1.815.881	6,5	1.880,0

Observatii si concluzii

In baza informatiilor raportate privind cantitatile de asternut uzat din perioada de functionare anterioara a fermei, se apreciaza ca anual ar putea fi generata o cantitate de dejectii (asternut uzat) de pana la 3.700 t/an.

Tabel 15: Conformarea cu prevederi irpp_bref_0703 pentru managementul dejectiilor

Activitatea in Ferma nr. 5 Galda de Jos	Prevederi irpp_bref_0703	Conformare (Da/ Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
a) Stocarea dejectiilor solide			
Asternutul uzat va fi preluat (direct de la usa halei) in scopul aplicarii ca fertilizant in fermele vegetale TRANSAVIA.	<p>In fermele de pasari se impune a mentine dejectiile solide in forma uscata pentru a reduce emisiile de amoniac si pentru o mai usoara manevrare sau manipulare. (irpp_bref_0703, Sectiunea 2.12).</p> <p>De obicei se utilizeaza un spatiu de depozitare inchis, acoperit, cu pat impermeabil, echipat cu deschideri pentru ventilatie si cu o usa de acces pentru facilitarea transportului.</p> <p>Pentru mentinerea unor emisii gazoase reduse, dejectiile trebuie sa fie ferite de influente externe cum sunt ploaia si lumina solara (irpp_bref_0703, Sectiunea 4.8.1.3)</p> <p>BAT este depozitarea intr-un hambar cu podea impermeabila si cu ventilatie suficienta. Capacitatea depozitului trebuie sa fie suficienta pentru pastrarea dejectiilor pana la tratarea ulterioara sau aplicarea pe camp (irpp_bref_0703, Sectiunea 5.3.5).</p>	Da	Fermele vegetale TRANSAVIA sunt responsabile de depozitarea corespunzatoare si de respectarea conditiilor de aplicare a dejectiilor pe camp conform recomandarilor din coloana 2.
b) Aplicarea dejectiilor			
Nu este o activitate proprie fermei.	<p>BAT este (irpp_bref_0703, Sectiunea 5.1):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cantitatea de dejectii aplicata trebuie sa tina cont de necesitatile prognozate ale culturilor in ce priveste azotul si fosforul precum si de aportul acestora din sol si ingrasamintele aplicate. 2. Trebuie sa se tina cont de caracteristicile terenului: panta, tipul de sol, conditii climatice, ploaie, irigatii, practici agricole si de folosire a terenului, asolament 3. Dejectiile nu vor fi aplicate pe teren atunci cand campul este saturat cu apa, inundat, inghetat, acoperit cu zapada. 	Nu se poate stabili	

Sectiunea 4 – Principalele activitati

Activitatea in Ferma nr. 5 Galda de Jos	Prevederi irpp_bref_0703	Conformare (Da/ Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
	<p>4. Dejectiile nu vor fi aplicate pe terenuri cu panta accentuate sau pe cele din apropierea cursurilor de apa.</p> <p>5. Aplicarea dejectiilor trebuie sa tina cont de vecinatati pentru a evita neplacerile din cauza mirosurilor (sa nu se aplice in timpul zilei, sa se evite zilele de weekend si de sarbatoare, sa se tina cont de directia vantului.</p> <p>BAT pentru aplicarea dejectiilor de pasare - uscate sau umede – este incorporarea intr-un interval de 12 ore. Doua State Membre nu sprijina aceasta parere sustinand ca BAT este incorporarea intr-un interval de 24 de ore cu o reducere de 60-70 % a emisiilor de amoniac (irpp_bref_0703, Sectiunea 5.3.7)</p>		
c) Stocarea si tratarea apelor de spalare			
<p>Stocare temporara in bazin betonat; vidanjare si descarcare in statia de epurare exterioara apartinand Abatorului Transavia de la Oiejdea.</p>	<p>Apele uzate, care inseamna amestecul de ape de spalare, ape menajere si ape pluviale care au fost contaminate cu dejectii, pot fi amestecate cu dejectiile lichide sau semisolide si gospodarite in acelasi fel.</p> <p>In fermele de pasari, de obicei, apa uzata este stocata in rezervoare si gospodarita separat. Daca se stocheaza separat, apa uzata poate fi 1) aplicata pe teren prin masini de irigat cu rata/debit redus sau 2) tratata intr-o instalatie de tratare a apelor reziduale (irpp_bref_0703, sectiunea 2.12).</p> <p>Se va tine cont de urmatoarele conditii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la tratarea in statii de epurare cu evacuarea efluentului in receptorii naturali: respectarea tuturor reglementarilor nationale cu privire la protectia apelor impotriva poluarii cu poluantii specifici - la stocarea in rezervoare si aplicarea pe camp: respectarea reglementarilor comunitare privind protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole 	<p align="center">Da</p>	<p align="center">Nu sunt necesare.</p>

4.2.8 Alte activitati

1. **Activitati de intretinere – dotari.** Ferma detine un utilaj propriu – un Schaffer 4350, pentru activitatile de manevrarea a balotilor de paie stocati pentru toate fermele Transavia in fanar si pentru activitatea de depopulare ferma. Serviceul se face de catre personalul de la parcul auto al FNC.

2. **Furnizare energie in caz de avarie la retea.** Pe amplasament exista si doua grupuri electrogene pe motorina de cca. 2509 kW fiecare, necesare pentru asistenta sistemului de ventilatie al halelor in cazul intreruperii furnizarii energiei electrice.


3. **Stocarea combustibilului.** Alimentarea cu combustibili (motorina si benzina) pentru grupul electrogen si autovehicule si utilaje care asista la depopularea fermei se face pe amplasament. Pe amplasament se stocheaza motorina si benzina necesara generatoarelor si utilajelor/ echipamentelor care asista ferma in diverse activitati :
 - Igienizare si dezinfectie - tun formolizare hale, atomizor.
 - Intretinere spatii verzi – cositoare.
 - Utilaje – in perioada de depopulare/ igienizare.Combustibilul este tranferat de la FNC – parcul auto Transavia, in functie de necesar. Se stocheaza in magazine inchisa, betonata si securiata

4. **Incalzirea si prepararea apei calde** in spatiile administrative si la filtrul sanitar se realizeaza cu ajutorul a 2 centrale termice 24 kW fiecare. Periodic, respectiv la 2 ani se realizeaza verificarea tehnica periodica de catre o firma specializata. Ultima verificare s-a efectuat in 08.02.2016.

4.3 Schema fluxului tehnologic

Sucesiunea proceselor de productie se prezinta schematic in diagrama din figura nr. 1.

Figura 1: Schema generala a activitatilor la Ferma nr. 5 Galda de Jos – Pui de carne

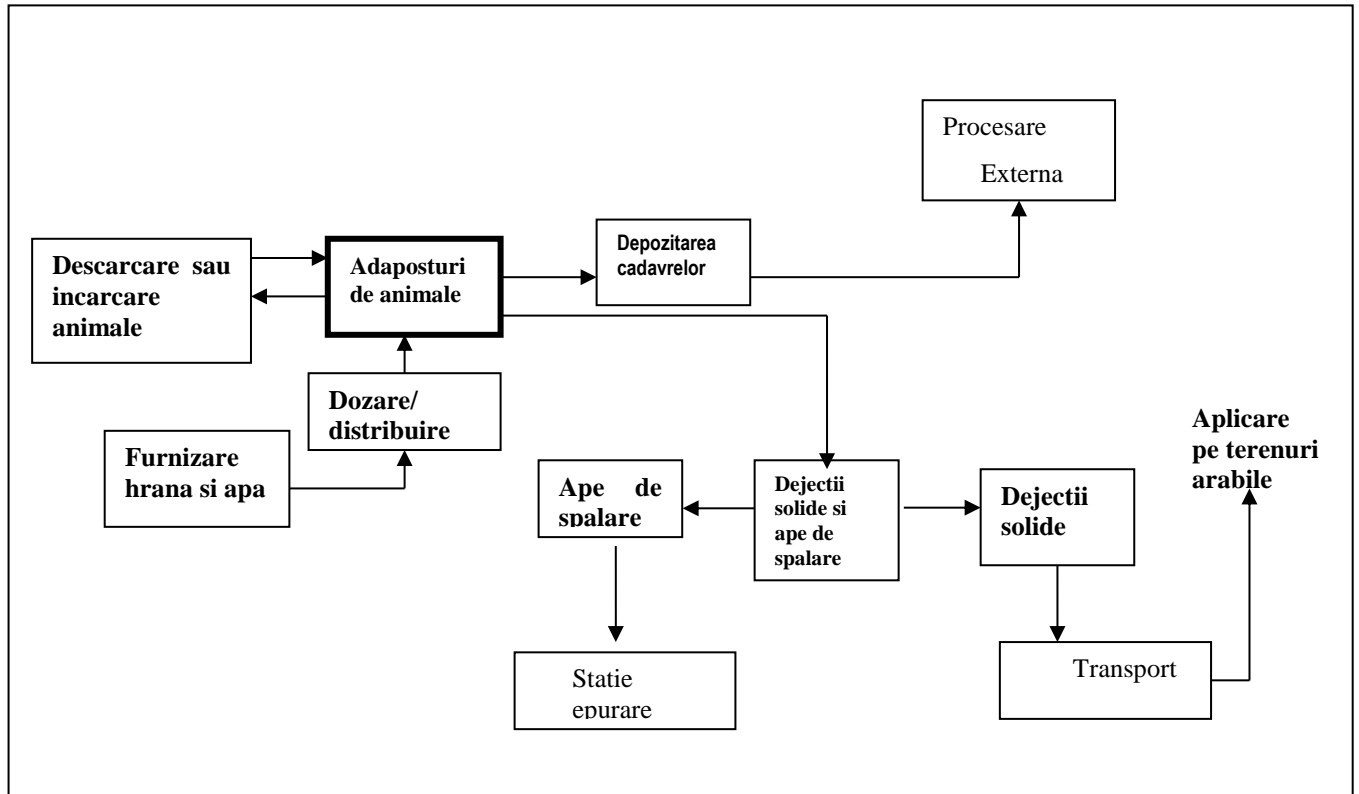

5 EMISII ȘI REDUCEREA POLUĂRII

5.1 Reducerea emisiilor in aer din surse punctiforme

5.1.1 Surse de emisii si poluanti emisi in atmosfera

Sursele de generare a emisiilor in atmosfera sunt:

- procesele metabolice
- managementul dejectiilor
- procese de ardere a combustibililor
- activitati auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de intretinere a incintei

Tabel 16: Inventarul emisiilor si al surselor de emisii punctiforme in aer

Poluant	Sursa/Mod de generare
Amoniac (NH ₃)	Adapostirea animalelor, stocarea dejectiilor si utilizarea acestora ca fertilizant
Metan (CH ₄)	Adapostirea animalelor, stocarea dejectiilor si utilizarea acestora ca fertilizant
Protoxid de azot (N ₂ O)	Adapostirea animalelor, stocarea dejectiilor si utilizarea acestora ca fertilizant
Oxizi de azot (NO _x)	Instalatii de incalzire interioara
Bioxid de carbon (CO ₂)	Adapostirea animalelor, incalzire si transport in ferma
Funingine/ Monoxid de carbon (CO)	Toate procesele de combustie
Miros (ex. emisii H ₂ S)	Adapostirea animalelor, stocarea dejectiilor si utilizarea acestora la fertilizari

Principalele emisii sunt cele de **amoniac, gaz metan si protoxid de azot** care rezulta din procesele metabolice si din dejectii.

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

- halele de productie ale caror guri de ventilatie pot fi considerate un sistem de surse punctiforme.

In general se produc emisii de amoniac, gaz metan si protoxid de azot si din activitatea de stocare a dejectiilor si la imprastierea acestora pe camp. In cazul Fermei nr. 2 Oiejdea, aceste activitati se produc insa in afara amplasamentului fermei si de aceea, nu sunt luate in considerare la evaluarea impactului generat pe amplasament.

5.1.2 Calculul emisiilor de poluanti

5.1.2.1 Factori de emisie pentru calculul emisiilor de poluanti in aer

BAT indica factorii de emisie pentru poluanti in aer fara a preciza tipurile de adapost carora le corespund acesti factori.

Tabel 17: BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru puii de carne cu o greutate finală de până la 2,5 kg² (tab. 3.2 BAT)

Parametru	BAT AEL (kg NH ₃ /loc/an)*
Amoniac, exprimat ca NH ₃	0,01-0,08**

**Este posibil ca BAT-AEL să nu fie aplicabile următoarelor tipuri de creștere: creștere în spații închise – sistem extensiv, creștere liberă, creștere liberă tradițională și creștere liberă cu libertate totală, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește standardele de comercializare a cărnii de pasăre (JO L 157, 17.6.2008, p. 46).*

***Limita inferioară a intervalului este asociată cu utilizarea unui sistem de purificare a aerului.*

Tabel 18: Factori de emisie pentru poluanți în aer la halele de pasari [kg/loc/an] conform irpp_bref_0703

Categoriile de pasari	NH ₃	CH ₄ ¹⁾	N ₂ O ¹⁾	Pulberi ¹⁾	
				Insp.	Resp.
0	1	2	3	4	5
Pui de carne	0,005 –	0,004 –	0,009 –	0,119 –	0,014 –
	0,315	0,006	0,024	0,182	0,018

¹⁾ Valori aproximative derivate din măsuratori efectuate de Silsoe Institute din Olanda

(irpp_bref_0703, Tabelul 3.34, Secțiunea 3.3.2.1)

Având în vedere ca documentul de referință (irpp_bref_0703), precizează de asemenea factorul de emisie pentru amoniac în cazul:

- pui de carne în sistemul de creștere la sol pe asternut din paie sau talaj: **0,08 kg NH₃/loc/an** (irpp_bref_0703, Secțiunea 4.5.3)

și ca aceeași valoare reprezintă limita superioară a intervalului cf Tabelului 3.2 din **DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor**, determinarea emisiilor de amoniac s-a făcut cu Factorul de emisie de 0,08 kg/ NH₃/loc/an.

5.1.2.2 Determinarea emisiilor din ferma

² Conform **DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor**

Tabel 19: Emisii totale din hale [kg/an] calculate pe baza factorilor de emisie BAT-AEL si irpp_bref_0703

Capacitate	NH ₃		CH ₄	N ₂ O	Pulberi	
	FI: 0,08		FI: 0,004-0,006	FI: 0,009-0,024	FI: 0,119 – 0,182	FI: 0,014 – 0,018
	[kg/an]	[g/s]	[kg/an]			
1. Pui la sol (cap. minima 230.000)	18.400	0,583	920– 1.380	2.070-5.520	27.370-41.860	3.200-4.140
2. Pui la sol (cap. medie 265.000)	21.200	0,672	1.060-1.590	2.385-6.360	31.535-48.230	3.710-4.770
3. Pui la sol (cap. maxima 300.000)	24.000	0,761	1.200-1.800	2.700-7.200	35.700-54.600	4.200-5.400

Cele mai importante dintre emisiile determinate (atat din punct de vedere cantitativ, cat si al efectelor, inclusiv disconfortul olfactiv), sunt cele de amoniac. In plus, amoniacul este singurul poluant caracteristic analizat, deoarece legislatia nationala nu prevede limite de concentratie in imisie pentru ceilalti poluanti din aer care se emit in fermele de cresterea puilor, respectiv metan si protoxid de azot.

Controlul pentru minimizarea excreției de azot si a emisiilor de compusi ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea si eliminarea dejectiilor. Evaluarea conformarii tehnicilor utilizate in ferma cu prevederile din documentul de referinta irpp_bref_0703 s-a realizat in sectiunile 4.2.1.1 – 4.2.1.5.

Alte emisii:

- **NO₂, CO si SO₂** apar de la activitati asociate cum este procesul de ardere a combustibilului in aerotermele de incalzire a halelor si in centralele termice de la filtrul sanitar si spatiul administrativ;
- **pulberi** pot sa apara atat din hale, datorita asternutului, cat si din activitatile de manevrare a furajelor.

NOTA privind emisiile de la instalatiile de ardere

Dispozitiile capitolului III si, respectiv, ale anexei V din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, nu sunt aplicabile instalatiilor de ardere de pe amplasament, deoarece acestea au puterea instalata mai mica de 50 MW (art. 28 (1)), iar pentru calcularea puterii termice nominale totale a unei combinatii de instalatii de ardere (conform prevederilor art. 29, alin (1) si (2)), instalatiile de ardere individuale cu o putere termica nominala mai mica de 15 MW nu sunt luate in considerare (art. 29 (3)).

5.2 Minimizarea emisiilor fugitive in aer

In general, in fermele de crestere a pasarilor, emisii fugitive pot aparea din canalizarea tehnologica, precum si din activitatea de descarcare a hranei in buncare. In cazul fermelor de pasari cu crestere la sol, canalizarea contine doar ape de spalare care, in functie de calitatea actiunii de indepartare uscata a asternutului uzat, au un continut mai mare sau mai mic de resturi de dejectii.

Tabel 20: Inventarul surselor de emisii fugitive in aer

Poluant	Sursa/ Mod de generare
Miros (cum ar fi H ₂ S)	Adapostirea animalelor si managementul dejectiilor
Pulberi	Descarcarea/depozitarea nutretului combinat in buncare

In ferma, cantitatile de apele uzate rezultate de la spalarea halelor sunt conforme cu prevederile documentului de referinta irpp_bref_0703 si vor contine cantitati reduse de materii organice si poluanti specifici, care ar putea conduce la **emisii fugitive in aer**.

Tabel 21: Conformarea cu prevederile documentului de referinta irpp_bref_0703 pentru prevenirea producerii de emisii fugitive in aer

Activitatea in ferma	Prevederi irpp_bref_0703	Conformare (Da / Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
Hrana este descarcata direct in buncare de unde este distribuita printr-un sistem tubular.	Sistem intretinut corespunzator (irpp_bref_0703 Sectiunea 3.1, tabelul nr. 3.1)	Da	Intretinerea corespunzatoare a tubulaturii si supravegherea operatiilor de descarcare, Termen – permanent

5.3 Emisii/ descarcari din surse punctiforme in ape de suprafata si canalizare

Nu se fac descarcari de ape uzate in cursuri de apa de suprafata.

Conform informatiilor prezentate in sectiunea „4.2.1.7 Colectarea si transferul apelor uzate”, apele uzate menajere si apele uzate tehnologice colectate pe amplasament, sunt vidanjate periodic si transportate la statia de epurare din cadrul abatorului SC Transavia SA Oiejdea. Statia de epurare este de tip REDOX BV Q=1200mc/zi.

Debite autorizate de ape uzate si conditii de evacuare

Debitele de ape uzate evacuate, conform breviarului de calcul din memoriul tehnic depus la ABA Mures pentru innoirea autorizatiei de gospodarie a apelor (cea curenta, nr. 192 din 01.10.2007, revizuita in data de 21.01.2013, emisa de A.N. “Apele Romane” – ABA Mures, expira la 30.10.2017), au fost prezentate in sectiunea 4.2.6.

Tabel 22: Conformarea cu prevederile documentului de referinta irpp_bref_0703 pentru managementul apelor uzate

Activitatea in ferma nr. 5 Galda de Jos	Prevederi irpp_bref_0703	Conf. (Da/ Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
Ape uzate menajere			
Se colecteaza in fosa vidanjabila si se descarca in statie de epurare exterioara amplasamentului (Statia de epurare a Abatorului Transavia de la Oiejdea).	Apele uzate menajere se pot descarca in canalizarea locala pentru a fi epurate in statia proprie sau se pot colecta si transporta in vederea unei epurari ulterioare intr-o statie exterioara (irpp_bref_0703, Sectiunea 4.12.1)	Da	Nu este necesar
Ape uzate tehnologice			
(a se vedea subsectiunea 4.2.5, tabel 14 c)			
Apele pluviale			
Ferma dispune de sistem de rigole perimetral pentru colectarea apelor pluviale, cu debusare in canalul pluvial colector situat in exteriorul fermai cu debusare in sol. Apele pluviale colectate pe amplasament, intre hale se infiltreaza in sol.	Apele care vin in contact cu dejectiile se vor gospodari la fel ca apele uzate tehnologice (irpp_bref_0703 Sectiunea 4.12.1) Apele pluviale necontaminate pot fi: - lasate sa se infiltreze in sol - colectate in rigole si descarcate in receptori naturali - colectate separat si refolosite	Da	Nu este necesar

5.4 Emisii fugitive/ pierderi si scurgeri in apele de suprafata, in apa subterana si pe sol

Teoretic, exista posibilitatea infiltrarii in sol si de aici in panza freatica, a apelor de spalare de la hale colectate si stocate in bazinele vidanjabile, dar riscul asociat este mic deoarece cantitatile de ape colectate sunt reduse, iar integritatea sistemului de colectare este verificata periodic.

Tabel 23: Conformarea cu cerintele BAT pentru prevenirea producerii de emisii fugitive in ape

Activitatea in ferma nr. 5 Galda de Jos	Cerinte BAT	Conformare (Da / Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
Bazin vidanjabil din beton pentru colectarea apelor de spalare. Rețea de canalizare interioara si exterioara din tuburi de PEID.	Conducte si alte constructii subterane: etanse si intretinute corespunzator pentru evitarea pierderilor. (irpp_bref_0703, Sectiunea 4.1.6 si 5.2.5)	Da	Inspectarea periodica a rețelei de canalizare interna; remedierea tronsoanelor deteriorate. Termen – permanent Intretinere corespunzatoare a rețelei de canalizare interna si a bazinelor vidanjabile. Termen – permanent

5.5 Emisii/ descarcari de ape uzate in ape subterane

Nu exista descarcari controlate in apele subterane iar posibilitatea aparitiei unor scapari a fost analizata in sectiunea 5.4 si tabelul de mai sus.

5.6 Miroșuri

Miroșurile sunt generate în principal de:

- emisiile de amoniac și gaz metan din halele de producție (asternutul uzat nu se stochează pe amplasament, deci emisiile corespunzătoare “gestionării deșeurilor” nu se produc pe amplasament);
- emisii secundare de H₂S care, în condițiile creșterii la sol în adaposturi conforme cu cerințele BAT, sunt nesemnificative fiind sub limita de detecție chiar și în interiorul hălelor.

Controlul pentru minimizarea emisiilor de amoniac se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adaposturi, compoziția hranei și modul de administrare a acesteia, colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea și eliminarea deșeurilor, a căror evaluare s-a realizat în subsecțiunile 4.2.1 – 4.2.5.

Ferma nr. 5 Galda de Jos se conformează cu cerințele BAT (ventilare corespunzătoare) pentru reducerea mirosurilor din hale.

5.7 Tehnologii alternative de reducere a poluării studiate pe parcursul analizei/ evaluării BAT

Activitatea în Ferma nr. 5 Galda de Jos este conformă cu cerințele BAT. În consecință nu a fost necesară analizarea unor tehnologii alternative

6 MINIMIZAREA ȘI VALORIFICAREA DEȘEURILOR

6.1 Surse de deseuri si subproduse

Asa cum s-a prezentat deja in sectiunea 3.3, in fermele de crestere intensiva a porcilor si pasarilor, sunt generate subproduse animale de categoria 2: dejectiile si cadavrele de animale. In cazul dejectiilor, nu exista tehnici de minimizare a cantitatilor anuale produse, acestea variind intre anumite limite in functie de rasa, cantitatea de hrana si de apa, clima, tipul de adapost si dotarea acestuia cu instalatii de furajare/ adapare/ ventilare/ incalzire; in cazul cadavrelor, mentinerea mortalitatii in limitele normale se realizeaza prin respectarea cerintelor de bune practici veterinare.

Evidenta deseurilor si subproduselor si managementul acestora se prezinta in tabelul de mai jos.

Tabel 24: Evidenta deseurilor/ subproduselor si managementul acestora

Tip de deșeu	Cod/ categorie	Mod stocare temporara	Mod de valorificare/ eliminare
1	2	3	4
asternut uzat (subproduse de la animale, materii de categoria 2)	02 01 06	Nu se stochează pe amplasament. Se stocheaza pe platformele betonate de la Ferma vegetala 12 Spring, jud. Alba.	Livrare la fermele vegetale Transavia.
cadavre de pasari (subproduse de la animale, materii de categoria 2)	02 01 02	Stocate în camera frigorifică până la predarea la firmele autorizate	Valorificate cf. contract nr. 8249/01.05.2008 (act additional nr.8 din 30.04.2016) cu SC MAGGOTS&BAITS pentru preluarea și transportul deșeurilor de origine animală.
ambalaje hartie/carton (de la medicamente si alte materii prime)	15 01 01	in loc special amenajat sau in saci de 240 l	Valorificare cf. Contract nr. 13/15.11.2016 cu SC COLECT RECYCLING SRL
ambalaje contaminate (vaccinuri si dezinfectanti)	15 01 10 *	se stocheaza in loc special amenajat	Valorificare cf. Contract nr. 1696/01.11.2015 cu SC Jifa SRL sau Contract incinerare deseuri periculoase nr. 8935/01.03.2015 cu SC STERICYCLE ROMANIA SRL

Secțiunea 6 – Minimizarea și valorificarea deșeurilor

Tip de deșeu	Cod/ categorie	Mod stocare temporara	Mod de valorificare/ eliminare
1	2	3	4
deseuri plastic	15 01 02	in loc special amenajat	Valorificare cf. Contract nr. 13/15.11.2016 cu SC COLECT RECYCLING SRL
Becuri, neoane, DEEE	20 01 21* 20 01 36 16 02 14	in loc special amenajat	Conventie de predare – primire DEEE din 08.09.2015 cu BIROTIC CONSULTING EXPERT SRL. Deșeurile se colectează prin Sistem de Colectare – SLC Alba (fostul RoRec) sau prin SC Jifa SRL
deseuri menajere	20 03 01	in containere metalice in loc special amenajat	Contract pt. asigurarea prestării serviciilor publice de salubritate nr. 51939/17.02.2017 si contract pentru inchiriere recipienti colectare nr. 77176/17.02.2017 cu SC POLARIS M HOLDING SRL
Deseuri metalice	16 01 17	In locuri special amenajate	Contract nr. 1696/01.11.2015 cu SC Jifa SRL sau Contract de vanzare cumparare deseuri metalice/nemetalice nr.21/11.01.2016 cu SC ALOREF SRL
Echipamente de protectie casate	15 02 03	In locuri special amenajate	Contract nr. 1696/01.11.2015 cu SC Jifa SRL

Tabel 25: Cantitati de deseuri generate in 2016 si destinatia acestora

Denumire deșeu	UM	Cod deșeu, conform H.G. 856/2002	Stoc initial	Cantitatea generata in 2016	Gestiune deșeuri		
					Valorificare	Eliminare	Ramas in stoc
Asternut uzat hale pasari	t	02 01 06	0	1880	1880	0	0
Tesuturi animale	t	02 01 02	0,056	44,345	44,299	0	0,102
Uleiuri uzate de motor, de transmisie, ungere	l	13 02 08*	0	0	0	0	0

Secțiunea 6 – Minimizarea și valorificarea deșeurilor

Denumire deșeu	UM	Cod deșeu, conform H.G. 856/2002	Stoc initial	Cantitatea generata in 2016	Gestiune deșeuri		
					Valorificare	Eliminare	Ramas in stoc
Ambalaje de hartie/carton	t	15 01 01	0,026	0,073	0,085	0	0,014
Ambalaje de mase plastice	t	15 01 02	0,023	0,090	0,101	0	0,012
Ambalaje de lemn	t	15 01 03	0,135	0	0	0	0,135
Ambalaje substante dezinfectante, periculoase, vaccinuri	t	15 01 10*	0,055	0,229	0,284	0	0
Anvelope uzate	t	16 01 03	0	0	0	0	0
Baterii uzate cu plumb	t	16 06 01*	0	0	0	0	0
Deseuri de constructii cu continut de azbest	t	17 06 01*	0	0	0	0	0
Deseuri de fier din constructii	t	17 04 05	0,5	0	0	0	0,5
Deseuri medicamente	kg	18 02 08	0	0	0	0	0
Deseuri veterinare, obiecte ascutite	kg	18 02 01	0	0	0	0	0
Deseuri a caror colectare fac obiectul unor masuri special pt prevenire infectii	kg	18 02 02*	0	0	0	0	0
Menajer	mc	20 03 01	0	11,52	0	11,52	0
Deșeu de hartie/carton - maculatura	t	20 01 01	0	0	0	0	0
Surse de iluminat	t	20 01 21*	0,034	0,073	0,107	0	0
Deseuri de fier din echipamente casate	t	20 01 40	0,02	0	0	0	0,02
Fractiuni vegetale necompostate	t	19 05 02	0	0	0	0	0

Secțiunea 6 – Minimizarea și valorificarea deșeurilor

Denumire deșeu	UM	Cod deșeu, conform H.G. 856/2002	Stoc initial	Cantitatea generata in 2016	Gestiune deșeuri		
					Valorificare	Eliminare	Ramas in stoc
Deșeuri electrice casate - adaptoare	t	16 02 14	0	0,02	0,02	0	0

6.2 Evidente privind deșeurile

Evidentele privind deșeurile generate pe amplasament vor fi întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 care transpune Lista Europeană a Deșeurilor (EWL) stabilită prin Decizia 2000/ 532/ CE, cu modificările introduse de DECIZIA COMISIEI 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 (de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului).

Transportul deșeurilor și documentele de însoțire ale deșeurilor evacuate de pe amplasament vor respecta cerințele Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Tabel 26: Conformare cu cerințele BAT privind documentarea deșeurilor

Există un sistem care să documenteze următoarele informații cu privire la deșeurile (eliminate sau recuperate) din instalație?	
Cantitatea	Da
Natura	Da
Originea (dacă este cazul)	Da
Destinația (datoria de a urmări – dacă se trimit în afara amplasamentului)	Da
Frecvența colectării	Da
Modalitate de transport	Da
Metoda de tratare	Da
Există instalații adecvate de separare?	Da

Există un sistem care să documenteze următoarele informații cu privire la deșeurile (eliminate sau recuperate) din instalație?	
Au fost adoptate măsuri adecvate de prevenire a emisiilor și impactului generat de stocarea și manevrarea deșeurilor?	Da

6.3 Zonele de stocare deseuri

Deșeurile sunt stocate temporar în diferite puncte de pe amplasament. Au fost implementate acțiuni în toate zonele în care sunt stocate deșeurile pentru a asigura izolarea, platformele și scurgerile pentru deșeurile depozitate în aer liber și pentru îmbunătățirea managementului și etichetării deșeurilor.

Tabel 27: Zone de stocare temporara

Zona de stocare	Deseuri Depozitate	Capacitatea si perioada maxima de stocare	Masuri necesare pentru minimizarea riscurilor	Amenajarile existente ale zonei de depozitare
Magazie inchisa	Ambalaje uzate de polietilena si carton/hartie	depozitare temporara pana la constituirea unei cantitati de transport in conditii eficiente de cost	Nu este cazul, deseurile nu sunt periculoase	Spatiu betonat
Magazie inchisa	Ambalaje contaminate	depozitare temporara pana la constituirea unei cantitati de transport in conditii eficiente de cost	Sunt separate de deseurile nepericuloase	Spatiu betonat
Platforma betonata pentru stationare pubele	Menajere	Containere de uz public Deseurile se preiau de catre intreprinderea de salubritate	Nu este cazul, deseurile nu sunt periculoase	Spatiu betonat

6.4 Recipiente de stocare deseuri

Tabel 28: Recipiente de stocare a deșeurilor

Listă de verificare pentru cerințe indicative BAT	Da / Nu
Recipientele de stocare sunt: - depozitate cu capac, dop, supapă închise și asigurate; - inspectate periodic și înlocuite sau reparate dacă se constată deteriorări; (dacă sunt utilizate recipiente, acestea trebuie clar etichetate)	Da

Listă de verificare pentru cerințe indicative BAT	Da / Nu
Există o procedură documentată referitoare la recipientele deteriorate sau care prezintă scurgeri?	Da

6.5 Valorificarea sau eliminarea deșeurilor

Pentru furnizarea serviciilor de gestionare a deșeurilor (valorificare sau eliminare), S.C. TRANSAVIA S.A. a contractat societatile nominalizate in coloana 4 din primul tabel al acestui capitol. Contractele sunt prezentate atasat in anexa 12.

7 ENERGIE

7.1 Cerinte de baza privind energia

7.1.1 Consumul de energie

La ferma se folosesc urmatoarele tipuri de energie de baza:

1. energie electrica pentru iluminat interior/exterior si actionarea utilajelor si instalatiilor electrice, a pompelor si ventilatoarelor: se preia din reseaua sistemului energetic national pe baza de contract cu SC E-ON Energie Romania SA pentru alimentarea instalațiilor de iluminat si forta autorizate.
2. energie termica obtinuta prin combustia gazului metan pentru incalzirea halelor, a filtrului sanitar si a spatiului administrativ. Alimentarea cu gaz metan se va asigura, pe baza de contract cu SC E-ON Gaz Romania SA, din conducta de alimentare din zona prin intermediul unui bransament si a unei statie de reglare si masura.

In cazuri de avarie/ intrerupere accidentala a alimentarii cu energie electrica din retea, se foloseste un generator electric de putere 2509 kW necesar pentru asistenta sistemului de ventilatie al halelor in cazul intreruperii furnizarii energiei electrice.

Tabel 29: Conformarea cu prevederile irpp_bref_0703 pentru folosirea energiei electrice si termice

Activitatea in ferma nr. 5 Galda de Jos	Prevederi irpp_bref_0703	Conformare (Da / Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
Folosirea energiei electrice si termice			
Instalatie automatizata pentru controlul microclimatului.	Folosirea ventilatiei naturale daca este posibil (irpp_bref_0703, Sectiunile 4.7 si 5.2.4). Proiectare optima a adaposturilor ventilate mecanic pt. a obtine un control bun al temperaturii si a atinge rate minime de ventilare in timpul iernii (irpp_bref_0703, Sectiunea 4.7).	Da	Nu sunt necesare
Ventilatoarele sunt inspectate periodic.	Frecventa inspectare si curatire a tubulaturii si ventilatoarelor (irpp_bref_0703, Sectiunile 4.7 si 5.2.4).	Da	Nu sunt necesare

Secțiunea 7 – Energie

Activitatea in ferma nr. 5 Galda de Jos	Prevederi irpp_bref_0703	Conformare (Da / Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
Halele sunt izolate; densitatea puilor: maxim 18 pui/ m ² . Fiecare hala este incalzita cu aeroterme cu eficienta ridicata si echipate cu termostat; acestea sunt folosite in perioada friguroasa pentru asigurarea temperaturii necesare; combustibilul folosit este gazul natural	BAT reprezinta reducerea energiei utilizate pentru incalzire, prin urmatoarele masuri: - utilizarea optima a capacitatii de adapostire disponibile; optimizarea densitatii animalelor; - scaderea temperaturii la limita permisa pentru asigurarea confortului animalelor; - izolarea cladirilor (si captusirea conductelor de termoficare); - optimizarea pozitiei si reglarii echipamentelor de incalzire; - luarea in considerare a utilizarii instalatiilor de incalzire de mare eficienta (irpp_bref_0703, Sectiunea 4.4.2)	Da	Nu sunt necesare
Programul de lumina asigurat pentru cresterea puilor are durata zilnica variabila in functie de varsta puilor. Instalatia de iluminat este formata din tuburi fluorescente cu consum redus de energie.	Sisteme de iluminare artificiala cu consum redus de energie. (irpp_bref_0703, Sectiunile 4.4 si 5.2.4).	Da	Nu sunt necesare
Aprox. 0,053 kWh/ pui/ an (cf. medie pe 3 ani Audit energetic 2012 - 2014)	Valori indicative pentru consumul mediu de energie (irpp_bref_0703, Sectiunea 3.2.3.2 si Tabel 3.18) - 0,03 – 0,046 kWh/pui/zi (peste 200.000 pasari vandute pe an) Consumul de energie electrica este mai mare vara (ventilatie) iar cel de energie termica atinge maximul iarna (incalzire)	Da	Nu sunt necesare. NOTA: Consumul de energie include si activitati auxiliare (administrativ, iluminat exterior, tocat paie, etc).

Tabel 30: Consumul de energie (in 2016)

Sursa de energie	UM	Consum anual
		2016
Electricitate cf. Contract nr. 1000376971/ 01. 01.2015/EE/104 si act aditional nr. 4 incheiate cu SC E.ON ENERGIE ROMANIA SA pentru furnizarea energiei electrice	kWh	443.424
Gaze cf. Contract nr.1000376971/ 01.11.2014/146 si act aditional nr. 5 incheiate cu SC E.ON ENERGIE ROMANIA SA pentru furnizarea gazului natural.	kWh	3.489.681
Total	kWh	3.933.105

7.1.2 Energie specifica

Consumul specific de energie in anul 2016 pentru activitatile din ferma, prezentat in tabelul urmatoar a avut in vedere atat consumul de energie electrica, cat si cel de gaze naturale, raportat la productia realizata in anul 2016, care a fost de 1 815 881 pui/ an realizata in 6,5 serii/ an.

Tabel 31: Consum specific de energie (2016)

Activitati cu consum de energie	Sursa de energie	Consum specific de energie	Consumuri specifice cf irpp_bref_0703
Adapostire si asigurare iluminat, hranire, adapare, incalzire si activitati conexe.	Rețele de furnizare electricitate si gaze naturale	0,05 kWh/pui/zi	0,03 – 0,046 kWh/pui/zi (peste 200.000 pasari vandute pe an) (irpp_bref_0703, Sectiunea 3.2.3.2, Tabel 3.18)

NOTA:

Consumul specific are doar caracter orientativ. Se menționează ca datele privind consumul anual de energie reprezintă energia totală consumată în ferma (inclusiv administrativ, depozit, etc.), nu doar energia consumată exclusiv pt creșterea puilor (cf. Cap. 3.2.3.1 din irpp_bref_0703: încălzire locală în faza inițială a ciclului, distribuire/ pregătire furaj, ventilare hale, distribuție furaj și apă, iluminat interior și exterior hale, activități administrative - încălzire, iluminat, producere apă caldă). Pe de altă parte, pentru a compensa, consumul de combustibil (pentru generatorul electric) nu este inclus.

7.1.3 Intretinere

Măsurile fundamentale pentru funcționarea și întreținerea eficientă din punct de vedere energetic, sunt descrise în tabelul de mai jos.

Tabel 32: Conformarea cu prevederile irpp_bref_0703

Proceduri scrise de funcționare, întreținere și gospodărire a energiei pentru următoarele componente	Da/ Nu	Informații suplimentare (documentele de referință)
Funcționarea motoarelor și mecanismelor de antrenare	DA	Fise evidență instalație
Sisteme de încălzire a spațiilor și de furnizare a apei calde	DA	Fisa utilajului
Lubrefiere pentru evitarea pierderilor prin frecare.	DA	Fisa utilajului

7.2 Masuri tehnice

7.2.1 Masuri tehnice fundamentale

Măsurile tehnice fundamentale pentru eficiența energetică sunt descrise în tabelul de mai jos.

Tabel 33: Masuri tehnice pentru eficiența energetică

Măsurile tehnice implementate pentru evitarea încălzirii excesive sau pierderilor din procesul de răcire pentru următoarele aspecte	Da/ Nu
Prevederea de metode de etansare și izolare pentru menținerea temperaturii	DA
Sunt prevăzute senzori și întrerupătoare temporizate simple pentru a preveni evacuarile inutile de apă caldă.	DA

7.2.2 Masuri de service pentru cladiri

Masuri fundamentale pentru eficienta energetica a service-ului cladirilor sunt descrise in tabelul de mai jos.

Tabel 34: Conformarea cu cerintele BAT

Masuri de service al cladirilor sunt implementate pentru urmatoarele aspecte	Da/ Nu
Exista o iluminare artificiala adecvata si eficienta din punct de vedere energetic	DA
Exista sisteme de control al climatului eficiente din punct de vedere energetic pentru: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incalzirea spatiilor ▪ Apa calda ▪ Controlul temperaturii ▪ Ventilatie ▪ Controlul umiditatii 	DA

7.3 Eficienta energetica

Conform procedurilor interne ale SC TRANSAVIA SA, auditul energetic al instalatiilor se efectueaza periodic, o data la 4 ani. In cazul Fermei nr. 5 Galda de Jos, cel mai recent audit energetic dateaza din decembrie 2014.

Tabel 35: Consum de energie 2012-2014 (extras din auditul energetic)

TIP	CONSUM 2011 [kWh]	CONSUM 2012 [kWh]	CONSUM 2013 [kWh]	CONSUM MEDIU[kWh]
Energie electrica	519 145	490 556	485 372	489 357.6
Gaz natural	5 403 738	4 856 089	5 149 171	5 136 332.6
Total	5922883	5 346 645	5 634 543	5 625 690.2
Productie (nr pui)	1 897 867	1 896 992	1 836 094	1 876 984.3

Raportand consumul energetic mediu la producția medie realizată (exprimată în nr. pasări vândute), consumul specific de energie pe perioada auditată (2012-2014) a fost de **0,053 kWh/pasare/zi**, valoare care depășește limita superioară a intervalului de valori indicative exemplificat în irpp_bref_0703, tabel 3.18.

Tabel 36: Nivel indicativ de folosire a energiei la fermele de pasări din UK (extras din irpp_bref_0703, Cap. 3, secțiunea 3.2.3.1, tabelul 3.18)

specii	dimensiune unitate	energie folosită (kWh/pasare vândută)	timp producție/pasă	energie folosită (kWh/pasare/zi)
pui de îngrășare	până la 200.000 pasări vândute pe an	2.12 – 7.37	42 zile	0.05 – 0.18
	peste 200.000 pasări vândute pe an	1.36 – 1.93		0.03 – 0.046

8 ACCIDENTE ȘI CONSECINȚELE LOR

8.1 Risc de accident major care implica substante periculoase – Seveso

Tabel 37: Categoriile de risc

Sunteți un amplasament de nivel superior conform prevederilor Legii nr. 59/2016 care transpune Directiva SEVESO?	Nu	Dacă da, ați depus raportul de securitate?	N/A
Sunteți un amplasament de nivel inferior conform prevederilor Legii nr. 59/2016 care transpune Directiva SEVESO?	Nu	Dacă da, ați elaborat politica privind prevenirea accidentelor majore ?	N/A

Pe amplasamentul Fermei nr. 5 Galda de Jos nu se utilizeaza cantitati/ substante care sa determine incadrarea in categoriile de risc conform prevederilor legislatiei care transpune Directiva SEVESO.

Tipurile de accidente potientiale, marimea riscului estimat si tehnicile de prevenire instituite se prezinta in tabelul din sectiunea urmatoare.

Este in uz un registru pentru evidenta tuturor accidentelor/ incidentelor, schimbarilor de procedura, evenimentelor anormale si constatarilor inspectiilor de intretinere (a se vedea sectiunea 2.2).

8.2 Plan de management al accidentelor

Dezvoltarea capacității de intervenție în situații de urgență este stabilită prin proceduri interne care pot fi puse la dispoziția autorității.

8.3 Tehnici

Tabel 38: Tehnici generale de prevenire

Tehnici de prevenire	Secțiunea
Inventarul substanțelor	Secțiunea 3
Trebuie să existe proceduri de verificare a materiilor prime și deșeurilor pentru a preveni situațiile în care ar interacționa contribuind astfel la producerea unui incident	Secțiunile 3.2 și 6.3
Stocare adecvată	Secțiunile 3.2 și 6
Prevederea în proiectarea procesului a alarmelor, declanșoarelor și altor aspecte de control	Secțiunea 5.4.5
Bazine și cuve de retenție	Secțiunea 5.4.5
Izolarea clădirilor	Secțiunea 7
Prevenirea supraumplerii rezervoarelor de stocare.	Secțiunea 5.4.5
Sisteme de siguranță de împiedicare a accesului neautorizat	Raport de amplasament
Registru/jurnal al tuturor incidentelor, accidentelor evitate, modificărilor de procedură, evenimentelor anormale și constatărilor inspectiilor de întreținere	Secțiunea 2

Secțiunea 8 – Accidente și consecințele acestora

Tehnici de prevenire	Secțiunea
Trebuie stabilite proceduri de identificare, intervenție și învățare din astfel de incidente;	Secțiunea 2
Rolurile și responsabilitățile personalului implicat în managementul accidentelor	Secțiunea Error! Reference source not found.
Proceduri de evitare a incidentelor produse ca urmare a slabei comunicări între membrii personalului operativ la preluarea schimbului și în lucrările de întreținere sau alte intervenții tehnice	Proceduri interne
Se verifică compoziția conținutului bazinelor sau a cuvelor de retenție conectate la un sistem de drenaj înainte de tratare sau eliminare	Secțiunea Error! Reference source not found.
Bazinele de drenaj trebuie dotate cu alarme de depășire a nivelului sau senzor cu pompă automată de dirijare spre locul de stocare (nu evacuare); trebuie să existe un sistem care să asigure menținerea nivelului în bazin la minim în orice moment.	Secțiunea 5.4.5
Acțiuni de minimizare a efectelor	
Ghid de gestionare a fiecărui scenariu de accident – proceduri SMM	-
Trebuie stabilite căi de comunicație cu autoritățile de resort și serviciile de urgență	-
Echipamente pentru pete de ulei, izolarea scurgerilor, alertarea autorităților de resort și proceduri de evacuare	-
Retenția scurgerilor potențiale provenite de la unele piese ale instalației în caz de producere a unui accident și a apei de stingere a incendiilor sau meteorice prin separarea sistemelor de canalizare	-
Alte tehnici specifice de sector	Secțiunea 4

Tipurile de accidente potențiale, marimea riscului estimat și tehnicile de prevenire instituite se prezintă în tabelul de mai jos.

Este în uz un registru pentru evidența tuturor accidentelor/ incidentelor, schimbărilor de procedură, evenimentelor anormale și constatărilor inspecțiilor de întreținere

Tabel 39: Tipuri de accidente și tehnici specifice de prevenire

Tip de accident	Cauze potențiale	Impact potențial	Probabilitate de producere	Risc estimat	Tehnici preventive
Explozii	Avarie la rețeaua de gaz metan	Pierderi umane Pagube materiale	mica	mic	Întreținere corespunzătoare a rețelei; instruirea personalului.
Incendii	Scurtcircuit electric; neglijență; întreținere necorespunzătoare a echipamentelor	Poluare atmosferică; Impact vizual; Pagube materiale	mica	mic	Conform prevederilor din Autorizația de securitate la incendii: Instrucțiuni de prevenire și intervenție în caz de incendii.

Pentru prevenirea incendiilor și intervenția în cazul apariției acestora, sunt aplicate următoarele măsuri:

- ferma este dotată cu materialele necesare conform legislației specifice PSI;

- rețeaua de hidranți și accesul la rezerva de apă pentru incendiu se mențin în stare perfectă de funcționare;
- personalul este instruit la angajare și periodic după aceea.

În cadrul fermei există “Planul de prevenire și combatere a poluarilor accidentale” întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului MAPPM nr. 278/ 1997, care cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, programe de măsuri și lucrări de prevenire a poluarilor accidentale, asigurarea dotărilor cu materiale și personal de intervenție în cazuri de poluare accidentală.

9 ZGOMOT ȘI VIBRAȚII

9.1 Surse de zgomot

Tabel 40: Caracteristicile zgomotului asociat cu activitatea in fermele de pasari

Sursa de zgomot	Durata	Frecventa	Tipul activitatii	Nivelul de zgomot [dB(A)]	Nivelul de zgomot continuu echivalent [dB(A)]
Ventilatoare	Continuu/ intermitent	Tot anul	Diurna si nocturna	43	
Livrarea hranei (umplerea buncarelor)	1 ora	2 – 3 ori pe saptamana	diurna	92 (la 5 metri de sursa)	
Incarcarea puilor	6 – 56 ore	6 ori pe an fiecare hala	diurna		57 - 60
Manevrarea dejectiilor solide		6 ori pe an fiecare hala	diurna	reduc	
Spalarea halelor		6 ori pe an fiecare hala	diurna	reduc	

Zgomotul generat de sursele prezentate in col. 1 din tabelul urmator se manifesta intermitent, respectiv pe durata activitatii care il genereaza. Nivelul de zgomot exterior nu este semnificativ, datorita masurilor de control intreprinse pe amplasament si a valorii reduse a zgomotului de fond.

Tabel 41: Surse de zgomot si masuri pentru controlul acestuia

Nr.	Sursa Potentiala de zgomot din Ferma nr. 5 Galda de Jos Durata/ Frecventa	Prevederi si recomandari irpp_bref_0703	Concluzii / Masuri de conformare
0	1	2	3
2	Transportul si descarcarea hranei – cca 40 minute/ buncar o data la 3 zile	- Amplasarea buncarelor cat mai departe de proprietati rezidentiale sau alti receptori sensibili - Minimizarea distantelor parcurse de autovehicule in incinta	Respectarea recomandarilor din coloana 2.

Secțiunea 9 – Zgomot și vibrații

Nr.	Sursa Potentiala de zgomot din Ferma nr. 5 Galda de Jos Durata/ Frecventa	Prevederi si recomandari irpp_bref_0703	Concluzii / Masuri de conformare
0	1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> - Minimizarea lungimii tubului de descarcare in buncar cu preferarea sistemelor de capacitate mica astfel incat desi durata de operare este mai mare, nivelul de zgomot se reduce; evitarea functionarii in gol (irpp_bref_0703, Sectiunea 4.11.2) 	
3	<p>Manipularea dejectiilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) incarcarea mijloacelor auto cu dejectii solide b) functionarea mijloacelor auto c) spalarea periodica a halelor cu cu masina de spalare sub presiune; 	<ul style="list-style-type: none"> a) pe cat posibil incarcarea sa se faca in interiorul halelor b) mijloacele auto trebuie sa fie bine intretinute iar personalul instruit corespunzator c) apa sub presiune si compresoarele genereaza un nivel considerabil de zgomot si ar trebui, in mod normal, sa fie folosite in interiorul cladirilor; pe amplasamente sensibile, se va evita folosirea acestora in afara cladirilor (de ex. la spalarea masinilor) <p>(irpp_bref_0703, Sectiunea 4.11.2)</p>	<p>Respectarea recomandarilor din coloana 2.</p>
3	<p>Functionarea ventilatoarelor</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Masuri tehnice: <ul style="list-style-type: none"> - folosirea sistemelor de ventilatie naturala incluzand ACNV (ventilatie naturala controlata automat); - alegerea ventilatoarelor mecanice de viteze reduse si dotate cu amortizoare de zgomot; - gurile de aerisire trebuie sa aibe o suprafata corespunzatoare ca sa se evite caderile de presiune b) Masuri de proiectare si constructie: <ul style="list-style-type: none"> - evitarea amplasarii ventilatoarelor la nivelul acoperisului; ventilatoarele amplasate la cote joase pot facilita dispersia prafului dar sunt mai putin eficiente pentru dispersia mirosului 	<p>Sistemul modern de ventilatie si functionarea automatizata a acestuia asigura respectarea recomandarilor din coloana 2.</p>

Nr.	Sursa Potentiala de zgomot din Ferma nr. 5 Galda de Jos Durata/ Frecventa	Prevederi si recomandari irpp_bref_0703	Concluzii / Masuri de conformare
0	1	2	3
		- evitarea peretilor cu suprafete lustruite fiind preferate suprafetele rugoase care nu reflecta zgomotul c) Masuri operationale: de preferat un numar mic de ventilatoare care functioneaza continuu decat un numar mare de ventilatoare cu functionare intermitenta (irpp_bref_0703, Sectiunea 4.11.1)	

9.2 Receptori

Vecinatatile Fermei nr. 5 Galda de Jos – Pui de carne sunt terenuri agricole, cea mai apropiata locuinta se afla la cca. 220 m..

Tabel 42: Zgomot – Receptori

Aspecte considerate	Situatia pe amplasament
Zona afectata de zgomot	Amplasamentul este situat la cca 220 m distanta de zone rezidentiale.
Evaluari ale efectelor zgomotului asupra mediului	masuratori de zgomot in exteriorul spatiilor de lucru.
Monitorizare de rutina	NU
Sesizari primite	Nu au existat reclamatii din partea locuitorilor
Conditii sau limite impuse de catre autoritati referitor la receptorii sensibili	Nu s-au stabilit conditii speciale. Se aplica valorile limita din standardul 10.009/1988

9.3 Studii de masurare a zgomotului in mediu

Monitorizare

Nu s-au efectuat determinari ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului.

10 MONITORIZARE

10.1 Monitorizarea emisiilor in aer

Evaluarea conformarii cu prevederile irpp_bref_0703 este prezentata in tabelul urmator.

Emisii din activitatile de adapostire

Tabel 43: Evaluarea conformarii cu prevederile documentului de referinta pentru monitorizarea emisiilor in aer

Activitatea la Ferma nr. 5 Galda de jos	Prevederi irpp_bref_0703	Conformare (Da / Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
Emisiile de poluanti in aer sunt determinate prin calcul si raportate anual.	In mod curent emisiile in aer nu se masoara. Exceptii fac situatiile cand apar plangeri din partea vecinilor. (irpp_bref_0703, Sectiunea 2.14) Masurarea emisiilor este dificila si necesita dezvoltarea unor protocoale clare care sa permita compararea rezultatelor din aceste masuratori cu rezultate din masuratori efectuate pentru activitati si situatii similare. (irpp_bref_0703, Sectiunea 3.3.8)	Da	Nu sunt necesare

In conformitate cu prevederile Legii nr. 278/ 2013 aplicabile fermelor de crestere intensiva a pasarilor, actiunea de monitorizare a emisiilor semnificative de poluanti in aer (amoniac, protoxid de azot si metan) are in vedere determinarea acestora prin calcul.

Se vor raporta anual cantitatile de emisii care depasesc valorile prag conform prevederilor HG nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE.

10.2 Monitorizarea emisiilor in ape de suprafata si subterane

In cazul Fermei nr. 5 Galda de Jos nu se fac descarcari de ape uzate in ape de suprafata sau subterane, iar apele de spalare nu sunt utilizate ca fertilizant.

Descarcarea apelor pluviale

Ferma dispune de sistem de rigole perimetrare pentru colectarea apelor pluviale, cu debusare in canalul pluvial colector situat in exteriorul fermei cu debusare in sol;

Apele pluviale colectate pe amplasament, intre hale se infiltreaza in sol.

10.3 Monitorizarea apelor uzate evacuate la statia de epurare a Abatorului TRANSAVIA

Conform autorizatiei integrate de mediu nr. SB 59/ 27.12.206, actualizata in 30.10.2007, de la emiterea acesteia pana in prezent s-a monitorizat cantitatea si incadrarea in VLE (stabilite de HG nr. 188/2002 - NTPA-002, cu modificarile si completarile ulterioare) ale apelor uzate. Operatorul activitatii realizeaza monitorizarea evacuarilor de ape uzate epurate prin laboratorul propriu, iar o data pe an se realizeaza **intercompararea cu un laborator acreditat**.

Intercomparari in ultimii 4 ani

In anul 2013, intercompararea a fost realizata cu “Laboratorul de analize fizico-chimice si biotoxicologice” al Centrului de Mediu si Sanatate din Cluj-Napoca.

In anul 2014, intercompararea a fost realizata cu “Laboratorul Analize Ape Statia de Epurare” al Companiei de Apa Somes din Cluj-Napoca.

In anii 2015 si 2016 intercompararea a fost realizata cu “Laboratorul de Monitorizare Factori de Mediu” din Cluj-Napoca al Companiei de Cai Ferate “CFR” S.A. Bucuresti.

NOTA

*Avand in vedere ca apele uzate menajere si tehnologice de pe amplasamentul Fermei nr. 5 Galda de Jos sunt vidanjate si descarcate in statia de epurare detinuta de SC TRANSAVIA SA (in cadrul Abatorului de la Oiejdea), **conditiile de monitorizare referitoare la aceste categorii de ape uzate trebuie stabilite de catre operatorul statiei de epurare**. Acest aspect a fost semnalat autoritatii competente pentru gospodaria apelor (ABA Mures) in documentatia depusa pentru obtinerea unei noi autorizatii de gospodarie a apelor.*

10.4 Monitorizarea nivelului de zgomot

Pe amplasament nu se efectueaza monitorizarea zgomotului. Se apreciaza ca nu este necesara monitorizarea nivelului de zgomot decat in situatia cand apar sesizari/ reclamatii din partea populatiei referitoare la disconfortul produs de zgomot.

10.5 Monitorizarea si raportarea deseurilor

Tabel 44: Evaluarea conformarii cu prevederile irpp_bref_0703 pentru monitorizarea deseurilor

Activitatea la Ferma nr. 5 Galda de Jos	Prevederi irpp_bref_0703	Conformare (Da / Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
Se inregistreaza si raporteaza cantitatile anuale de deseuri inclusiv cantitatile de asternut uzat.	Inregistrari/ evidente/ monitoring privind: cantitatile de deseuri si compozitia acestora (inclusiv dejectii) (irpp_bref_0703, Sectiunea 4.1.4)	Da	O data pe an (sau la schimbarea compozitiei furajului), se va face analiza chimica a asternutului uzat inainte de livrarea la terti. Se va institui un registru de evidenta: cantitati de dejectii solide livrate la terti, data livrarii, numele beneficiarului, destinatia dejectiilor Termen: permanent
Activitatea de aplicare a dejectiilor pe camp nu este in responsabilitatea fermei	Pentru utilizatorul de material fertilizant, irpp_bref_0703 prevede necesitatea de Inregistrari/ evidente/ monitoring privind: a) cantitati de ingrasaminte anorganice si fertirigatii aplicate pe sol (irpp_bref_0703, Sectiunile 5.1 si 4.1.4) Cu titlu informativ: b) balanta cantitatilor de fosfat si azot (daca se constata un impact mare asupra mediului inconjurator) si starea generala a solurilor pe care se aplica dejectiile pt. a stabili necesarul de nutrienti de aplicat irpp_bref_0703, Sectiunea 2.14	Da	Utilizatorul isi insuseste obligatiile legale ce ii revin la utilizarea dejectiilor ca fertilizant.

10.6 Monitorizarea altor elemente ale procesului tehnologic

Tabel 45: Evaluarea conformării cu prevederile irpp_bref_0703 pentru monitorizarea altor elemente ale procesului tehnologic

Activitatea la Ferma nr. 5 Galda de Jos	Prevederi irpp_bref_0703	Conf. (Da / Nu)	Actiuni necesare pentru conformare
1	2	3	4
Inregistrari si evidente curente: a) numarul /efectivul de animale se inregistreaza la fiecare data de intrare/iesire b) greutatea corporala se inregistreaza la fiecare data de iesire c) cantitatile de nutret intrate se inregistreaza la fiecare data de intrare; consumul lunar se determina prin calcul; d) reteta nutretului combinat este pastrata la sediul FNC al SC TRANSAVIA SA SRL; e) instalatia computerizata pentru controlul instalatiilor din hala permite determinarea consumului de apa; urmeaza sa se organizeze sistemul de evidente; f) consumul lunar de energie. g) Integritatea bazinelor decantare	Inregistrari/ evidente/ monitoring privind: a) numar de animale b) cresterea in greutate c) consum de hrana, d) compozitie hrana cu evidentiere continut de proteina cruda si fosfor, e) consum de apa f) consum de energie (irpp_bref_0703, Sectiunea 4.1.4) g) evidenta verificarii integritatii oricaror bazine/ lagune de stocare a dejectiilor lichide care se efectueaza la fiecare golire completa, precum si a rezultatelor controlului si a masurilor de remediere, dupa caz (irpp_bref_0703, Sectiunea 2.14)	Da	- .

10.7 Monitorizarea mediului

Monitorizarea emisiilor in aer

Conform autorizatiei integrate de mediu, nr SB 59/27.12.2006, actualizata la data de 30.10.2007, monitorizarea amoniacului se face in situatia existentei reclamatilor. In perioada 2009-2016 (cf. RAM disponibile) nu a fost inregistrate reclamatii privind mirosurile.

Monitorizarea apelor subterane (freatice) de pe amplasament

Monitorizarea apelor subterane (freatice) s-a realizat prin analiza probelor prelevate din forajele de observatie amplasate amonte si aval de obiectiv. Prin autorizatia integrata de mediu nf. SB59/2007 sunt stabiliti indicatorii de calitate: pH; MTS; CCO-Cr; CBO₅; NH₄; NO₃; NO₂; P_{total} si frecventa de monitorizare - semestriala in perioada 2008-2009 si anuala in perioada 2010-2017.

Valori de referinta

In general, rezultatele primei monitorizari sunt **valorile de referinta** pentru acesti indicatori. Primele determinari disponibile dateaza din sem. I 2009.

Valori de prag

Valorile de prag pentru corpurile de ape subterane delimitate sunt stabilite prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, paduri si piscicultura nr. 621/2014 pt. NH₄, Cl, SO₄, NO₂, PO₄, Cr, Ni, Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, As, fenoli – valori specifice pentru fiecare corp de apa subterana si benzen, tricloretilena si tetracloretilena – valori comune pt. toate corpurile de apa subterana. Prin H.G. nr. 53/2009 sunt stabilite Standardele de calitate pentru apele subterane pt. indicatorii: NO₃ si substante active din pesticide. Corpul de apa subterana identificat in zona amplasamentului este ROMU03-„Lunca si terasele Muresului superior” (sub rezerva confirmarii de catre ABA-Mures), pentru care sunt stabilite urmatoarele valori de prag:

Tabel 46: Valori de prag pentru corpul de apa subterana ROMU03

Corpul de apă subterană	NH ₄ (mg/l)	Cl (mg/l)	SO ₄ (mg/l)	NO ₂ (mg/l)	PO ₄ (mg/l)	Cr (mg/l)	Ni (mg/l)	Cu (mg/l)	Zn (mg/l)	Cd (mg/l)	Hg (mg/l)	Pb (mg/l)	As (mg/l)	Fenoli (mg/l)
ROMU03	1,1	250	325	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	0,006

Tabel 47: Valori de prag pentru toate corpurile de apa subterane cf Ordin 621/2014

Poluanți	Valoare de prag
Benzen	10 µg/l
Tricloretilenă	10 µg/l

Tetracloretilenă

10 µg/l

Tabel 48: Standarde de calitate ale apelor subterane³

Poluanți	Standarde de calitate
Nitrați	50 mg/l
Substanțe active din pesticide, inclusiv metaboliții, produșii de degradare și de reacție relevanți ¹⁾	0,1 µg/l
	0,5 µg/l (total) ²⁾

¹⁾ Pesticide înseamnă produsele de protecție a plantelor și produsele biocide, astfel cum sunt definite la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare, și respectiv, la art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările și completările ulterioare.

²⁾ Total înseamnă suma tuturor pesticidelor detectate și cuantificate în cadrul procedurii de monitorizare, inclusiv metaboliții, produșii de degradare și de reacție relevanți.

NOTA

³ Cf. Anexei 1 a Planului National de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării, aprobat prin HG nr. 53/2009, cu modificările și completările ulterioare

Se recomanda monitorizarea unor indicatori de calitate alesi dintre cei pentru care sunt stabilite valori de prag prin Ordinul nr. 621/ 2014 si H.G. nr. 53/ 2009, cu modificari si completarile ulterioare. Indicatorii ce urmeaza a fi monitorizati vor fi stabiliti de catre A.B.A. Mures prin noua autorizatie de gospodarie a apelor, sau de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba prin noua autorizatie integrata de mediu pentru Ferma nr. 5 Galda de Jos.

Rezultatele monitorizarii apelor freaticice in perioada 2009-2016

In tabelul de mai jos sunt reproduse rezultatele monitorizarii apelor freaticice in perioada 2009-2016.

Tabel 49: Rezultatele monitorizării apelor freactice în perioada 2009-2016

Parametrii urmăriți																		
	F. amonte	F. aval	F. amonte	F. aval	F. amonte	F. aval	F. amonte	F. aval	F. amonte	F. aval	F. amonte	F. aval	F. amonte	F. aval	F. amonte	F. aval	F. amonte	F. aval
	Sem I 2009 25.06.2009		Sem II 2009 30.12.2009		11.08.2010		02.06.2011		17.10.2012		13.08.2013		11.08.2014		09.11.2015		18.08.2016	
pH (unit pH)	6,98	6,91	7,12	7,16	6,96	7,02	7,07	7,04	7,02	7,33	6,95	7,04	7,02	6,96	7,08	7,36	7,02	7,11
MTS (mg/l)	84	253	310	67	37	74	62	28	175	23	178	17	40	11	31	21	25	13
CBO ₅ (mg/IO ₂)	4	4	9	5	8	6	10	6	6	4	17	6	12	11	3	3	8	4
CCO-Cr (mg/IO ₂)	14	21	27,82	18,55	43,45	35,55	90,49	23,6	18,64	9,32	43,63	17,45	31,6	19,75	21,48	47,25	32,34	20,58
NH ₄ (mg/l) Prag: 1,1	0,12	0,3	0,28	0,14	0,26	0,25	0,14	0,18	0,11	0,08	0,15	0,11	0,10	0,10	0,13	0,09	0,19	0,07
NO ₃ ⁻ (mg/l) CMA: 50	79,7	39,2	76,8	39,8	65,2	22,1	46,9	23,9	69,1	28,3	64,8	48,1	50,7	50,2	52,2	52,0	42,5	13,8
NO ₂ ⁻ (mg/l) Prag: 0,5	0,16	0,26	0,13	0,05	0,12	0,2	0,11	0,13	0,11	0,02	0,42	0,03	0,06	0,03	0,09	0,03	0,08	0,04
Fosfor total (mg/l)	0,1	0,1	0,2	0,54	0,17	0,17	0,32	0,13	0,2	0,12	0,23	0,02	0,06	0,23	0,12	0,33	0,15	0,11

Interpretarea rezultatelor monitorizării apelor freatice

Analiza rezultatelor monitorizării apelor freatice releva depășiri ale standelor de calitate a apelor subterane la un singur indicator și anume azotiti:

- în 2009, 2010, 2012 și 2013 doar în forajul amonte,
- în 2014 și 2015 în ambele foraje (amonte și aval) și
- cele mai mari valori înregistrate și anume 79,7 mg/l și 76,8 mg/l s-au înregistrat în sem I 2009 și, respectiv, în sem. II 2009.

10.8 Monitorizarea consumurilor de energie și apă pe amplasament (2008-2016)

Tabel 50: Rezultatele monitorizării consumurilor de energie și apă (cf. RAM 2008-2016)

Utilități	UM	Valori autorizate	Consum anual								
			2008*	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Energie electrica	kWh	-	511.700	490.492	463.181	519.145	490.556	485.372	487.123	502.038	443.424
Gaz natural	kWh/ Nmc	-	-/505.801	-/493.320	-/493.171	-/514.613	-/461.644	-/467,978	-/413.322	-/409.997	-/330.598
Apa	Mii mc	26,316 *31,572	19,983	19,690	17,555	22,651	17,512	17,490	17,108	17,047	16,092

Interpretarea rezultatelor

Variatia consumurilor de energie și apă de la un an la altul este corelată cu producția (exprimată în număr de pasari vândute), astfel încât, consumul specific are variații mici.

10.9 Monitorizarea pe perioadele de funcționare anormala

În cadrul procedurilor interne de funcționare există proceduri speciale de intervenție în caz de accident sau incident de mediu. Toate evenimentele de acest fel sunt raportate autorităților competente în cel mai scurt timp posibil.

Raportari

Se vor raporta anual cantitățile de emisii care depășesc valorile prag conform prevederilor HG nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE.

11 DEZAFECTARE

11.1 Masuri de precautie adoptate in faza de proiectare a modernizarilor

Au fost luate în considerare pentru lucrările de construcții de pe amplasament următoarele:

- evitarea pe cât posibil a rezervoarelor și conductelor subterane;
- rezervoarele, bazinele și instalațiile de stocare sunt alese ținând seama de golirea și închiderea ulterioară;
- izolația este concepută astfel încât să fie impermeabilă și ușor de demontat fără a crea pericole;
- materialele sunt reciclabile (ținând cont de obiectivele operaționale sau de alte obiective de mediu).

11.2 Planuri de închidere a amplasamentului

A fost elaborat un plan de închidere a acestui amplasament, cu următoarele obiective:

- îndepărtarea de pe amplasament a tuturor materialelor potențial poluante rezultate din activitățile autorizate;
- remedierea poluarilor accidentale ale solului și/sau apei subterane, după caz, cauzate de activitățile aferente instalației;
- teste de validare a calității solului și apei subterane;
- îndepărtarea tuturor deșeurilor, resturilor de instalație și echipamentelor prezente ca urmare a închiderii activităților autorizate;
- predarea clădirilor și/sau a terenului depoluat proprietarului/ noului ocupant al amplasamentului, dacă este cazul;
- orice modificări semnificative operaționale sau de infrastructură, ale instalației care ar putea avea impact asupra stării terenului și a apei subterane vor fi comunicate APM și se vor menține înregistrările aferente. Dacă va fi necesar, operatorul va solicita oficial modificarea autorizației IPPC.

Planul de închidere a amplasamentului va fi dezvoltat în continuare funcție de orice modificari/ evoluții ale amplasamentului.

Pentru încetarea activității se are în vedere redarea amplasamentului într-o stare care să permită utilizarea sa în viitor. Planul de închidere a instalației care se bazează pe următoarele elemente identificate:

Tabel 51: Structuri subterane

Structuri subterane	Continut	Masuri pentru scoaterea din funcțiune în condiții de siguranță
Retea de canalizare interioară și exterioară. Bazine vidanjabile.	Ape uzate menajere și de la spalarea halelor	Golirea preliminară, spalarea și igienizarea rețelei de canalizare

Tabel 52: Structuri supraterane

Clădire sau altă structură	Materiale periculoase	Alte pericole potențiale

Secțiunea 11 – Dezafectare

Hale de productie, alte cladiri.	Nu	Nu exista alte pericole potentiale pentru mediu
----------------------------------	----	---

Pe amplasament depozitarea deseurilor periculoase se face in spatii inchise.

Tabel 53: Zone recomandate pentru prelevarea de probe de sol

Zone/ localizari in care se recomanda prelevarea de probe	Motivatie
In jurul structurilor subterane actuale	Prelevarea de probe de sol din jurul structurilor subterane actuale va avea ca obiect stabilirea gradului de incarcare a solului cu urme de poluanti asociate substantelor utilizate/ stocate.

Nu este necesara realizarea de studii pe termen lung pentru a stabili cum se poate realiza incetarea activitatii cu minimum de risc pentru mediu.

Inainte de data prevazuta pentru scoaterea din functiune, se va inainta la APM notificarea privind încetarea activității.

Planul de inchidere cuprinde urmatoarele prevederi

- spălarea și dezinfectarea hălelor de productie;
- golirea continutului din toate structurile subterane si supraterane: fose septice, conducte si bazine colectoare;
- spălarea și igienizarea structurilor subterane si supraterane;
- evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane si supraterane;
- demolarea cladirilor in conformitate cu normele de securitate specifice;
- ambalarea deseurilor si eliminarea/ valorificarea acestora;
- colectarea și evacuarea din incintă a tuturor deșeurilor menajere și industriale;
- testarea solului și a apei subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate și necesitatea oricărei remedieri în vederea redării zonei așa cum este definită în Raportul de amplasament initial.

Aspecte legate de existenta materialului cu continut de azbest pe amplasament

Pe amplasament sunt prezente materiale cu continut de azbest, sub forma placilor de azbociment utilizate la acoperirea celor 4 hale mari.

In situatia in care se va decide inlocuirea acestora (sau la sfarsitul ciclului de viata) vor fi demontate, îndepărtate de pe amplasament și eliminate în conformitate cu cerințele legale în vigoare.

In legatura cu existenta materialelor cu continut de azbest (placi de azbociment) pe amplasament, se fac urmatoarele precizari:

- HGR nr. 124/ 2003 privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest (cu modificările introduse prin HGR nr. 734/2006, referitoare la art. 13 și cele introduse prin HGR nr. 210/2007 referitoare la adăugarea unor articole privind raportările către CE), prevede ca *“Produsele care conțin azbest și care au fost instalate sau se aflau în funcțiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viață al acestora.”*
- În toate operațiile legate de materialele cu conținut de azbest care se vor efectua (de ex. înlocuirea acoperisului din plăci de azbociment, la încheierea ciclului de viață al materialului), trebuie să fie respectate prevederile HGR nr. 124/ 2003 (cu modificările și completările ulterioare), continute în art. 11 și reproduse în tabelul de mai jos.

Tabel 54: Obligatii si masuri ce decurg din prezenta azbestului pe amplasament

HGR nr. 124/ 2003, cu modificările și completările ulterioare – art. 11: Titularii activităților care implică prezența azbestului sunt obligați să ia măsuri pentru a se asigura că:	
Lit. a)	activitățile care implică lucrări cu produse ce conțin azbest nu reprezintă o sursă semnificativă de poluare a mediului cu fibre sau praf de azbest;
Lit. b)	demolarea clădirilor, a structurilor și instalațiilor care conțin azbest și îndepărtarea azbestului sau a materialelor care conțin azbest nu conduc la o poluare semnificativă a mediului cu azbest;
Lit. c)	transportul și depozitarea deșeurilor care conțin praf și/sau fibre de azbest nu sunt însoțite de emisii de praf și/sau fibre de azbest în aer și nici de împrăștierea de lichide care conțin fibre de azbest;
Lit. d)	depozitarea deșeurilor care conțin praf și/sau fibre de azbest se face cu tratarea, ambalarea sau acoperirea corespunzătoare a acestora, avându-se în vedere condițiile locale, astfel încât să se prevină poluarea mediului cu azbest.

12 ASPECTE LEGATE DE AMPLASAMENTUL INSTALAȚIEI

Tabel 55: Detinatori de autorizatii integrate pe amplasament

Sunteți singurul deținător de autorizație integrată de mediu pe amplasament? Dacă Da, treceți la Secțiunea 13	Da
---	-----------

13. LIMITE DE EMISIE

13.1 Limitele de emisie in aer

Dupa cum s-a mentionat in subsectiunea 5.1, singurele surse de emisii semnificative sunt halele de productie. Emisiile in aer din hale contin in principal amoniac, protoxid de azot, metan si pulberi. Efectul acestor emisii se masoara prin determinari de calitate a aerului in zona surselor care le genereaza si sunt prezentate la imisii pentru monitorizarea mediului, la factorul aer.

Calculul emisiilor a fost efectuat in capitolul 5 al prezentului document, utilizand factori de emisie din irpp_bref_0703.

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor stabileste Factorul de emisie de 0,08 kg/ NH₃/loc/an (limita superioara).

Tabel 56: BAT-AEL pentru emisiile de amoniac în aer provenite din fiecare adăpost pentru puii de carne cu o greutate finală de până la 2,5 kg⁴ (tab. 3.2 BAT)

Parametru	BAT AEL (kg NH ₃ /loc/an)*
Amoniac, exprimat ca NH ₃	0,01-0,08**

**Este posibil ca BAT-AEL să nu fie aplicabile următoarelor tipuri de creștere: creștere în spații închise – sistem extensiv, creștere liberă, creștere liberă tradițională și creștere liberă cu libertate totală, așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 543/2008 al Comisiei din 16 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește standardele de comercializare a cărnii de pasăre (JO L 157, 17.6.2008, p. 46).*

***Limita inferioară a intervalului este asociată cu utilizarea unui sistem de purificare a aerului.*

Tabel 57: Emisii totale din hale [kg/an] calculate pe baza factorilor de emisie BAT-AEL

Capacitate	NH ₃	
	[kg/an]	[g/s]
Pui la sol (cap. minima 230.000)	18.400	0,583
Pui la sol (cap. medie 265.000)	21.200	0,672
Pui la sol (cap. maxima 300.000)	24.000	0,761

13.2 Limite de emisie la evacuarea apelor in receptori naturali

In cazul "Fermei nr. 5 Galda de Jos – Pui de carne" nu sunt descarcari de ape uzate sau pluviale in ape de suprafata.

⁴ Conform DECIZIEI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor

13.3 Limite de emisie la evacuarea apelor uzate în canalizări/ stații de epurare

Conform autorizației integrate de mediu nr. SB 59/ 27.12.2006, actualizată în 30.10.2007, de la emiterea acesteia până în prezent s-a monitorizat cantitatea și încadrarea în VLE (stabilite de HG nr. 188/2002 - NTPA-002, cu modificările și completările ulterioare) ale efluentului tehnologic și ale celui menajer. Operatorul activității realizează monitorizarea evacuarilor de ape uzate epurate prin laboratorul propriu, iar o dată pe an se realizează **intercompararea cu un laborator acreditat.**

*Având în vedere ca apele uzate menajere și tehnologice de pe amplasamentul Fermei nr. 5 Galda de Jos sunt vidanțate și descarcate în stația de epurare deținută de SC TRANSAVIA SA (în cadrul Abatorului de la Oiejde), **condițiile de monitorizare referitoare la aceste categorii de ape uzate trebuie stabilite de către operatorul stației de epurare.** Acest aspect a fost semnalat autorității competente pentru gospodărirea apelor (ABA Mures) în documentația depusă pentru obținerea unei noi autorizații de gospodărire a apelor.*

LIMITE DE POLUANTII ÎN MEDIU

13.4 Limite de poluanți în aerul înconjurător

Valorile substanțelor poluante în aer (imisii) se încadrează în limitele (CMA) stipulate de STAS 12574/1987.

Tabel 58: CMA pentru amoniac în aerul înconjurător

Indicator	CMA (medie 30 min)	CMA (medie zilnică)
Amoniac	0,3 mg/mc	0,1 mg/mc

13.5 Concentrații maxime de poluanți în apele freactice

În 2008-2009 monitorizarea apelor subterane a fost făcută semestrial, iar începând din anul 2010, monitorizarea apelor subterane (freatice) se realizează anual, prin prelevări de probe din forajele de observație amplasate în amonte și aval de fermă.

Prin autorizația integrată de mediu și prin autorizația de gospodărire a apelor a fost stabilită monitorizarea următorilor indicatori: pH; MTS; CCO-Cr; CBO5; NH4; NO3; NO2; Ptotal.

Rezultatele primei monitorizări sunt **valorile de referință** pentru indicatorii stabiliți.

Valori de prag

Valorile de prag pentru corpurile de ape subterane delimitate sunt stabilite prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, paduri si piscicultura nr. 621/2014 si standardele de calitate prin HG nr. 53/2009. Corpul de apa subterana identificat ca fiind cel mai apropiat de amplasament este ROMU03–„Lunca si terasele Muresului superior” (sub rezerva confirmarii de catre ABA-Mures), pentru care sunt stabilite urmatoarele valori de prag:

Tabel 59: Valori de prag ROMU03

Corpul de apă subterană	NH ₄ (mg/l)	Cl (mg/l)	SO ₄ (mg/l)	NO ₂ (mg/l)	PO ₄ (mg/l)	Cr (mg/l)	Ni (mg/l)	Cu (mg/l)	Zn (mg/l)	Cd (mg/l)	Hg (mg/l)	Pb (mg/l)	As (mg/l)	Fenoli (mg/l)
ROMU03	1,1	250	325	0,5	0,5	0,05	0,02	0,1	5,0	0,005	0,001	0,01	0,01	0,006

Recomandari

Se recomanda monitorizarea unor indicatori de calitate specifici activitatii de crestere a pasarilor alesi dintre cei pentru care sunt stabilite valori de prag prin Ordinul nr. 621/ 2014 si standarde de calitate prin HG nr. 53/ 2009, cu modificarile si completarile ulterioare. Indicatorii ce urmeaza a fi monitorizati vor fi stabiliti de catre A.B.A. Mures prin noua autorizatie de gospodarire a apelor pentru Ferma nr. 2 Oiejdea.

- Indicatori recomandati pentru monitorizare: **NH₄ ; Cl; NO₃; NO₂; PO₄**;
- CMA: **valorile de prag din Ordinul nr. 621/2014 pentru indicatorii exemplificati, cu exceptia NO₃ si HG nr. 53/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pt NO₃.**
- Frecventa de monitorizare: **anuala.**

13.6 Valori maxime admise pentru zgomotul generat pe amplasament

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei nu va depasi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB.

14. IMPACT

14.1 Identificarea receptorilor sensibili

Amplasare

Ferma nr. 5 Galda este amplasata in teritoriul administrativ al com. Galda de Jos, judetul Alba, cu acces din DJ107H, la cca.300 m de intersectia drumului judetean cu E81 (DN1) tronsonul Alba Iulia - Cluj Napoca.

Vecinatati

Vecinatatile “Fermei nr. 5 Galda de Jos – Pui de carne” sunt terenuri agricole (pasuni), iar cea mai apropiata locuinta se afla la cca.220m.

- In partea de nord – teren agricol ;
- In partea de est - teren arabil ;
- In partea de vest - teren agricol si DN1 ;
- In partea de sud – teren agricol.

Figura 2: Incadrarea in zona a Fermei 5 Galda de Jos



Topografie, relief si geologie

Din punct de vedere al reliefului si topografic, zona se încadrează ramei nord-vestice a Bazinului Transilvaniei, în proximitatea contactului acestuia cu promotoriul reprezentând Munții Trascăului, caracterizata de depozite pliocene și cuaternare dispuse în structuri anticlinale și sinclinale, orientate aproximativ pe direcția N-S.

Din punct de vedere geologic și structural, zona face parte din Bazinul Transilvaniei. Fundamentul bazinului este alcătuit din șisturi cristaline și roci neozoice, umplutura sedimentară fiind reprezentată prin depozite pliocene și cuaternare.

- **Panonianul** – cuprinde la bază un orizont argilos cu congeria peste care se dispune un orizont nisipos cu intercalații de argile marnoase;
- **Pleistocenul mediu** – este reprezentat de depozitele argilo-nisipoase ale teraselor și luncilor.
- **Pleistocenul superior** – cuprinde pietrișuri și nisipuri din terasele înalte ale văii Mureșului; pot atinge grosimi cuprinse între 10 și 30 m.
- **Cuaternarul (Halocen superior)** – este reprezentat prin aluviunile recente din terasa inferioară a râului Mureș, ce pot avea grosimi variind între 5 și 20 m.

Potențialul seismic al zonei

Zonarea seismică a teritoriului corespunde suprafeței terenului liber din categoria “teren mediu”, respectiv un pachet geologic superficial cu viteza de propagare a undelor “S” de ordinul a 300÷500 m/s. Se caracterizeaza prin doi parametri: coeficientul de seismicitate “KS” și perioada de colț ”TC” a spectrului de proiectare.

În conformitate cu normativul P100/92 parametrii sunt:

- Coeficientul de seismicitate: $K_S = 0,12$.
- Perioada de colț: $T_C = 0,12$.
- Grad seismic echivalent: 6.

Zona se încadrează într-un areal caracterizat de o magnitudine seismică de gradul VI, scara M.K.S.

Hidrologie

Ferma nr. 5 Galda de Jos este situata in bazinul hidrografic Mures, astfel:

- pe malul drept la raului Mures sector RORW4.1_B7 (confluenta Aries - conf. Cerna), la cca. 3,3 km de acesta.
- pe malul stang la paraului Galda RORW4.1.97_B1, la cca. 1,5 km de acesta.

Clima

Teritoriul comunei este încadrat în sectorul de climă continental-moderată de dealuri și podișuri joase, cu evidente fenomene de fohn. Caracteristicile principalilor parametri meteorologici sunt următoarele:

- Temperatura medie anuală este de 10° C, cea mai scăzută fiind în luna ianuarie (-2,7° C) iar cea mai ridicată în iulie (media +20,7°C).
- Precipitațiile atmosferice se caracterizează prin valori ușor deficitare, media anuală fiind de 537 mm. Acest lucru este determinat de influențe nord-estice și de cele de fohnizare a aerului.
- Perioada de maxim pluviometric se înregistrează în intervalul mai-iunie-iulie (155,5 mm medie), iar perioada minimă în luna februarie (un pic peste 21 mm).
- Numărul mediu al zilelor cu ninsoare este de 22 de zile, stratul de zăpadă susținându-se la sol circa 45 zile anual.

Zone protejate

Biocenoza din jurul amplasamentului nu cuprinde nici o specie vegetală sau animală protejată prin reglementările legale în vigoare. De asemenea, pe amplasament sau în vecinătatea acestuia nu există arii protejate din rațiuni istorice sau culturale.

Activitatea fermei nu generează un impact semnificativ asupra biodiversității, deoarece ocupă o suprafață relativ mică, care nu produce modificări ale suprafețelor acoperite de păduri, mlaștini, corpuri de apă, nu se alterează habitate, nu se produc influențe asupra speciilor de plante sau animale incluse în Cartea Roșie sau cu importanță economică.

Puncte de monitorizare

Sunt stabilite punctele de monitorizare a calității apelor freatice, prin două foraje de monitorizare: forajul amonte și forajul aval.

Calitatea aerului în zona

Calitatea aerului este determinată de activități locale agro-industriale, de instalații de încălzire din zona rezidențială și de poluarea de la traficul rutier.

Din instalații de încălzire și de la motoarele cu combustie din trafic, se emit: dioxid de carbon și oxizi de azot, pulberi și dioxid de sulf. Acești poluanți sunt diferiți de principalii poluanți emiși de Ferma nr. 5 Galda de Jos - Pui de carne.

Principalul poluant emis în atmosferă de instalațiile de creștere a pasărilor este amoniacul.

Apa subterana

Acviferul freatic se află la adâncimi mici, de aproximativ 6m în zona amplasamentului, cu variații între 2,5 ÷ 8,5 m, în funcție de precipitații și nivelul apei în rauri. Nivelul pânzei freactice este mai ridicat primăvara și la începutul verii, datorită în principal topirii zăpezilor și precipitațiilor mai abundente din această perioadă a anului. Permeabilitatea stratului acvifer freatic corespunde unui coeficient de filtrație $K = 32 \div 40$ m/zi.

Din punct de vedere hidrochimic, apa freatică este slab moderat mineralizată: reziduu fix 260 mg/l, cu caracter slab agresiv față de metale și cu caracter neagresiv față de betoane (STAS 3346-83).

Corpul de apă subterana identificat ca fiind cel mai apropiat de amplasament este MU03–„Lunca și terasele Muresului superior” (sub rezerva confirmării de către ABA-Mures).

Corpul de apă subterană, de tip poros permeabil, este localizat în depozitele aluvionare de luncă și terasă, de vârstă cuaternară, de pe cursul superior al râului Mures (până în aval de Alba Iulia) și ale afluenților acestuia.

Aceste depozite sunt constituite, în zona văii Muresului, din nisipuri cu pietrisuri sau bolovănisuri. Grosimea acestor depozite variază între 2 - 17 m, cele mai mari întâlnindu-se în lunca din malul stâng al Muresului, de la Reghin și în sectorul Rădesti-Mihalt.

Nivelul hidrostatic aflat, în general, la adâncimi de 1,5 m în luncă și 3,10 m în terase, este liber, dar local, din cauza acoperisului alcătuit din depozite slab permeabile, poate deveni ascensional.

Debitele specifice au valori de 1,8 l/s/m (cel mai frecvent 1,2 l/s/m), coeficienții de filtrație prezintă valori de până la 100 m/zi, iar transmisivitățile, până la maxim 600-700 m²/zi.

Corpul de apă se alimentează, în principal, din precipitații, infiltrația eficace având valori de 31,5-63 mm/an și este drenat de rețeaua hidrografică, dar este posibilă și alimentarea acestui corp de apă subterană freatic din râu, pe anumite sectoare (Ocna Muresului) sau în perioadele de viituri.

Din punct de vedere chimic, cel mai frecvent apele subterane sunt de tipul bicarbonate-sulfato (sau bicarbonate-cloro- sulfato) calcice magneziene, uneori sodocalcice sau chiar cloro-sodice, în zonele de dezvoltare a formațiunilor salifere.

Valorile de referință, valorile de prag (cf. Ordinul ministrului delegat pentru ape,

paduri si piscicultura nr. 621/2014) si standardele de calitate (cf. HG nr. 53/2009, cu modificarile si completarile ulterioare) au fost prezentate in sectiunea 10.9 din Capitolul 10. Monitorizare.

14.3 Impactul potential/ Identificarea efectelor asupra mediului

Impactul asupra calitatii aerului

Impactul advers cel mai frecvent incriminat in legatura cu fermele de cresterea animalelor este mirosul neplacut, datorat in special amoniacului dar si altor compusi ca de ex. hidrogenul sulfurat.

Ordinul nr.119/2014 emis de Ministerul Sanatatii recomanda o distanta de minim 1,0 km intre „teritoriile protejate” si fermele de pasari cu peste 5.000 capete.

Folosinte rezidentiale s-au identificat la cca 220 m fata de ferma.

Impactul asupra solului si asupra calitatii apelor subterane

In ce priveste impactul direct asupra solului si freaticului, se tine seama de informatiile prezentate in subsectiunea 4.2.5, conform carora: i) apele de spalare nu contin cantitati mari de poluanti, ii) sistemul de colectare a acestora va fi bine intretinut, facand improbabila aparitia de exfiltratii, iii) se va mentine curatenia riguroasa pe platformele din jurul halelor nepermitandu-se venirea in contact a apelor meteorice cu eventuale resturi de asternut uzat.

Calitatea apei freatice

Pentru monitorizarea calității apelor subterane, pe platforma obiectivului sunt executate doua foraje de control și monitorizare situate amonte si, respectiv aval de ferma.

Monitorizarea apelor subterane (freatice) s-a realizat anual din 2010 (semestrial in 2008-2009) prin prelevari si analize de probe din forajele de observatie.

Prin autorizatia integrata de mediu emisa in 2007 a fost stabilita monitorizarea urmatorilor indicatorilor: pH; MTS; CCO-Cr; CBO5; NH4; NO3; NO2; Ptotal.

Analiza rezultatelor monitorizarii apelor freatice releva depasiri ale standardelor de calitate la un singur indicator si anume azotiti:

Analiza rezultatelor monitorizarii apelor freatice releva depasiri ale standelor de calitate a apelor subterane la un singur indicator si anume azotiti:

- in 2009, 2010, 2012 si 2013 doar in forajul amonte,
- in 2014 si 2015 in ambele foraje (amonte si aval) si

- cele mai mari valori înregistrate și anume 79,7 mg/l și 76,8 mg/l s-au înregistrat în sem I 2009 și, respectiv, în sem. II 2009.

În capitolul „10. Monitorizare”, s-au făcut recomandări privind stabilirea unor indicatori de monitorizare specifici activității de creștere a păsărilor alese dintre cei pentru care sunt stabilite valori de prag prin Ordinul nr. 621/ 2014 și standarde de calitate prin HG nr. 53/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Impactul asupra calitatii apelor de suprafață

Nu se fac descărcări de ape uzate în ape de suprafață, iar apele pluviale se infiltrează în zona verde de pe amplasament și pe terenurile agricole din zonă.

Impactul generat de zgomote și vibrații

Datorită măsurilor de atenuare prevăzute (capitolul 9), contribuția la zgomotul ambiental este neglijabilă. Nu s-au înregistrat reclamații/ plângeri privind disconfortul de la zgomotul generat în fermă.

Tabel 60: Evaluarea impactului

Sumar al evaluării formelor de impact		
Lista emisiilor semnificative pe substanțe și componente de mediu, de ex. cele în care contribuția procesului (PC) este mai mare decât 1% din SCM*	Descrierea motivului pentru care se efectuează o modelare detaliată, dacă a fost cazul și locul rezultatelor (anexă la aplicație)	Confirmare ca emisiile semnificative nu determină o încălcare a SCM, prin prezentarea Concentrației prezise în mediu (CPM) ca procent din SCM pentru fiecare substanță (inclusiv pentru efecte pe termen lung sau scurt, dacă este cazul)
Nu este cazul.		
Tipurile de impact generat de activitățile cuprinse în prezenta solicitare a autorizației integrate de mediu nu sunt considerate semnificative.		

*SCM se referă la orice standard de calitate a mediului aplicabil.

14.4 Managementul deșeurilor

Referitor la activitățile ce implică colectarea și stocarea temporară a deșeurilor, în tabelul următor sunt prezentate măsuri adiționale de prevenire a poluării mediului pe viitor.

Tabel 61: Managementul deșeurilor – măsuri adiționale

Obiectiv relevant	Alte acțiuni necesare
-------------------	-----------------------

a) asigurarea recuperării sau eliminării deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a utiliza procese sau metode care ar putea dăuna mediului și îndeosebi fără:

- risc pentru apă, aer, sol, plante sau animale; sau
- cauzarea unor neplăceri datorate zgomotului sau mirosului; sau
- afectarea negativă a zonei rurale sau a locurilor de interes special

- colectarea selectiva a deșeurilor in recipiente adecvate
- depozitarea deșeurilor pe platforme betonate

Deșeurile sunt înlăturate de pe amplasament pe baza de contract, cu unitati specializate autorizate.

15. ANALIZA CONFORMĂRII CU BAT

Procesele de referință aplicabile fermei se regăsesc în Documentul de referință privind cele mai bune tehnici disponibile în creșterea intensivă a pasărilor și porcilor. La acest document de referință (irpp_bref_0703) se adaugă așa numitele documente de referință orizontale privind:

- Emisii de la stocare;
- Eficiența energetică;
- Principiile generale ale monitorizării.

Analiza conformării activităților de pe amplasament cu prevederile aplicabile conținute în Documentul de referință (irpp_bref_0703) a fost realizată în cadrul secțiunilor specifice din solicitare.

Analiza conformării cu cerințele BAT din **DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/302 A COMISIEI din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor** este prezentată anexat (anexa 4).

ANEXE